


1. Наименование: **SUPRLAN Standard UTP 5e 4x2xAWG24 Cu LSZH нг(A)-HF In. 305м**
2. Артикул: 01-0320

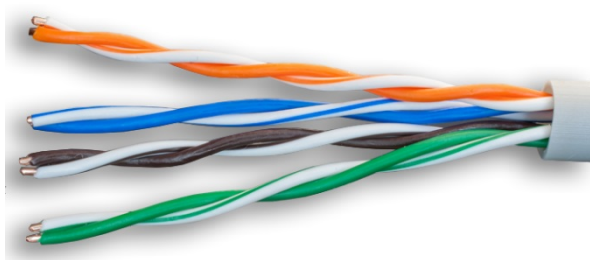

3. Общая информация:

Вес 9.2 кг

Объем 0.039 м³

Бренд SUPRLAN

Производитель Одескабель

Количество пар 4

Категория 5е

Материал оболочки нг(A)-HF

Материал токопроводящей жилы Медная одножильная (Cu Solid)

Экранирование UTP (U/UTP) без экрана

Условия применения и эксплуатации

Кабель с оболочкой **LSZH нг(A)-HF** не распространяет горение при групповой прокладке и не выделяет коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении. Данные свойства гарантируются результатами испытаний в независимых сертификационных центрах и официально подтверждены выдачей соответствующих сертификатов.

Рабочее напряжение: до 72 В

Температурный диапазон

во время монтажа: от -10 °С до +60 °С

в процессе эксплуатации: от -20 °С до +60 °С

Радиус изгиба

во время монтажа: не менее 10 внешних диаметров

в процессе эксплуатации: не менее 4 внешних диаметров

Растягивающее усилие: до 100 Н

Артикул	Марка	Диаметр ТПЖ, мм	Диаметр изолир-ого проводника, мм	Толщина оболочки, мм	Наружный диаметр, мм	Расчетная масса, кг/км
U/UTP						
01-0320	SUPRLAN Standard UTP 5e 4x2xAWG24 Cu LSZH нг(А)-HF In. 305м	0,48	0,86	0,5	4,6	26,5

4. Сертификаты. На данный тип кабеля распространяются сертификаты ГОСТ Р 54429