


1. Наименование: **SUPRLAN Light FTP 5e 4x2xAWG25 Cu PVC In. 305м**

2. Артикул: 01-1004

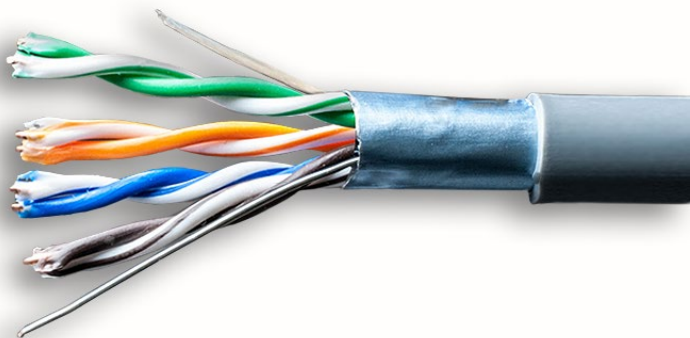

3. **Общая информация:**

Вес 11 кг

Объем 0.033 м³

Бренд SUPRLAN

Производитель Одескабель

Количество пар 4

Категория 5e

Материал оболочки ПВХ (PVC)

Материал токопроводящей жилы Медная одножильная (Cu Solid)

Экранирование FTP (F/UTP) общий экран

Условия применения и эксплуатации

Стационарная прокладка внутри зданий, станций, аппаратуры.

Рабочее напряжение: до 72 В

Температурный диапазон

во время монтажа: от -10 °С до +60 °С

в процессе эксплуатации: от -20 °С до +60 °С

Радиус изгиба

во время монтажа: не менее 10 внешних диаметров

в процессе эксплуатации: не менее 4 внешних диаметров

Растягивающее усилие: до 100 Н

| Артикул | Марка | Диаметр ТПЖ, мм | Диаметр изолир-ого проводника, мм | Толщина оболочки, мм | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
|---------|--|-----------------------|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| U/UTP | | | | | | |
| 01-1004 | SUPRLAN Light FTP 5e 4x2xAWG25 Cu PVC In. 305м | 0,44 | 0,89 | 0,5 | 5,2 | 32,7 |