



Светильники с выводом коннектора для блока аварийного питания (БАП) **SPO-6-36-*K-*-A**

НОВИНКА

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Простота подключения.
- Не требует разбора светильника – достаточно соединить разъем «папа-мама»
- Подходит универсальный блок аварийного питания LED-LP-SPO (A1)
- Универсальный корпус: накладной и встраиваемый монтаж
- Доступен в двух цветовых температурах: 6500K и 4000K
- Два типа рассеивателя: призма и матовый


Наименование параметра	SPO-6-36-4K-P-A	SPO-6-36-6K-P-A	SPO-6-36-4K-M-A	SPO-6-36-6K-M-A
Потребляемая мощность номинальная, Вт:	36			
Световой поток, Лм	3060		4200	
Индекс цветопередачи, Ra	>80			
Цветовая температура, К	4000	6500	6500	4000
Тип рассеивателя	призма		матовый	
Коэффициент пульсаций, %	<5			
Коэффициент мощности (PF), cos φ	>0.95			
Класс электробезопасности	I			
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP40			
Климатическое исполнение и категории размещения	УХЛ4			
Срок службы, лет	25			
Габариты, ДхШхВ, мм	595*595*19			

БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ LED-LP-SPO (A1) Б0039975 (ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Тип аккумулятора и емкость:	Li-Ion 18650 с платой контроля заряда 7,4 В 2200мАч
Время работы в аварийном режиме (от блока аварийного питания):	не менее 60 минут, светоотдача не менее 30% от номинальной



Коннектор для БАП

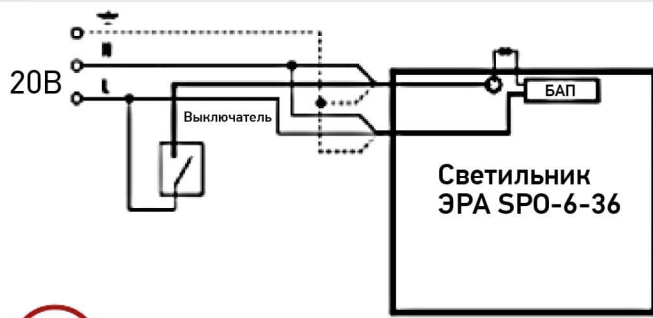

высота корпуса 19 мм

“профи-пак”-4 шт. в коробке без индивидуальной упаковки



матовый



призма



Для освещения административных помещений, офисов, торговых залов, вестибюлей. Подходит как для монтажа в потолок «Армстронг», так и накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок без дополнительных креплений.