

СЕРИЯ							
Функция	Цвет	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Антрацит	Дымчатый	Черный матовый
Розетка телевизионная «звезда»		6 738 501	6 738 511	6 738 521	6 738 531	6 738 571	6 738 591
Розетка телевизионная проходная		6 738 601	6 738 611	6 738 621	6 738 631	6 738 671	6 738 691
Розетка телевизионная оконечная		6 738 701	6 738 711	6 738 721	6 738 731	6 738 771	6 738 791

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для передачи телевизионных сигналов от антенной сети к телевизионным приемникам. Телевизионные розетки типа «звезда» могут применяться как одиночные, так и в схемах по топологии «звезда». Проходные и оконечные телевизионные розетки применяются только в схемах по топологии «шлейф». Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортами. Для полной комплектации устройства необходимо заказать одноместные и/или многоместные рамки. Крепление с помощью винтов и/или распорных лапок. Монтаж скрытого или открытого типа. Монтаж открытого типа осуществляется в коробки арт. 6 739 8X и 6 739 9X.

Цвет («X» в артикуле): 0 – белый; 1 – слоновая кость; 2 – алюминий; 3 – антрацит; 7 – дымчатый; 8 – шампань; 9 – черный матовый

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

A	B	C	D
76	76	32	11

ПОДГОТОВКА КАБЕЛЯ

При подключении сзади минимизируется деформирование коаксиального кабеля, что позволяет избежать неоднородности его сопротивления и сохранить рабочие характеристики.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ

TV розетка типа «звезда»

TV розетка проходная

TV розетка оконечная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP20

Степень защиты от внешних механических ударов: IK04

Сила натяжения: 120 Н

Характеристики используемых материалов

Суппорт: поликарбонат

Лицевая панель: АБС

Механизм:

- Корпус
- контакт бронзовый
- винты стальные

Телевизионные розетки «звезда»:

- диапазон частот: 4-2400 МГц
- ослабление сигнала (затухание): < 1 дБ (макс.)
- проход по питанию

Телевизионные розетки проходные:

- диапазон частот: 4-862 МГц
- ослабление сигнала (затухание): 14 дБ на отвод, 1,5 дБ на проход

Телевизионные розетки оконечные:

- диапазон частот: 4-862 МГц
- ослабление сигнала (затухание): 10 дБ

Температурные характеристики

Температура эксплуатации: от минус 5 °С до плюс 40 °С

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищать поверхность тканью.

Запрещается использовать ацетон, чистящие средства для удаления смолы или трихлорэтилен.

ВНИМАНИЕ

Перед использованием других чистящих средств обязательно проведите пробную чистку.

УПАКОВКА

Все механизмы и комплектующие детали тщательно упакованы, чтобы изделия сохраняли свой товарный вид к моменту их доставки на строительный объект.

Все изделия имеют индивидуальную упаковку (флоупак).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя.

Не допускается бросать и кантовать товар.

Хранить в закрытых помещениях в упаковке производителя.

Температура хранения: от минус 10 °С до плюс 70 °С.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Соблюдайте требования законодательства своей страны по утилизации и переработке электротехнических изделий и упаковочных материалов. Целью раздельного сбора пришедших в негодность электроприборов и электронных устройств, батареек/аккумуляторов (при наличии) и упаковки является поощрение повторного использования материалов и/или их переработки, а также предотвращение отрицательных эффектов, например выделения опасных веществ, которые могут содержаться в изделии.

По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.

Утилизация изделия производится согласно требованиям действующих норм.

После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

В конце срока службы изделие запрещается утилизировать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт



приема на утилизацию электрического и электронного оборудования.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж данного изделия должен выполняться квалифицированным электриком.

Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, изложенными в данной инструкции, а также принять во внимание требования к месту установки изделия.

Запрещается разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции.

Действия при обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности вскрытие и ремонт изделий могут выполнять только квалифицированные специалисты. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании.

При обнаружении признаков неисправности следует немедленно отключить изделие.

ВНИМАНИЕ



Не вскрывайте, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. Ремонт должен производиться только авторизованным и квалифицированным персоналом.

Главным критерием при оценке надежности является отказ, т. е.

событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия.

Признаком отказа могут являться следующие:

- значительное разрушение изделия;
- деформация изделия;
- необратимый износ изделия в результате выработки ресурса;
- попадание инородных материалов;
- самопроизвольное ослабление крепления деталей;
- недопустимые отклонения параметров конструкции, деталей и устройств, влияющих на безопасность.

Основными причинами отказов являются:

- выход из строя деталей устройств;
- нарушение процесса эксплуатации;
- неисправность приборов или деталей;
- необратимый износ отдельных элементов в результате выработки ресурса, а также коррозии, эрозии и т.п. явлений.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Отключение	Неисправность провода подключения	Проверьте провод подключения

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки включены:

Устройство – 1 шт.;

Упаковка – 1 шт.;

Инструкция по монтажу – 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 5 лет.

Срок службы 10 лет.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ДАККОР»

105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный,

ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, к. 2, этаж 3, ком. 1

Адрес производства: 432072, Ульяновская область, г. о. Ульяновск,

г. Ульяновск, проезд Инженерный 44-й, зд. 13/5

ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ


Месяц и год изготовления указаны на изделии.

СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА

Россия

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ





SERIES								
Function	Color	White	Ivory	Aluminum	Anthracite-colored	Smoky	Champagne	Black matte
Star-type TV socket-outlet		6 738 501	6 738 511	6 738 521	6 738 531	6 738 571	6 738 581	6 738 591
Pass-through TV socket-outlet		6 738 601	6 738 611	6 738 621	6 738 631	6 738 671	6 738 681	6 738 691
TV end socket-outlet		6 738 701	6 738 711	6 738 721	6 738 731	6 738 771	6 738 781	6 738 791

PURPOSE

These devices are designed to transmit television signals from the antenna network to television receivers. Star-type television socket-outlets can be used as standalone socket-outlets or in star-topology configurations. Pass-through and end TV socket-outlets are used only in daisy-chain topology. The mechanisms are supplied with front panels and supports. To complete the device, order single-gang and/or multi-gang frames. Fastening is carried out with screws and/or spacer claws. The products can be flush- or surface-mounted. Surface mounting is carried out in boxes (order code 6 739 8X and 6 739 9X).

Color ("X" in order code): 0 – white; 1 – ivory; 2 – aluminum; 3 – anthracite-colored; 7 – smoky; 8 – champagne; 9 – black matte

OVERALL DIMENSIONS (MM)

A	B	C	D
76	76	32	11

CABLE PREPARATION

Connecting from the rear minimizes deformation of the coaxial cable, which avoids impedance discontinuity and maintains performance.

CABLE CONNECTION

SPEifications

Mechanical properties

Ingress protection: IP20
Degrees of protection against external mechanical impacts: IK04
Tension force: 120 N

Properties of materials to be used

Support: polycarbonate
Front panel: ABS
Mechanism:

- case Zamac
- contact – brass
- screws – steel

Star-type TV socket-outlets:

- Frequency range: 4–2400 MHz
- signal loss (attenuation): < 1 dB (max.)
- «Power Pass»

TV pass-through socket-outlets:

- Frequency range: 4–862 MHz
- signal loss (attenuation): 14 dB per tapping, 1.5 dB per passing

TV end socket-outlets:

- Frequency range: 4–862 MHz
- signal loss (attenuation): 10 dB

Temperature characteristics

Operating temperature: from minus 5 °C to plus 40 °C

MAINTENANCE

Clean the surface with a cloth. Do not use acetone, resin remover or trichloroethylene.

ATTENTION

Before using other cleaning agents, always perform a test cleaning

PACKAGING

All mechanisms and components are carefully packed so that the products retain their marketable condition upon delivery to the construction site.

All products have individual packaging (flow-pack).

STORAGE AND TRANSPORTATION CONDITIONS

Transport by any type of closed transport in the manufacturer's packaging.

It is not allowed to throw or tilt the goods.

Store indoors in the manufacturer's packaging.

Storage temperature: from minus 10 °C to plus 70 °C.

DISPOSAL CONDITIONS

Please comply with your country's legal requirements for disposal and recycling of electrical products and packaging materials. The purpose of separate collection of used electrical and electronic devices, batteries/ accumulators (if any) and packaging is to encourage the reuse of materials and/or their recycling, as well as to prevent negative effects, such as the emission of hazardous substances that may contain in the product. At the end of its service life the product must be disposed of properly.

The product is disposed of in accordance with the requirements of the current regulations.

At the end of its service life the product does not pose a danger to human life and health.



At the end of its service life the product must not be disposed of with usual household waste, but must be taken to a center for recycling of electrical and electronic equipment. Some of the materials used in the manufacture of this product can be recycled if they are delivered to a recycling center.

RULES AND CONDITIONS FOR INSTALLATION AND SAFE OPERATION

Installation of this product must be performed by a qualified specialist. Incorrect installation or violation of the operating rules of the product may lead to fire or electric shock. Before installation, it is necessary to carefully read the manufacturer's recommendations set out in this manual, and also consider the requirements for the installation location of the product. It is prohibited to disassemble, disable or modify the product, except for cases specified in the instructions.

Troubleshooting actions

If a fault is detected, only qualified personnel may tamper and repair the product. Unauthorized tampering or repairing by third parties will invalidate any claims for liability, replacement or warranty service. If signs of a fault are detected, the product must be immediately disconnected.



ATTENTION

Do not tamper, disassemble or repair the product yourself. Repair should only be performed by authorized and qualified personnel.

The main criterion for assessing reliability is failure, i.e. a condition that involves a disruption in the product operability. The following indicators may be a sign of failure:

- considerable destruction of the product;
- deformation of the product;
- permanent wear of the product as a result of expiration of the service life;
- ingress of foreign materials;
- spontaneous loosening of the fastening of parts;
- unacceptable deviations in design parameters, parts and devices that affect safety.

The main causes of failures are:

- failure of device parts;
- operation violation;
- malfunction of devices or parts;
- permanent wear of separate elements as a result of the expiration of the service life, as well as corrosion, erosion, etc.

Troubleshooting

Problem	Cause	Remedy
Shutdown	Connection wire fault	Check the connection wire

COMPLETENESS OF SET

Delivery set includes:

Device – 1 pc;

Packaging – 1 pc;

Installation instructions – 1 pc

WARRANTY

Warranty period – 5 years

Service life – 10 years

MANUFACTURER

DACCORD LLC


105066, Moscow, intra-city area, Basmannyi municipal district, Nizhnaya Krasnoselskaya st., 40/12, bldg. 2, floor 3, off. 1
Manufactured: 432072, Ulyanovsk region, Ulyanovsk urban district, Ulyanovsk, proezd Inzhenernyi 44th, bldg. 13/5, Russia

MANUFACTURE DATE INFORMATION

The month and year of manufacture are indicated on the product.

MANUFACTURING COUNTRY

Russia



СЕРИЯСЫ


Функциясы	Түсі	Ақ	Піл сүйегі	Алюминий	Антрацит	Түтінді	Шампань	Күңгірт қара
«Жұлдыз» телевизиялық розеткасы		6 738 501	6 738 511	6 738 521	6 738 531	6 738 571	6 738 581	6 738 591
Өтпелі телевизиялық розеткасы		6 738 601	6 738 611	6 738 621	6 738 631	6 738 671	6 738 681	6 738 691
Соңғы телевизиялық розетка		6 738 701	6 738 711	6 738 721	6 738 731	6 738 771	6 738 781	6 738 791

МАҚСАТЫ

Құрылғылар телевизиялық сигналды антенна желісінен телевизиялық қабылдағыштарға беруге арналған. «Жұлдыз» түріндегі телевизиялық розеткалар дара және «жұлдыз» топологиясы бойынша схемаларда қолданылуы мүмкін. Өтпелі және соңғы телевизиялық розеткалар тек «шлейф» топологиясы бойынша схемаларға ғана қолданылады. Механизмдер беткі панелдермен және суппортермен бірге жеткізіледі. Құрылғыны толық жиынтықтау үшін бір посттық және/немесе көп посттық жақтауларға тапсырыс беру керек. Бұрамалардың және/немесе кергіш тетіктердің көмегімен бекітіледі. Жасырын немесе ашық типтегі монтаждау. Ашық типтегі монтаждау 6 739 8X және 6 739 9X арт. қораптарда жүргізіледі.


Түсі (артикулде «Х»): 0 – ақ; 1 – піл сүйегі; 2 – алюминий; 3 – антрацит; 7 – түтінді; 8 – шампань; 9 – күңгірт қара.

ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕРІ (ММ)

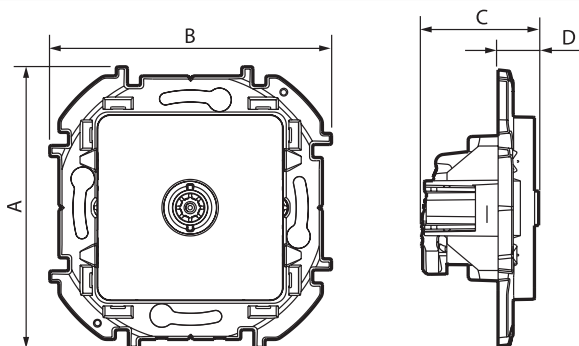


A	B	C	D
76	76	32	11

КАБЕЛДІ ДАЙЫНДАУ

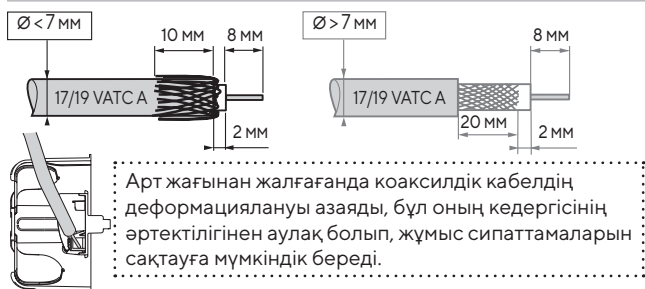

КАБЕЛДІ ЖАЛҒАУ

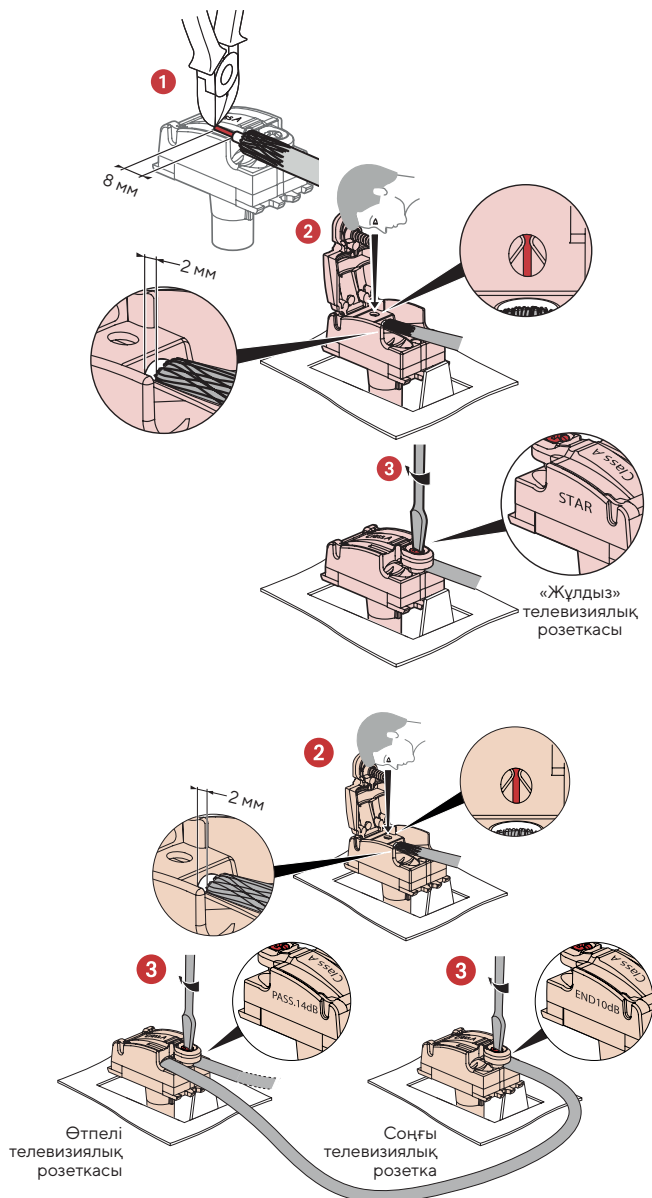

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Механикалық сипаттамалары

Қатты заттар мен судың енуінен қорғаныш дәрежесі: IP20

Механикалық соққылардан қорғаныш дәрежесі: IK04

Керу күші: 120 Н

Пайдаланылатын материалдардың сипаттамалары

Суппорт: поликарбонат

Беткі панель: АБС

Механизмі:

- корпусы Замас
- түйіспе қола
- бұрамалар болат

Кергіш тетіктер: болат

Құрамында галогендер жоқ.

УК сәулеленуге төзімді

Электр сипаттамалары

- Толық кедергі: 75 Ом
- TV ашасы бар механизм: Ø 9,52 мм

А санатты экрандаудың тиімділігі (аталған санат 3G және 4G телефон сигналдар туғызатын бөгеуілдердің алдын алуды қамтамасыз етеді.

Бұл бөгеуілдер кескіндеменің пикселденуіне әкеп соғуы немесе дыбыстық сигналдардың жаңғыруына келеңсіз әсер етуі мүмкін).

«Жұлдыз» телевизиялық розеткалары:

- жиіліктер диапазоны: 4–2400 МГц
- сигналдың әлсіреуі (өшуі): < 1 дБ (макс.)
- қоректендіруге өту: «Power Pass»

Өтпелі телевизиялық розеткалар:

- жиіліктер диапазоны: 4–862 МГц
- сигналдың әлсіреуі (өшуі): 14 дБ бұрмаға, 1,5 дБ өтпеге

Соңғы телевизиялық розеткалары:

- жиіліктер диапазоны: 4–862 МГц
- сигналдың әлсіреуі (өшуі): 10 дБ

Температуралық сипаттамалар

Пайдалану температурасы: минус 5 °C-ден плюс 40 °C-ге дейін

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Бетін матамен тазарту. Ацетонды, шайырды кетіруге арналған тазалағыш құралдарды немесе трихлорэтиленді пайдалануға тыйым салынады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Басқа тазалағыш құралдарды пайдаланар алдында сынақ тазалау жүргізіңіз.

ҚАПТАМА

Барлық механизмдер мен жабдықтаушы бөлшектер бұйымдар оларды құрылыс объектісіне жеткізілген кезге өзінің тауарлық түрін сақтайтындай етіп мұқият буып-түйілген.

Барлық бұйымдарда жеке қаптама (флоупак) болады.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

Өндірушінің қаптамасында жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдау.

Тауарды лақтыруға және домалатуға болмайды.

Өндірушінің қаптамасында жабық жерде сақтаңыз.

Сақтау температурасы: минус 10 °C-ден плюс 70 °C-ге дейін.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Электр техникалық және буып-түю материалдарын кәдеге жарату және қайта өңдеу жөнінде өз еліңіздің заңнамасының талаптарын сақтаңыз. Жарамсызға айналған электр аспаптары мен электронды құрылғыларды, батареяларды/аккумуляторларды (бар болса) және қаптаманы бөлек жинаудың мақсаты материалдарды және/немесе олардың қайта өңделген өнімдерін қайтадан пайдалануды ынталандыру, сондай-ақ теріс әсерлердің, мәселен бұйымның құрамында бар қауіпті заттардың бөлінуінің алдын алу. Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бұйым тиісінше кәдеге жаратылуы тиіс.

Бұйымды кәдеге жарату қолданыстағы нормалардың талаптарына сай жүргізіледі.

Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін бұйым адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндірмейді.

Қызмет мерзімінің соңында бұйымды әдеттегі шаруашылық қоқысымен бірге кәдеге жаратуға тыйым салынады, электр және электронды жабдықтарды кәдеге жаратуға қабылдау пунктіне апарған жөн.

Бұйымды өндірген кезде пайдаланылатын материалдардың кейбіреулерін қабылдау пунктіне жеткізсе, олар қайта өңделуі мүмкін.

Егер Сізге кәдеге жаратуға арналған қабылдау пункттерінің орналасқан жері туралы ақпарат қажет болса, жергілікті билік органдарымен хабарласыңыз.



МОНТАЖДАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ

Аталған бұйымды монтаждауды білікті электрик орындауы тиіс.

Монтаждаудың алдында осы нұсқаулықта баяндалған дайындаушының ұсынымдарымен мұқият танысу, сондай-ақ бұйымның орнатылатын жеріне қойылатын талаптарды назарға алу керек. Нұсқаулықта айтылған жағдайларды қоспағанда, бұйымды бөлшектеуге, істен шығаруға немесе түрлендіруге тыйым салынады.

Ақау анықталған кездегі іс-әрекеттер

Ақау анықталғанда бұйымдарды тек білікті мамандар ғана ашады және жөндейді. Бөгде адамдардың рұқсат етілмеген ашуы немесе жөндеу жұмыстарын жүргізуі кез келген жауапкершілік, айырбастау немесе көпілді қызмет көрсету туралы талаптың заңды күшін жояды. Ақау белгілері анықталғанда бұйымды дереу өшірген жөн.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Бұйымды өз бетінше ашпаңыз, бөлшектемеңіз және жөндемеңіз. Жөндеуді тек авторландырылған және білікті персонал ғана жүргізуі тиіс.

Сенімділікті бағалаған кезде басты критерий істен шығу болып табылады, яғни мәні бұйымның жұмысқа жарамдылығының бұзылуы болатын оқиға. Істен шығу белгісі келесі көрсеткіштер болуы мүмкін:

- бұйымның айтарлықтай бұзылуы;
- бұйымның деформациялануы;
- ресурстың аяқталуы салдарынан бұйымның болмай қоймайтын тозуы;
- бөгде материалдардың түсуі;
- бөлшектердің бекітілуінің өздігінен босауы;
- қауіпсіздікке әсер ететін құрылманың, бөлшектер мен құрылғылардың параметрлерінің жол берілмейтін ауытқулары.

Істен шығудың негізгі себептері:

- құрылғылар бөлшектерінің істен шығуы;
- пайдалану процесінің бұзылуы;
- аспаптардың немесе бөлшектердің ақауы;
- ресурстың таусылуы, сондай-ақ тоттану, эрозия және т.б. құбылыстардың салдарынан жекелеген элементтердің болмай қоймайтын тозуы болып табылады.

Ақауларды іздеу және жою

Проблема	Себебі	Шешімі
Өшіру	Жалғау сымның ақауы	Жалғау сымын тексеріңіз

ЖИЙНТЫҚТЫЛЫҚ

Жеткізілім жиынтығына мыналар кіреді:
Құрылғы – 1 дн.;
Қаптама – 1 дн;
Монтаждау туралы нұсқаулық – 1 дн.

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілді мерзім 5 жыл.
Қызмет мерзімі 10 жыл.

ДАЙЫНДАУШЫ

«ДАККОР» ЖШҚ
105066, Мәскеу қ., қал.сырт.аум. Басманный муниципалды округі,
Төменгі Красносельская көш., 40/12 үй, 2 пәтер, 3 қабат, 1 бөлме.
Өндірістің мекенжайы: 432072, Ульянов облысы, Ульяновск қ.о.,
Ульяновск қ., 44 Инженерлік өткелі, 13/5 ғим

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Дайындалған айы мен жылы бұйымда көрсетілген.


ӨНДІРГЕН ЕЛ

Ресей

СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

EAC

UZ Televizion rozetka



SERIYA


Funksiya	Rang	Oq	Fil suyagi rangi	Alyuminiy	Antratsit	Kulrang	Shampan	Mat qora
Televizion rozetkasi "yulduz"		6 738 501	6 738 511	6 738 521	6 738 531	6 738 571	6 738 581	6 738 591
O'tkazuvchi televizion rozetka		6 738 601	6 738 611	6 738 621	6 738 631	6 738 671	6 738 681	6 738 691
Yakuniy televizion rozetka		6 738 701	6 738 711	6 738 721	6 738 731	6 738 771	6 738 781	6 738 791

MAQSADI

Uskunalar televizion signallarni antenna tarmog'idan televizor qabul qilgichlariga uzatish uchun mo'ljallangan. "Yulduz" turidagi televizion rozetkalar yakka holda ham, "yulduz" topologiyasi sxemalarida ham qo'llanilishi mumkin. O'tkazuvchi va yakuniy televizion rozetkalar faqat "zanjir" (shleyf) topologiyasi sxemalarida qo'llaniladi. Mexanizmlar old panellar va tayanchlar (supportlar) bilan birgalikda yetkazib beriladi. Qurilmani to'liq jihozlash uchun bir o'rinli va/yoki ko'p o'rinli ramkalarni alohida buyurtma qilish kerak. Vintlar va/yoki kengayuvchi oyoqchalar yordamida mahkamlash. Yashirin yoki ochiq turdagi o'rnatish 6 739 8X va 6 739 9X raqamli qutilarga amalga oshiriladi.


Rang ("X" maqolada): 0 – oq; 1 – fil suyagi rangi; 2 – alyuminiy; 3 – antratsit; 7 – kulrang; 8 – shampan rangi; 9 – mat qora.

UMUMIY O'LCHAMLAR (MM)

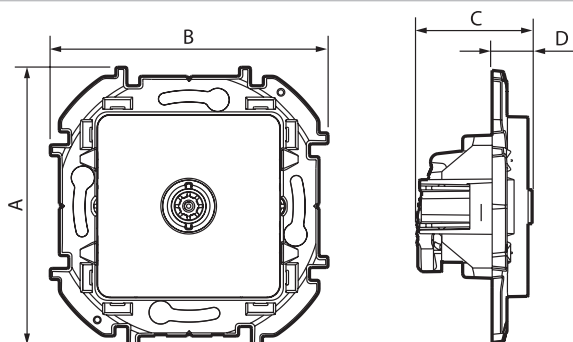


A	B	C	D
76	76	32	11

KABELNI TAYYORLASH

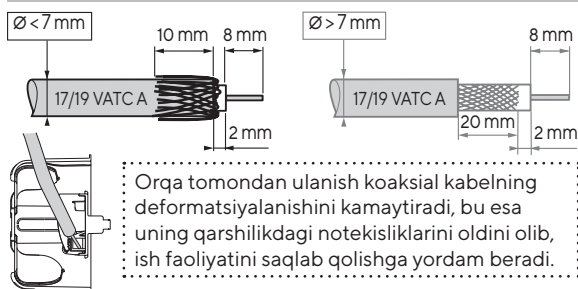

KABELNI ULASH

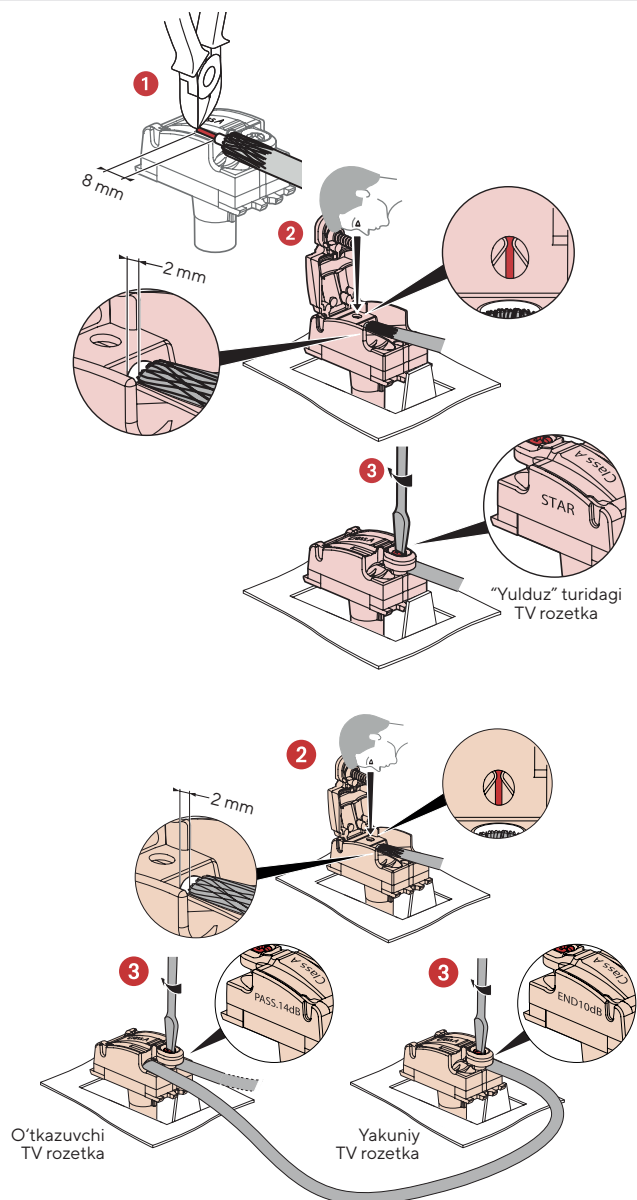

TEXNIK TAVSIFLAR

Mexanik xususiyatlar

Qattiq jismlar va suv kirishidan himoya darajasi: IP20

Tashqi mexanik zarbalardan himoya darajasi: IK04

Tortish kuchi: 120 H

Ishlatilgan materiallarning xususiyatlari

Tayanch (support): polikarbonat

Old panel: ABS mexanizmi:

- korpus: Zamac
- kontakt: bronza
- vintlar: po'latdan

Tayanch tirgaklar: po'lat

Galogenlar tarkibida yo'q

Ultrabinafsha nurlanishiga chidamli.

Elektr xususiyatlari

- To'liq qarshilik: 75 Om
- TV vilkali mexanizm: Ø 9,52 mm

A sinf ekranlash samaradorligi (ushbu sinf 3G va 4G telefon signallari sababli yuzaga keladigan xalaqitlarni oldini oladi, bu esa tasvirning piksellanishiga yoki ovoz signallarining sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishiga olib kelishi mumkin).

"Yulduz" turidagi televizion rozetkalar:

- chastota diapazoni: 4-2400 Mgts
- signal susayishi (zatuhanie): < 1 dB (maks.)
- quvvat o'tishi: «Power Pass»

O'tkazuvchi televizion rozetkalar:

- chastota diapazoni: 4-862 Mgts
- signal susayishi (zatuhanie): Tarmoqlanishda 14 dB, o'tishda 1,5 dB

Yakuniy televizion rozetkalar:

- chastota diapazoni: 4-862 Mgts
- signal susayishi (zatuhanie): 10 dB

Harorat xususiyatlari

Ishlash harorati: -5 °C dan +40 °C gacha

TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Yuzani mato bilan tozalang. Aseton, smola tozalovchi vositalar yoki trixloroetilen ishlatish taqiqlanadi.

DIQQAT

Boshqa tozalovchi vositalarni ishlatishdan avval albatta sinov tozalashini o'tkazing.

QADOQLASH

Barcha mexanizmlar va butlovchi qismlar mahsulotlar qurilish obyektiga yetkazilgunga qadar o'zining savdo ko'rinishini saqlab qolishi uchun ehtiyotkorlik bilan qadoqlangan.

Barcha mahsulotlar individual qadoqlashga ega (flowpak).

SAQLASH VA TASHISH SHAROITLARI

Ishlab chiqaruvchining qadoqlarida har qanday turdagi yopiq transport vositalarini tashish.

Mahsulotni tashlash yoki ag'darish taqiqlanadi.

Ishlab chiqaruvchining qadoqlarida yopiq joylarda saqlang.

Saqlash harorati: -10 °C dan +70 °C gacha.

UTILIZATSIYA SHARTLARI

Ishdan chiqqan elektr va elektron qurilmalar, batareyalar/akkumulyatorlar (agar mavjud bo'lsa) hamda qadoqlarning alohida yig'ilishining maqsadi – materiallarni qayta ishlash yoki qayta foydalanishni rag'batlantirish, shuningdek, mahsulot tarkibida bo'lishi mumkin bo'lgan xavfli moddalarning atrof-muhitga salbiy ta'sirini oldini olishdir.

Mahsulotni utilizatsiya qilish amaldagi me'yoriy talablar asosida amalga oshiriladi.

Xizmat muddati tugagach, mahsulot inson hayoti va sog'lig'i uchun xavf tug'dirmaydi.

Xizmat muddati tugagach, mahsulotni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlash taqiqlanadi, uni elektr va elektron uskunalarini utilizatsiya qilish qabul punktiga topshirish kerak.



Mahsulot ishlab chiqarishda ishlatilgan ayrim materiallar qabul punktiga topshirilganda qayta ishlalishi mumkin. Agar sizga utilizatsiya qabul punktlarining joylashuvi haqida ma'lumot kerak bo'lsa, mahalliy hokimiyat organlariga murojaat qiling.

O'RNATISH VA XAVFSIZ FOYDALANISH QOIDALARI VA SHARTLARI

Ushbu mahsulotni o'rnatish faqat malakali mutaxassislar tomonidan amalga oshirilishi lozim.

Mahsulotni noto'g'ri o'rnatish yoki foydalanish qoidalariga rioya qilmaslik yong'in chiqishiga yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin. Montajdan oldin ushbu yo'riqnomada keltirilgan ishlab chiqaruvchi tavsiyalarini diqqat bilan o'qib chiqing va mahsulot o'rnatiladigan joyga qo'yiladigan talablarni inobatga oling.

Mahsulotni yo'riqnomada ko'rsatilgan hollardan tashqari holatlarda ajratish, ishdan chiqarish yoki o'zgartirish taqiqlanadi.

Nosozlik aniqlanganda bajariladigan harakatlar

Nosozlik aniqlanganda mahsulotni ochish va ta'mirlash ishlari faqat malakali mutaxassislar amalga oshirishi mumkin.

Ruxsatsiz ochish yoki begona shaxslar tomonidan ta'mirlash ishlari bajarilishi mahsulotni almashtirish, kafolatli xizmat ko'rsatish yoki javobgarlik haqidagi barcha talablarni haqiqiy kuchidan mahrum qiladi. Nosozlik alomatlari aniqlanganda mahsulotni darhol elektr tarmog'idan uzish kerak.



DIQQAT

Mahsulotni o'zingiz ochmang, qismlarga ajratmang va ta'mirlamang. Ta'mirlash faqat vakolatli malakali mutaxassislar tomonidan amalga oshirilishi kerak.

Ishonchlilikni baholashdagi asosiy mezon – bu nosozlik, ya'ni mahsulotning ishlash qobiliyati buzilgan holatdir.

Nosozlik belgilari quyidagilar bo'lishi mumkin:

- mahsulotning jiddiy shikastlanishi;
- mahsulotning deformatsiyalanishi;
- resurs tugashi natijasida mahsulotning qaytarilmas darajada yeyilishi;
- begona moddalar kirib qolishi;
- qismlarning o'z-o'zidan bo'shashishi;
- xavfsizlikka ta'sir qiluvchi konstruksiya, detallar yoki qurilmalar parametrlarining ruxsat etilmagan og'ishi.

Nosozliklarning asosiy sabablari quyidagilardir:

- qurilma detallarining ishdan chiqishi;
- ekspluatatsiya jarayonining buzilishi;
- asbob yoki detallar nosozligi;
- resurs tugashi natijasida ayrim qismlarning qaytarilmas yeyilishi, shuningdek korroziya, eroziya va shu kabi boshqa hodisalar.

O'z mamlakatingizdagi elektr texnika mahsulotlari va qadoqlash materiallarini utilizatsiya qilish hamda qayta ishlash bo'yicha qonun talablariga rioya qiling.

Nosozliklarni aniqlash va bartaraf etish

Muammo	Sabab	Yechim
O'chish	Ulanish simining nosozligi	Ulanish simini tekshiring

TO'LIQ KOMPLEKT TARKIBI

Yetkazib berish to'plamiga kiradi:

Qurilma – 1 dona;

Qadoq – 1 dona

Montaj bo'yicha ko'rsatma – 1 dona.

KAFOLAT MAJBURIYATLARI

Kafolat muddati – 5 yil.

Xizmat muddati – 10 yil.

ISHLAB CHIQUVCHI

MCHJ «DAKKOR»

105066, Moskva shahri, Bashmanniy munitsipal okrugi hududi, Nijniya

Krasnoselskaya ko'chasi, 40/12-uy, k. 2, 3-qavat, 1-xona

Ishlab chiqarish manzili: 432072, Ulyanovsk viloyati, Ulyanovsk shahar


okrugi, Ulyanovsk shahri, Injinierniy 44-proyezd, bino 13/5

ISHLAB CHIQUVILGAN SANA HAQIDAGI MA'LUMOT

Ishlab chiqarilgan oy va yil mahsulotda ko'rsatilgan.

ISHLAB CHIQUVILGAN MAMLAKAT

Rossiya



SERIE								
Funcție	Culoare	Alb	Fildeș	Aluminiu	Antracit	Fumuriu	Șampanie	Negru mat
Priză TV «stea»		6 738 501	6 738 511	6 738 521	6 738 531	6 738 571	6 738 581	6 738 591
Priză TV intermediară		6 738 601	6 738 611	6 738 621	6 738 631	6 738 671	6 738 681	6 738 691
Priză TV finală		6 738 701	6 738 711	6 738 721	6 738 731	6 738 771	6 738 781	6 738 791


PRESCRIPTIȚIE DE UTILIZARE

Dispozitivele sunt destinate transmiterii semnalelor TV de la rețeaua de antenă la receptoarele TV. Prizele TV de tip «stea» pot fi utilizate atât individual, cât și în scheme cu topologie «stea». Prizele TV intermediare și finale sunt utilizate numai în scheme cu topologie «șir». Mecanismele sunt livrate cu panouri frontale și suporturi. Pentru echiparea completă a dispozitivului, este necesar să comandați rame simple și/sau multiple. Fixare cu șuruburi și/sau cleme dediastanțiere. Montaj ascuns sau deschis. Montajul deschis se realizează în cutii art. 6 739 8X și 6 739 9X.




Culoare „X” în articol): 0 – alb; 1 – fildeş;
2 – aluminiu; 3 – antracit; 7 – fumuriu;
8 – șampanie; 9 – negru mat.

DIMENSIUNI DE GABARIT (MM)

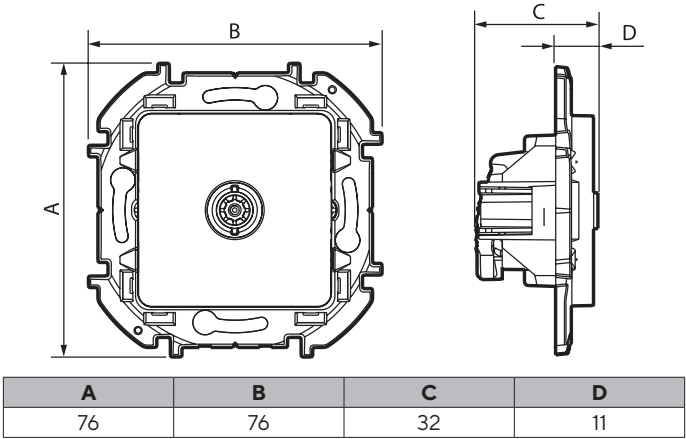


PREGĂTIREA CABLULUI



Ø < 7 mm

17/19 VATCA

10 mm 8 mm 2 mm



Ø > 7 mm

17/19 VATCA

8 mm 20 mm 2 mm

La conectarea din spate, deformarea cablului coaxial este minimizată, ceea ce permite evitarea neomogenității rezistenței sale și păstrarea caracteristicilor de lucru.

CONECTAREA CABLULUI

TV priză intermediară

TV priză finală

CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristici mecanice

Grad de protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide și a apei: IP20
Grad de protecție împotriva impacturilor mecanice externe: IK04
Forța de tracțiune: 120 N

Caracteristicile materialelor utilizate

Suport: polycarbonat Față
panou: ABS
Mecanism:

- Carcasă Zamac
- contact bronz
- șuruburi oțel

Cleme distanțiere: oțel
Nu conține halogeni
Rezistent la radiații UV

Caracteristici electrice

- Impedanță totală: 75 Ohm
- Mecanism cu mufă TV: Ø 9,52 mm

Eficiența de ecranare clasa A (această clasă asigură prevenirea interferențelor cauzate de semnalele telefonice 3G și 4G, care pot duce la pixelizarea imaginii sau pot afecta negativ reproducerea semnalelor sonore).

Prize TV «stea»:

- domeniul de frecvențe: 4-2400 MHz
- atenuarea semnalului (pierdere): < 1 dB (max.)
- trecere alimentară: «Power Pass»

Prize TV intermediare:

- domeniul de frecvențe: 4-862 MHz
- atenuarea semnalului (pierdere): 14 dB pe derivare, 1,5 dB pe trecere

Prize TV finale:

- domeniul de frecvențe: 4-862 MHz
- atenuarea semnalului (pierdere): 10 dB

Caracteristici de temperatură

Temperatura de funcționare: de la minus 5 °C până la plus 40 °C

ÎNTREȚINERE

Curățați suprafața cu o cârpă. Este interzisă utilizarea acetonei, a agenților de curățare pentru îndepărtarea rășinii sau a tricloretilenei.

ATENȚIE

Înainte de a utiliza alte produse de curățare efectuați neapărat o curățare de probă.

AMBALARE

Toate mecanismele și componentele sunt ambalate cu grijă, astfel încât produsele să-și păstreze aspectul comercial până în momentul livrării lor pe șantier.

Toate produsele au ambalaj individual (flowpack).

CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORT

Transport prin orice tip de transport închis în ambalajul producătorului.

Nu este permisă aruncarea și bascularea mărfii.

Depozitați în interior în ambalajul producătorului.

Temperatura de depozitare: de la minus 10 °C până la plus 70 °C.

CONDIȚII DE ELIMINARE

Scopul colectării separate a aparatelor electrice și electronice uzate, a bateriilor/acumulatorilor (dacă există) și a ambalajelor este de a încuraja reutilizarea materialelor și/sau reciclarea acestora, precum și de a preveni efectele negative, cum ar fi eliberarea de substanțe periculoase care pot fi conținute în produs.

La sfârșitul duratei de viață, produsul trebuie eliminat în mod corespunzător.

Eliminarea produsului se face conform cerințelor normelor în vigoare. După expirarea duratei de viață, produsul nu prezintă pericol pentru viața și sănătatea oamenilor.

La sfârșitul duratei de viață, este interzisă eliminarea produsului împreună cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice.

Unele dintre materialele utilizate la fabricarea produsului pot fi reciclate dacă sunt duse la un punct de colectare.

Dacă aveți nevoie de informații despre locația punctelor de colectare pentru eliminare, contactați autoritățile locale.



REGULI ȘI CONDIȚII DE MONTARE ȘI UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

Montarea acestui produs trebuie efectuată de un electrician calificat. Montarea incorectă sau încălcarea regulilor de exploatare a produsului pot duce la incendiu sau electrocutare. Înainte de montare, este necesar să citiți cu atenție recomandările producătorului, prezentate în aceste instrucțiuni, și să luați în considerare cerințele pentru locul de instalare a produsului.

Este interzisă dezasamblarea, scoaterea din funcțiune sau modificarea produsului, cu excepția cazurilor specificate în instrucțiuni.

Acțiuni în cazul detectării unei defecțiuni

În cazul detectării unei defecțiuni, deschiderea și repararea produselor pot fi efectuate numai de specialiști calificați.

Deschiderea neautorizată sau efectuarea de lucrări de reparații de către persoane neautorizate anulează orice cereri de răspundere, înlocuire sau servicii de garanție.

În cazul detectării semnelor de defecțiune, produsul trebuie deconectat imediat.



ATENȚIE

Nu deschideți, nu dezasamblați și nu reparați produsul de sine stătător. Reparațiile trebuie efectuate numai de personal autorizat și calificat.

Principalul criteriu în evaluarea fiabilității este defecțiunea, adică un eveniment care constă în încălcarea funcționării produsului.

Semnele de defecțiune pot fi următorii indicatori:

- distrugere semnificativă a produsului;
- deformarea produsului;
- uzură ireversibilă a produsului ca urmare a epuizării resursei;
- pătrunderea de materiale străine;
- slăbirea spontană a fixării detaliilor;
- abateri inadmisibile ale parametrilor construcției, detaliilor și dispozitivelor care afectează siguranța.

Principalele cauze ale defecțiunilor sunt:

- defectarea detaliilor dispozitivelor;
- încălcarea procesului de exploatare;
- defecțiunea aparatelor sau a pieselor;
- uzura ireversibilă a elementelor individuale ca urmare a epuizării resursei, precum și coroziunea, eroziunea și alte fenomene similare.

Respectați cerințele legislației țării dumneavoastră privind eliminarea și reciclarea produselor electrice și a materialelor de ambalare.

Depistarea și remedierea defecțiunilor

Problemă	Cauză	Soluție
Deconectare	Defecțiunea cablului de conectare	Verificați cablul de conectare

ANSAMBLU DE LIVRARE

Setul de livrare include:

Dispozitiv – 1 buc.;

Ambalaj – 1 buc.;

Instrucțiuni de montaj – 1 buc.

OBLIGAȚII DE GARANȚIE

Perioada de garanție este de 5 ani.

Durata de viață este de 10 ani.

PRODUCĂTOR

SRL "DACCORD"

105066, or. Moscova, terit.int.or. districtul municipal Basmannî,

str. Nijneaia Krasnoselskaia, nr. 40/12, cl. 2, etajul 3, cam. 1

Adresa de producție: 432072, regiunea Ulianovsk, distr.or. Ulianovsk,

or. Ulianovsk, alea Injenernîi 44, ed. 13/5

INFORMAȚII PRIVIND DATA FABRICAȚIEI

Luna și anul fabricației sunt indicate pe produs.

ȚARA DE PRODUCȚIE

Rusia