


## Установка электроустановочных изделий серии "Brava" в электрощитовое оборудование

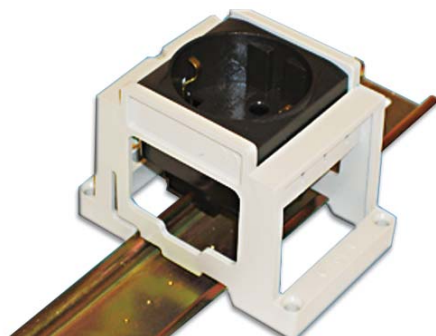

Для монтажа внутрь оболочки (корпус, щит или шкаф) любых электроустановочных изделий серии "Brava" необходим суппорт на DIN-рейку (код 54840). Суппорт рассчитан на 2 модуля.

В электрощитовое оборудование чаще всего устанавливают обычную силовую розетку серии "Brava" (на фото - чёрная розетка код 77482N; можно установить белую розетку код 76482B, красную розетку код 76482R или розетку цвета слоновая кость код 75482S). Защёлкиванием вставьте розетку изнутри в суппорт.

### 3 варианта монтажа суппорта внутри электрощитового оборудования:

- на DIN-рейку 35x7,5 толщиной 1,5 мм (монтаж - просто защелкивается);
- на DIN-рейку 35x15 толщиной 1,5 мм (монтаж - просто защелкивается);
- на монтажную плату (монтаж четырьмя винтами 4x16 мм с потайной головкой или саморезами 4x16)