

Светодиодный универсальный светильник серии ОНВ-LED

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильники серии ОНВ-LED торговой марки ШНЛАЙТ предназначены для освещения производственных помещений, спортивных залов, катков, складских помещений, эстакад, торговых и выставочных павильонов и работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50/60 Гц. Могут использоваться как светильники наружного освещения благодаря высокой степени защиты IP65. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Код продукта	ОНВ-02-100-5К-LED	ОНВ-02-150-5К-LED	ОНВ-02-200-5К-LED
Цвет корпуса	серый	серый	серый
Мощность, Вт	100	150	200
Напряжение, В	220–240	220–240	220–240
Частота тока, Гц	50/60	50/60	50/60
Сила тока, А	0,47	0,7	0,92
Цветовая температура, К	5000	5000	5000
Световой поток, лм	10000	15000	20000
Световая отдача, лм/Вт	100	100	100
Индекс цветопередачи	Ra ≥80	Ra ≥80	Ra ≥80
Коэффициент мощности (cos φ)	PF ≥0,9	PF ≥0,9	PF ≥0,9
Степень защиты от пыли и влаги	IP65	IP65	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I
Угол светового потока	90°	90°	90°
Коэффициент пульсации	<5%	<5%	<5%
Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2011	П	П	П
Тип кривой силы света по ГОСТ 54350-2011	Д	Д	Д
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ 1	УХЛ 1	УХЛ 1
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+40	-30...+40	-30...+40
Сечение подключаемых проводников, мм²	1–1,5	1–1,5	1–1,5
Энергоэффективность	A	A	A
Способ монтажа	подвесной	подвесной	подвесной
Материал корпуса	алюминий	алюминий	алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат
Диаметр, мм	235	277	308
Высота, мм	32	32	32
Высота с подвесным кольцом, мм	68	68	68
Вес, г	720	970	1260
Срок службы, ч	30000	30000	30000
Гарантия, мес	36 месяцев	36 месяцев	36 месяцев

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник – 1 шт.
- Подвесное кольцо – 1 шт.
- Паспорт изделия – 1 экз.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.
- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
 - При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
 - Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
 - Светильник можно использовать только при наличии защитного заземления.
 - Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
 - При повреждении корпуса и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность изделия, эксплуатировать светильник запрещено.
 - Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания пыли и влаги.
 - В случае обнаружения неисправности прибора, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода светильника из строя и замены на исправный прибор.
 - При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи.
 - При выходе из строя светильника после истечения срока службы, его необходимо утилизировать согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Зафиксируйте светильник по месту установки, используя подвесное кольцо. Убедитесь в надежности подвеса. Обесточьте сетевой кабель (трехжильный кабель с сечением 1–1,5 мм², не входит в комплект). Подключите сетевой кабель к светильнику. Рис. 1. Обеспечьте защиту электрического соединения от попадания влаги.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEX OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD». Unit C, 3Rd Floor, Zonghe Building, № 215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, дом 24А, этаж 10, часть пом. №3.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате SHMMГГ, где первые две буквы обозначают код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы составляет 36 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

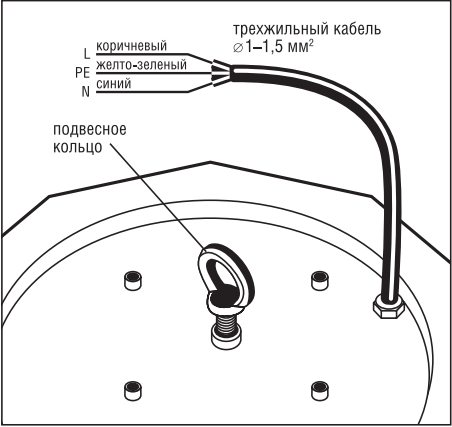


Рис.1.

Код продукта	Дата изготовления (нанесена на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.