


Прямые элементы

Прямая секция оптического лотка

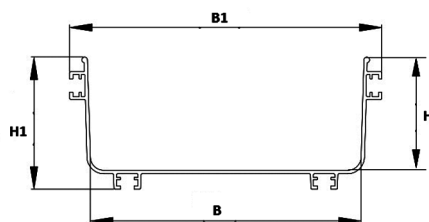

Назначение


- построение кабельных трасс для прокладки оптоволоконных кабелей и патч-кордов.

Характеристики

- материал – ПВХ.

Длина L, мм	Ширина B, мм	Ширина B1, мм	Высота H, мм	Высота H1, мм	Толщина, мм	Код
2000	120	158	100	118	3	DCS112
2000	240	278	100	118	3	DCS124
2000	360	396	100	118	3	DCS136

График нагрузки

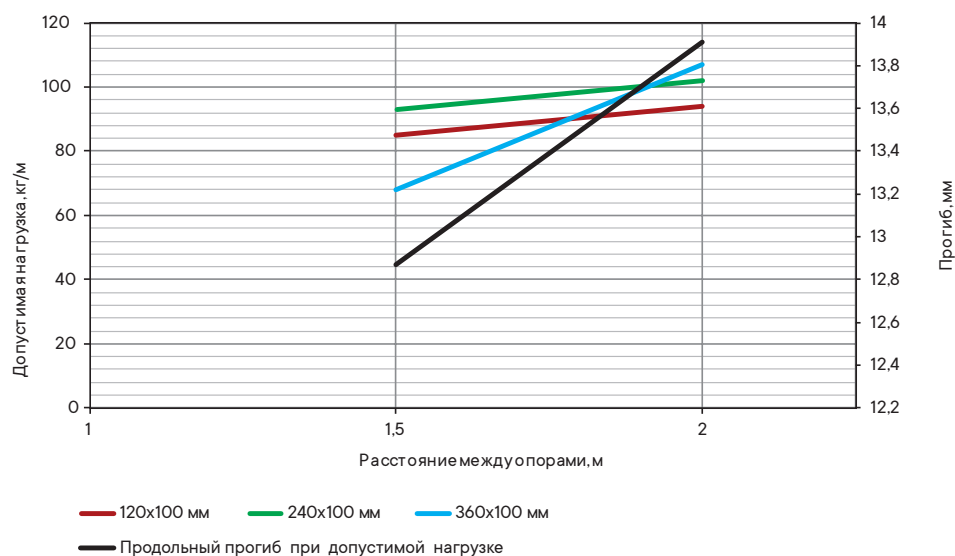

Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку:

- испытания по ГОСТ Р 52868 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4–1/5 от длины пролета;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки.