





Лучшая цена за светильник 595x595 с ЭМС и негорючим рассеивателем!

Предназначены для монтажа в потолок Армстронг, а также для накладного и подвесного монтажа.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 2800/3000Лм – замена люминесцентных светильников 4x18 1-в-1 без потери уровня освещенности
- Высокая энергоэффективность 117-125Лм/Вт – быстрая окупаемость, низкое энергопотребление
- Индекс цветопередачи (CRI/Ra) >80 и Пульсации <5% – комфортное освещение
- Универсальный корпус – встраиваемый, накладной, подвесной монтаж
- Драйвер внутри – светильник сразу готов к установке

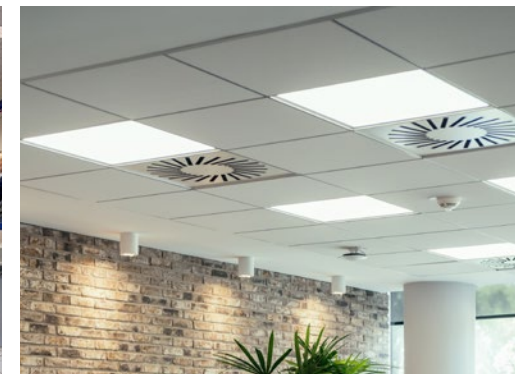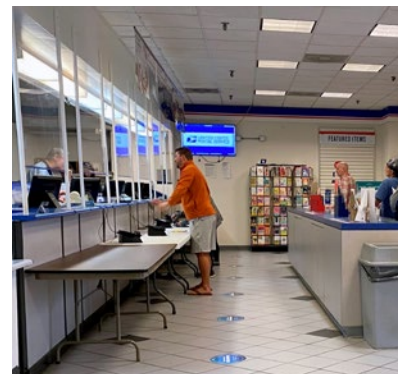

код ТС	код модели	Индекс цветопередачи (Ra, CRI)	Мощность	Световой поток	Светоотдача	Цветовая температура	Размер	Другие параметры
Б0061285	SPO-6-24-6K-P	>80	24Вт	117Лм/Вт	2800Лм	6500K	595x595x19мм	Диапазон рабочих напряжений: 170-265В Коэффициент пульсации: <5% Коэффициент мощности: >0.95
Б0061287	SPO-6-24-4K-P					4000K		
Б0061290	SPO-6-24-6K-M			125Лм/Вт	3000Лм	6500K		
Б0061292	SPO-6-24-4K-M					4000K		