

RAGE®

559551

Ø 68 мм

С ВЕРХНИМ
ПЫЛЕОТВОДОМ

+45% РЕСУРСА

**БЕЗ
ПЫЛИ**

при работе с насадкой

армированный
бетон
кирпич

M16

65
мм

держатель

центратор

стержень

SDS+



TURBO СЕГМЕНТ

- ▼ Сегмент с фактурной формой, которая позволяет **выводить шлам** и обеспечивает **эффективное охлаждение**
- ▼ Технология изготовления сегментов
ГОРЯЧЕЕ ПРЕССОВАНИЕ
- ▼ Увеличенное количество сегментов
5 ВМЕСТО 4

НА 45% ПОВЫШАЕТ РЕСУРС!

**БЕЗ
ПЫЛИ**



**ПРИ РАБОТЕ С НАСАДКОЙ
ДЛЯ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ**

арт. 559241

ВЕРХНИЕ ОТВЕРСТИЯ

- ▶ Предотвращает заклинивание коронки
- ▶ Способствуют охлаждению сегментов и коронки




ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ

- ▼ БЕТОН
- ▼ АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН



max Ø **22 мм**

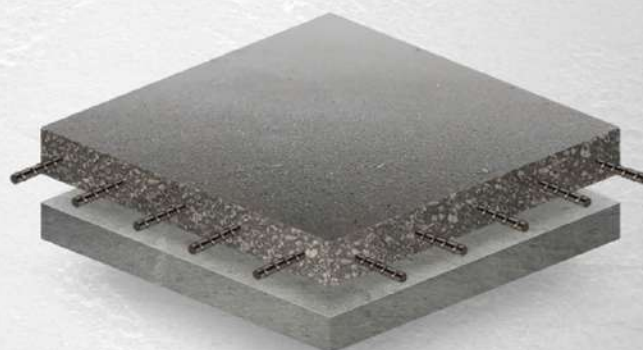

- ▼ КИРПИЧНАЯ КЛАДКА
- ▼ СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ



Ресурс алмазной коронки напрямую зависит от соблюдения требований по работе с оснасткой!



Не работайте
в ударном режиме!



Работайте в режиме
сверления
МАХ обороты **900 об./мин**

Допустима работа без охлаждения **с кирпичом**,
не допускается работа **с бетоном** без охлаждения!



Водяное охлаждение значительно
увеличивает рабочий ресурс коронки!



Обязательно использование
средств защиты!

Не перегружайте инструмент!



После засверливания коронки удалите
центрирующее сверло из патрона
и продолжите сверление **только коронкой**

Давайте коронке остывать! Положите в прохладное место
на 1-2 минуты. Резкое охлаждение приводит к быстрому
изнашиванию зубьев!

В КОМПЛЕКТЕ

M16

SDS+



держатель



центратор



стержень

для перфоратора



для дрели

