

# RAGE®

611125


ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ

Ø 125 мм

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

→ ← 2.1 мм  
толщина  
пропила

9 сегментов



удобно для  
штробореза



армированный  
бетон, кирпич,  
камень



посадка  
22.2 мм

адаптер  
20 мм

2 шт.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ



**ТОЛЩИНА КРОМКИ 7 мм**

- ▼ диаметр: **125 мм**
- ▼ посадочный размер: **22.2 мм**
- ▼ адаптер: **20 мм**
- ▼ толщина: **2.1 мм**
- ▼ количество сегментов: **9 шт**
- ▼ max обороты: **12 200 об/мин**
- ▼ max скорость реза: **80 м/сек**
- ▼ тип реза: **сухой, мокрый\***

**мокрый\*** – для достижения идеального реза без сколов по особо твердым материалам, такого как керамогранит, а также продления ресурса диска - обязательно используйте охлаждение водой.




## 9 СЕГМЕНТОВ

- ▶ сегменты обеспечивают дополнительное охлаждение, увеличивают срок службы
- ▶ менее болезненно переносят работу без водяного охлаждения
- ▶ более ровный, чистый срез, высокая скорость

## ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГРУБЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

- ▼ БЕТОН
- ▼ АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН
- ▼ КИРПИЧ
- ▼ КИРПИЧНАЯ КЛАДКА
- ▼ КАМЕНЬ

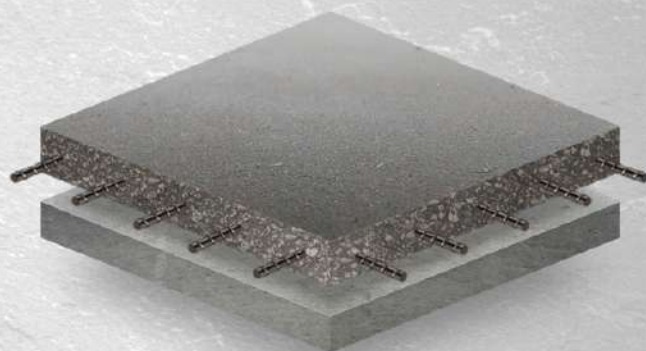

# ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ


**Не использовать** для шлифовки!

**Запрещено** использовать повреждённый отрезной диск и превышать указанные максимальные обороты!

Работайте только в **защитной одежде!**



Используйте **охлаждение водой** для увеличения ресурса диска

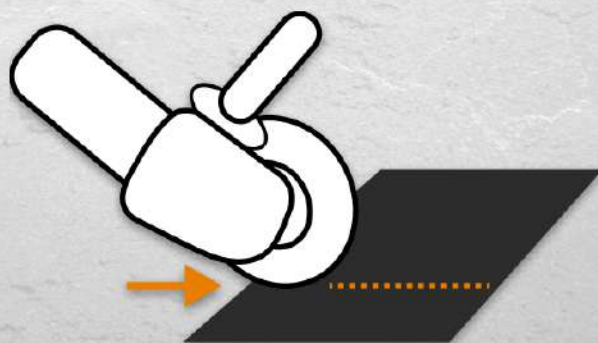

разрешена: **резка**



запрещена: **шлифовка**