

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Традиционные лампы накаливания с их широким разнообразием по-прежнему являются самыми массовыми источниками света. Современные лампы включают технические новинки, направленные на достижение высокой эффективности и максимальной экологической безопасности.

Лампы предназначены для бытового и аналогичного общего освещения.

Лампы соответствуют требованиям ГОСТ Р 52712-2007 (МЭК 60432-1:1999) и ГОСТ Р 52706-2007 (МЭК 60064:1999).

Средняя продолжительность горения ламп – 1000 часов.

Положение горения ламп при эксплуатации – произвольное.

Лампы в прозрачной колбе

Тип лампы	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм		Тип цоколя	Рисунок
				L	D		
Б 125-135-40	125-135	40	450	98	50	E27, B22d	1, 2
Б 125-135-60	125-135	60	750	98	50	E27, B22d	1, 2
Б 125-135-95	125-135	95	1400	98	50	E27, B22d	1, 2
Б 230-25-1	230	25	230	98	55	E27, B22d	1, 2
Б 230-25-2	230	25	230	98	50	E27	3
Б 230-25-4	230	25	230	95	50	E27, B22d	1, 2
Б 230-40-1	230	40	415	98	55	E27, B22d	1, 2
Б 230-40-2	230	40	415	98	50	E27	3
Б 230-40-4	230	40	415	95	50	E27, B22d	1, 2
Б 230-60-1	230	60	710	98	55	E27, B22d	1, 2
Б 230-60-2	230	60	710	98	50	E27	3
Б 230-60-4	230	60	710	95	50	E27, B22d	1, 2
Б 230-70-2	230	70	845	98	50	E27	3
Б 230-70-4	230	70	845	95	50	E27	1
Б 230-75	230	75	935	98	50	E27	3
Б 230-75-1	230	75	935	98	55	E27, B22d	1, 2
Б 230-75-4	230	75	935	95	50	E27, B22d	1, 2
Б 230-95-2	230	95	1240	98	50	E27	3
Б 230-95-4	230	75	1240	95	50	E27	1

Лампы в опаловой светорассеивающей колбе

Тип лампы	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм		Тип цоколя	Рисунок
				L	D		
БО 125-135-40	125-135	40	405	98	50	E27, B22d	1, 2
БО 125-135-60	125-135	60	675	98	50	E27, B22d	1, 2
БО 230-25-1	230	25	207	98	55	E27, B22d	1, 2
БО 230-25-2	230	25	207	98	50	E27	3
БО 230-25-4	230	25	207	95	50	E27, B22d	1, 2
БО 230-40-1	230	40	374	98	55	E27, B22d	1, 2
БО 230-40-2	230	40	374	98	50	E27	3
БО 230-40-4	230	40	374	95	50	E27, B22d	1, 2
БО 230-60-1	230	60	639	98	55	E27, B22d	1, 2
БО 230-60-2	230	60	639	98	50	E27	3
БО 230-60-4	230	60	639	95	50	E27, B22d	1, 2
БО 230-70-2	230	70	760	98	50	E27	3
БО 230-70-4	230	70	760	95	50	E27	1
БО 230-75	230	75	842	98	55	E27	3
БО 230-75-1	230	75	842	98	55	E27, B22d	1, 2
БО 230-75-4	230	75	842	95	50	E27, B22d	1, 2
БО 230-95-2	230	95	1116	98	50	E27	3
БО 230-95-4	230	95	1116	95	50	E27	1

Лампы поставляются только по индивидуальному заказу

Тип лампы	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм		Тип цоколя	Рисунок
				L	D		
Б 230-25-3	230	25	230	110	60	E27, B22d	1, 2
Б 230-40-3	230	40	415	110	60	E27, B22d	1, 2
Б 230-60-3	230	60	710	110	60	E27, B22d	1, 2
Б 230-75-3	230	75	935	110	60	E27, B22d	1, 2
Б 240-25-1	240	25	225	98	55	E27, B22d	1, 2
Б 240-25-3	240	25	225	110	60	E27, B22d	1, 2
Б 240-25-4	240	25	225	95	50	E27, B22d	1, 2
Б 240-40-1	240	40	410	98	55	E27, B22d	1, 2
Б 240-40-3	240	40	410	110	60	E27, B22d	1, 2

Тип лампы	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм		Тип цоколя	Рису- нок
				L	D		
Б 240-40-4	240	40	410	95	50	E27, B22d	1, 2
Б 240-60-1	240	60	700	98	55	E27, B22d	1, 2
Б 240-60-3	240	60	700	110	60	E27, B22d	1, 2
Б 240-60-4	240	60	700	95	50	E27, B22d	1, 2
Б 240-70-2	240	70	835	98	50	E27	3
Б 240-70-4	240	70	835	95	50	E27	1
Б 240-75-1	240	75	925	98	55	E27, B22d	1, 2
Б 240-75-3	240	75	925	110	60	E27, B22d	1, 2
Б 240-75-4	240	75	925	95	50	E27, B22d	1, 2
Б 240-95-2	240	95	1230	98	50	E27	3
Б 240-95-4	240	95	1230	95	50	E27	1
БО 230-25-3	230	25	207	110	60	E27, B22d	1, 2
БО 230-40-3	230	40	374	110	60	E27, B22d	1, 2
БО 230-60-3	230	60	639	110	60	E27, B22d	1, 2
БО 230-75-3	230	75	842	110	60	E27, B22d	1, 2
БО 240-25-1	240	25	203	98	55	E27, B22d	1, 2
БО 240-25-3	240	25	203	110	60	E27, B22d	1, 2
БО 240-25-4	240	25	203	95	50	E27, B22d	1, 2
БО 240-40-1	240	40	369	98	55	E27, B22d	1, 2
БО 240-40-3	240	40	369	110	60	E27, B22d	1, 2
БО 240-40-4	240	40	369	95	50	E27, B22d	1, 2
БО 240-60-1	240	60	630	98	55	E27, B22d	1, 2
БО 240-60-3	240	60	630	110	60	E27, B22d	1, 2
БО 240-60-4	240	60	630	95	50	E27, B22d	1, 2
БО 240-70-2	240	70	751	98	50	E27	3
БО 240-70-4	240	70	751	95	50	E27	1
БО 240-75-1	240	75	833	98	55	E27, B22d	1, 2
БО 240-75-3	240	75	833	110	60	E27, B22d	1, 2
БО 240-75-4	240	75	833	95	50	E27, B22d	1, 2
БО 240-95-2	240	95	1107	98	50	E27	3
БО 240-95-4	240	95	1107	95	50	E27	1
Б 230-100-1*	230	100	1340	98	55	E27, B22d	1, 2

Тип лампы	Напря- жение, В	Мощ- ность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм		Тип цоколя	Рису- нок
				L	D		
Б 230-100-4*	230	100	1340	95	50	E27, B22d	1, 2
Б 230-100-2*	230	100	1340	98	50	E27	3
Б 240-150*	240	150	2140	125	65	E27,B22d	1, 2
Б 230-200*	230	200	3040	125	65	E27,B22d	1, 2
РН 220-230-300-1*	220-230	300	4800	165	68	E27	4
РН 220-230-300-2*	220-230	300	4800	140	68	E27	1
РН 220-230-300-3*	220-230	300	4800	175	68	E40	5
РН 230-240-300*	230-240	300	4800	190	91	E40	1
РН 215-225-500-1*	215-225	500	8400	205	100	E40	1
РН 230-240-500 *	230-240	500	8300	205	100	E40	1
РН 220-230-750 *	220-230	750	13100	240	132	E40	6
РН 220-230-1000*	220-230	1000	17500	240	132	E40	6
БО 125-135-100*	125-135	100	1386	110	50	E27, B22d	1, 2
БО 230-100-1*	230	100	1206	98	55	E27, B22d	1, 2
БО 230-100-2*	230	100	1206	95	50	E27	3
БО 230-100-4*	230	100	1206	95	50	E27, B22d	1, 2
БО 240-150*	240	150	1926	125	65	E27,B22d	1, 2
БО 230-200*	230	200	2736	125	65	E27,B22d	1, 2
Б 230-100-3*	230	100	1340	110	60	E27, B22d	1, 2
Б 240-100-1*	240	100	1330	98	55	E27, B22d	1, 2
Б 240-100-3*	240	100	1330	110	60	E27, B22d	1, 2
Б 240-100-4*	240	100	1330	95	50	E27, B22d	1, 2
БО 230-100-3*	230	100	1206	110	60	E27, B22d	1, 2
БО 240-100-1*	240	100	1330	98	55	E27, B22d	1, 2
БО 240-100-3*	240	100	1330	110	60	E27, B22d	1, 2
БО 240-100-4*	240	100	1330	95	50	E27, B22d	1, 2

*Не допускаются к обороту на территории РФ (согласно ФЗ от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ)




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

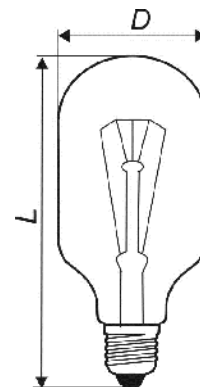


Рис. 4

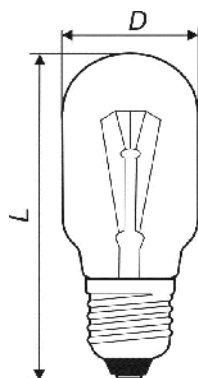


Рис. 5

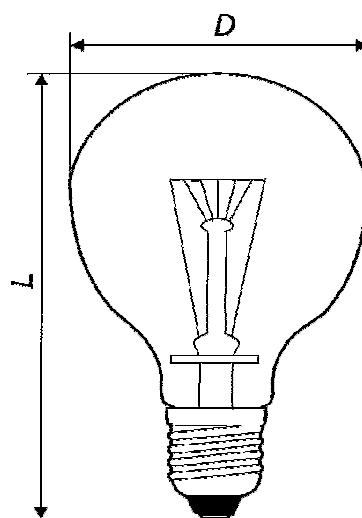


Рис. 6

Рекомендации по эксплуатации.

Положение ламп при эксплуатации – произвольное.

Лампы общего назначения работоспособны при температуре окружающего воздуха от 40°C до минус 60°C. Предельно допустимые температуры 45°C; минус 60°C.

Лампы РН работоспособны при температуре окружающего воздуха от 45°C до минус 60°C. Предельно допустимые температуры 50°C; минус 60°C.

Характеристики упакованных ламп

Тип лампы	Количество ламп в упаковке, шт.	Вес одной лампы, кг	Вес упакованных ламп, кг		Габариты упаковки (LxВxH ¹), мм
			нетто	брутто	
Б 125-135-40	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
Б 125-135-60	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
Б 125-135-95	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
Б 125-135-100	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
Б 230-25-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
Б 230-25-4	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
Б 230-40-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220

¹ L-длина, В- ширина, H-высота

Тип лампы	Количество ламп в упаковке, шт.	Вес одной лампы, кг	Вес упакованных ламп, кг		Габариты упаковки (LxVxH ¹), мм
			нетто	брутто	
Б 230-40-4	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
Б 230-60-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
Б 230-60-4	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
Б 230-75-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
Б 230-75-4	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
Б 230-95-4	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
Б 230-100-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
Б 230-100-4	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
Б 230-25-2	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
Б 230-40-2	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
Б 230-60-2	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
Б 230-75	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
Б 230-95-2	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
Б 230-100-2	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
Б 240-150	100	0,055	5,50	6,50	680x340x280
Б 230-200	100	0,055	5,50	6,50	680x340x280
РН 220-230-300-1	90	0,08	7,20	9,50	645x375x355
РН 220-230-300-2	90	0,05	4,50	6,50	670x360x295
РН 220-230-300-3	90	0,09	8,10	10,40	645x375x355
РН 230-240-300	36	0,15	5,40	6,30	820x415x205
РН 215-225-500-1	24	0,17	4,08	5,20	620x420x265
РН 230-240-500	24	0,17	4,08	5,20	620x420x265
РН 220-230-750	10	0,215	2,15	3,50	685x280x290
РН 220-230-1000	10	0,215	2,15	3,50	685x280x290
БО 125-135-40	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
БО 125-135-60	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
БО 125-135-100	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
БО 230-25-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
БО 230-25-2	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
БО 230-25-4	154	0,04	6,16	6,30	580x355x220
БО 230-40-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
БО 230-40-2	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
БО 230-40-4	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
БО 230-60-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
БО 230-60-2	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
БО 230-60-4	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
БО 230-75	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
БО 230-75-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
БО 230-75-4	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
БО 230-95-2	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
БО 230-95-4	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
БО 230-100-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
БО 230-100-2	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
БО 230-100-4	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
БО 240-150	100	0,055	5,50	6,50	680x340x280
БО 230-200	100	0,055	5,50	6,50	680x340x280
Б 230-25-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
Б 230-40-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240

Тип лампы	Количество ламп в упаковке, шт.	Вес одной лампы, кг	Вес упакованных ламп, кг		Габариты упаковки (LxVxH ¹), мм
			нетто	брутто	
Б 230-60-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
Б 230-75-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
Б 230-100-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
Б 240-25-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
Б 240-25-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
Б 240-25-4	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
Б 240-40-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
Б 240-40-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
Б 240-40-4	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
Б 240-60-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
Б 240-60-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
Б 240-60-4	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
Б 240-75-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
Б 240-75-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
Б 240-75-4	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
Б 240-100-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
Б 240-100-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
Б 240-100-4	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
БО 230-25-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
БО 230-40-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
БО 230-60-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
БО 230-75-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
БО 230-100-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
БО 240-25-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
БО 240-25-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
БО 240-25-4	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
БО 240-40-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
БО 240-40-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
БО 240-40-4	154	0,04	6,16	6,50	580x355x220
БО 240-60-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
БО 240-60-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
БО 240-60-4	154	0,04	6,16	6,30	580x355x220
БО 240-75-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
БО 240-75-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
БО 240-75-4	154	0,04	6,16	6,30	580x355x220
БО 240-100-1	120	0,045	5,40	6,00	580x355x220
БО 240-100-3	120	0,05	6,00	8,00	630x380x240
БО 240-100-4	154	0,04	6,16	6,30	580x355x220

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫЕ

Лампы накаливания декоративные предназначены для общего, местного и декоративного освещения жилых и общественных помещений и применяются в люстрах, торшерах и бра, где их декоративная форма органично вписывается в общий дизайн светильника.

Средняя продолжительность горения ламп – 1000 ч.