

H0,34/12 TK BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

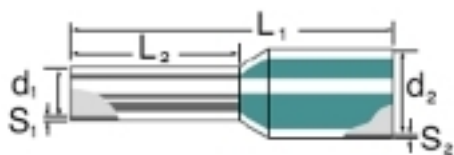

- Планка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller

Общие данные заказа

| | |
|----------------------|--|
| Тип | H0,34/12 TK BD GSP |
| Номер для заказа | 9004390000 |
| Исполнение | Кабельный наконечник без изоляции, 0.34 mm ² , 8 mm, Цветовой код: Weidmüller, бирюзовый (RAL 5018) |
| GTIN (EAN) | 4008190881016 |
| Норма упаковки (VPE) | 5 000 штук |

H0,34/12 TK BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------|-------|-------------|---------|
| Длина | 12 mm | Масса нетто | 0,096 g |
|-------|-------|-------------|---------|

Классификация

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0 | EC000005 | ETIM 5.0 | EC000005 |
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM30 | EC000005 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |

Данные изделия

| | | | |
|---|----------------------|---|---------|
| Поперечное сечение соединяемого провода | 0,34 mm ² | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 22 |
| Длина поверхности контакта (L2) | 8 mm | Диаметр поверхности контакта (D1) | 0,8 mm |
| Диаметр изоляции (D2) | 2 mm | Толщина металлической втулки (S1) | 0,15 mm |
| Толщина изоляции (S2) | 0,25 mm | | |

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать