


## Легкая консоль для проволочного лотка FBC-30

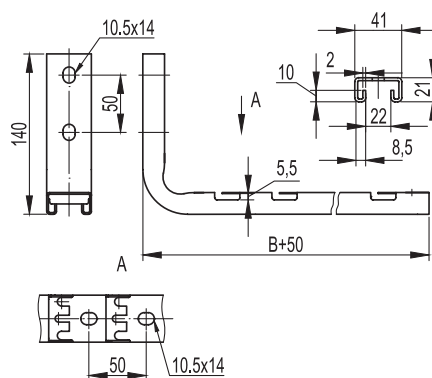

### Назначение


• безвинтовой монтаж трассы на основе проволочного лотка к стене.

### Характеристики

• толщина стали – 2 мм;  
• исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.

Ширина лотка В, мм	Высота, мм	Макс. нагрузка, кг	Вес*, кг	Код, исп. 1
100	140	100	0,400	FBC3010
200	140	80	0,670	FBC3020
300	140	70	0,63	FBC3030
400	140	50	0,76	FBC3040

## Легкая консоль потолочная для проволочного лотка FBA-30

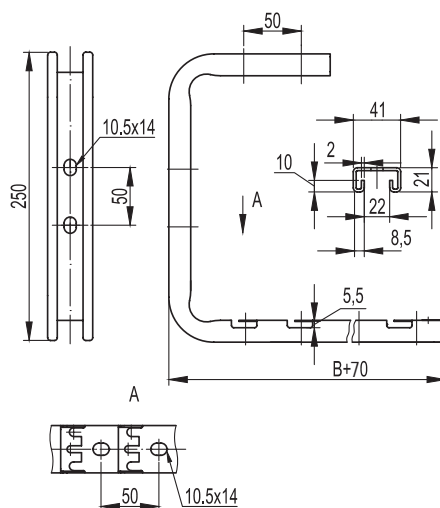

### Назначение

• безвинтовой монтаж трассы на основе проволочного лотка к стене и потолку.

### Характеристики

• толщина стали – 2 мм;  
• исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.

Ширина лотка В, мм	Высота, мм	Макс. нагрузка, кг	Вес*, кг	Код, исп. 1
100	250	100	0,800	FBA3010
200	250	80	1,080	FBA3020
300	250	70	0,99	FBA3030
400	250	50	1,1	FBA3040

\* Значение в столбце соответствует Исполнению 1