



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00517

№ ПС 008866

код ОК 034-2014: 27.90.33
код ТН ВЭД России: 8544 42

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН», Место нахождения: 109316, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А. Место осуществления деятельности: 601273, Россия, Владимирская обл., Суздальский р-н, Павловское с, 259 км а/д М-7 (Волга-1) дор; ОГРН: 5167746509739, Телефон: +7 (4922) 77-99-69. Адрес электронной почты: neptun.llc@mail.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН», Место нахождения: 109316, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А. Место осуществления деятельности: 601273, Россия, Владимирская обл., Суздальский р-н, Павловское с, 259 км а/д М-7 (Волга-1) дор; см. приложение №1: бланк №ПС005401

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ ССБК RU.ПБ10 до 16.04.2025, Орган по сертификации продукции «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 995-1026.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Электропроводки для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Паритет на основе кабеленесущих систем серии: ГТ, ЖТ, МР, КП изготовленных по ТУ 27.90.33-001-52715257-2017, производства Общества с ограниченной ответственностью «НЕПТУН», и кабельных изделий производства Общества с ограниченной ответственностью «ТПД Паритет», в составе, согласно см. приложение №2: бланки №№ ПС005402, ПС005403, ПС005404, ПС005405, ПС005406, ПС005407, ПС005408, ПС005409, ПС005410, ПС005411. Серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний». Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара, согласно Приложению № 3 на бланках №№ ПС005412, ПС005413, ПС005414, ПС005415, ПС005416, ПС005417, ПС005418, ПС005419, ПС005420, ПС005421, ПС005422, ПС005423, ПС005424, ПС005425, ПС005426, ПС005427, ПС005428, ПС005429, ПС005430, ПС005431, ПС005432, ПС005433, ПС005434, ПС005435.

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0108-С от 29.08.2023, ИЛ «СибМосТест», свидетельство о подтверждении компетенции № ССБК RU.21ПБ25 до 22.10.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 27.90.33-001-52715257-2017; Технический регламент ТРМ ОКЛ ПР 001-2020; Каталог и инструкция по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМУКАВ для систем противопожарной защиты»;

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), per.№ ECSD.SS.RU.0015.01.23, срок действия до 19.01.2026 г.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 19.09.2023 г. ПО 18.09.2025 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации
Эксперт (эксперты)


(подпись)

И.И. Далбинш

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00517

№ ПС 005401

Приложение №1

Перечень предприятий – изготовителей продукции, на которую
распространяется действие сертификата соответствия.

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН»	Юридический адрес: 109316, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А. Адрес производства: 601273, Владимирская обл, Суздальский р-н, Павловское с, 259 км а/д М-7 (Волга-1) дор. Телефон: +74922779969, факс: +74922779969.
Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленный дом Паритет»	Юридический адрес 108823, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, Рязановское шоссе, дом 9, помещение 233 Адрес производства: 108823, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, Рязановское шоссе, дом 9

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далебин

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.I559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00517

№ ПС 005402

Приложение №2

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.90.33.110	Кабеленесущие системы серии ГТ в составе: Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида для электромонтажных работ (ПВХ), диаметром от 16 до 63 мм, типа Легкая, Тяжелая, Сверхтяжелая, выпускаемые по ТУ 22.21.29-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун» Трубы гибкие гофрированные из полипропилена для электромонтажных работ (ПП), диаметром от 16 до 63 мм, типа Легкая, Тяжелая, выпускаемые по ТУ 22.21.29-007-52715257-2017, производства ООО «Нептун» Трубы гибкие гофрированные из полиамида для электромонтажных работ (ПА), диаметром от 16 до 63 мм, выпускаемые по ТУ 22.21.29-008-52715257-2017, производства ООО «Нептун» Трубы гибкие гофрированные электроизоляционные безгалогенные (HF) и негорючие (НГ) из полиолефинов (ПЛО), диаметром от 16 до 63 мм, типа Легкая, Тяжелая, выпускаемые по ТУ 27.90.12-001-52715257-2018, производства ООО «Нептун» Элементы для труб гофрированных в соответствии с перечнем Каталога и инструкции по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМУКАВ для систем противопожарной защиты», ТРМ ОКЛ ПР 001-2020. Система крепежа в соответствии с перечнем Каталога и инструкции по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМУКАВ для систем противопожарной защиты», ТРМ ОКЛ ПР 001-2020. Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	ТУ 27.90.33-001-52715257-2017
27.90.33.110	Кабеленесущие системы серии ЖТ в составе: Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида для электромонтажных работ и аксессуары для труб (ПВХ), диаметром от 16 до 63 мм, типа Легкая, Тяжелая, выпускаемые по ТУ 22.21.21-001-52715257-2017. Элементы для труб гладких жестких из ПВХ в соответствии с перечнем Каталога и инструкции по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМУКАВ для систем противопожарной защиты», ТРМ ОКЛ ПР 001-2020. Система крепежа в соответствии с перечнем Каталога и инструкции по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМУКАВ для систем противопожарной защиты», ТРМ ОКЛ ПР 001-2020. Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	ТУ 27.90.33-001-52715257-2017

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

И.И. Дубинин

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.H00517

№ ПС 005403

Приложение №2

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.90.33.110	Кабеленесущие системы серии МР в составе: Рукава металлические гибкие негерметичные типов Р3, Р4, диаметром от 6 до 100 мм, выпускаемый по ТУ 25.99.29-001-52715257-2018, производства ООО «Нептун» Рукава металлические гибкие в изоляции, диаметром от 8 до 100 мм, выпускаемый по ТУ 25.99.29-002-52715257-2017, производства ООО «Нептун» Элементы для рукавов металлических гибких в соответствии с перечнем Каталога и инструкции по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты», ТРМ ОКЛ ПР 001-2020. Система крепежа в соответствии с перечнем Каталога и инструкции по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты», ТРМ ОКЛ ПР 001-2020. Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	ТУ 27.90.33-001-52715257-2017
27.90.33.110	Кабеленесущие системы серии КП в составе: Кабельный канал (короб монтажный) для электромонтажных работ, сечением от 25х16 до 100х60 мм, выпускаемые по ТУ 27.33.14-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун» и его элементы: соединитель на стык, заглушка, угол, поворот, Т-образный угол Система крепежа в соответствии с перечнем Каталога и инструкции по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты», ТРМ ОКЛ ПР 001-2020. Элементы для кабельного канала в соответствии с перечнем Каталога и инструкции по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты», ТРМ ОКЛ ПР 001-2020. Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	ТУ 27.90.33-001-52715257-2017

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

И.И. Давыдов

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00517

№ ПС 005404

Приложение №2

Кабельные изделия, производства ООО «ТПД Паритет»:

1. Кабели огнестойкие для систем пожарной безопасности, с медными однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром $0,50 \pm 1,78$ мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, общей или парной скрутки, числом жил от 2 до 10 и числом пар жил от 1 до 4, на напряжение переменного тока до 300 В частотой до 10 кГц или 420 В постоянного тока, выпускаемые по ТУ 3581-014-39793330-2009:

- без экрана с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, или защитного шланга, наложенного поверх брони, марок: КСРВнг(A)-FRLS, КСРВКШнг(A)-FRLS;

- с общим экраном из фольгированной алюминией полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, или защитного шланга, наложенного поверх брони, марок: КСРЭВнг(A)-FRLS, КСРЭВКнг(A)-FRLS, КСРЭВКШнг(A)-FRLS;

- без экрана с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, или защитного шланга, наложенного поверх брони, марок: КСРВнг(A)-FRLSLTx, КСРВКнг(A)-FRLSLTx, КСРВКШнг(A)-FRLSLTx;

- с общим экраном из фольгированной алюминией полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, защитного шланга, наложенного поверх брони, марок: КСРЭВнг(A)-FRLSLTx, КСРЭВКнг(A)-FRLSLTx, КСРЭВКШнг(A)-FRLSLTx.

2. Кабели огнестойкие для систем пожарной безопасности, с медными однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром $0,50 \pm 1,78$ мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, общей или парной скрутки, числом жил от 2 до 10 и числом пар жил от 1 до 4, на напряжение переменного тока до 300 В частотой до 10 кГц или 420 В постоянного тока, выпускаемые по ТУ 3581-014-39793330-2009:

- без экрана с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, или защитного шланга, наложенного поверх брони, марок: КСРПнг(A)-FRHF, КСРПКнг(A)-FRHF, КСРПКШнг(A)-FRHF;

- с общим экраном из фольгированной алюминией полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, или защитного шланга, наложенного поверх брони, марок: КСРЭПнг(A)-FRHF, КСРЭПКнг(A)-FRHF, КСРЭПКШнг(A)-FRHF;

- без экрана с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, или защитного шланга, наложенного поверх брони, марок: КСРП-Мнг(A)-FRHF, КСРПК-Мнг(A)-FRHF, КСРПКШп-Мнг(A)-FRHF;

- с общим экраном из фольгированной алюминией полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, или защитного шланга, наложенного поверх брони, марок: КСРЭП-Мнг(A)-FRHF, КСРЭПК-Мнг(A)-FRHF, КСРЭПКШп-Мнг(A)-FRHF.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

И.И. Далби

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00517

№ ПС 005405

Приложение №2

3. Кабели огнестойкие для систем пожарной безопасности, с медными многопроволочными токопроводящими жилами, номинальным сечением $0,20 \div 1,50 \text{ мм}^2$ с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, общей или парной скрутки, числом жил от 2 до 10 и числом пар жил от 1 до 4, на напряжение переменного тока до 300 В частотой до 10 кГц или 420 В постоянного тока, выпускаемые по ТУ 3581-014-39793330-2009:

- без экрана с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, или защитного шланга, наложенного поверх брони, марок: КСРЭВГнг(A)-FRLS, КСРВГКШнг(A)-FRLS;

- с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, или защитного шланга, наложенного поверх брони, марок: КСРЭВГнг(A)-FRLS, КСРЭВГКнг(A)-FRLS, КСРЭВГКШнг(A)-FRLS;

- без экрана с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, или защитного шланга, наложенного поверх брони, марок: КСРВГнг(A)-FRLSLTx, КСРВГКнг(A)-FRLSLTx, КСРВГКШнг(A)-FRLSLTx;

- с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, или защитного шланга, наложенного поверх брони, марок: КСРЭВГнг(A)-FRLSLTx, КСРЭВГКнг(A)-FRLSLTx, КСРЭВГКШнг(A)-FRLSLTx.

4. Кабели огнестойкие для систем пожарной безопасности, с медными многопроволочными токопроводящими жилами, номинальным сечением $0,20 \div 1,50 \text{ мм}^2$ с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, общей или парной скрутки, числом жил от 2 до 10 и числом пар жил от 1 до 4, на напряжение переменного тока до 300 В частотой до 10 кГц или 420 В постоянного тока, выпускаемые по ТУ 3581-014-39793330-2009:

- без экрана с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, или защитного шланга, наложенного поверх брони, марок: КСРПГнг(A)-FRHF, КСРПГКнг(A)-FRHF, КСРПГКШнг(A)-FRHF;

- с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, или защитного шланга, наложенного поверх брони, марок: КСРЭПнг(A)-FRHF, КСРЭПКнг(A)-FRHF, КСРЭПГКШнг(A)-FRHF;

- без экрана с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, или защитного шланга, наложенного поверх брони, марок: КСРПГ-Мнг(A)-FRHF, КСРПГК-Мнг(A)-FRHF, КСРПГКШп-Мнг(A)-FRHF;

- с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, или защитного шланга, наложенного поверх брони, марок: КСРЭПГ-Мнг(A)-FRHF, КСРЭПГК-Мнг(A)-FRHF, КСРЭПГКШп-Мнг(A)-FRHF.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Давыдов

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00517

№ ПС 005406

Приложение №2

5. Кабели силовые огнестойкие с медными жилами числом жил 2+5, сечением $1,5+6 \text{ мм}^2$ с двухслойной изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины и термопластичной композиции, не содержащей галогенов, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, с наружной оболочкой (защитным шлангом), выпускаемые по ТУ 3500-029-39793330-2015:

- из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: КППВГнг(A)-FRLS, КППВКнг(A)-FRLS, КППВКШнг(A)-FRLS;

- из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: КППВГнг(A)-FRLSLTx, КППВКнг(A)-FRLSLTx, КППВКШнг(A)-FRLSLTx;

- из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: КПППГнг(A)-FRHF, КПППКнг(A)-FRHF, КПППКШнг(A)-FRHF.

6. Кабели огнестойкие для сетей промышленного интерфейса RS-485, медными однопроводными токопроводящими жилами, с числом пар 1+4, с диаметром токопроводящих жил $0,50\pm 0,20 \text{ мм}$, с двухслойной изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины и полиолефиновой композиции, с общим экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты на номинальное напряжение до 300 В переменного тока частотой до 20 МГц, с наружной оболочкой (защитным шлангом), выпускаемые по ТУ 3574-020-39793330-2012:

- из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: КИС-РВнг(A)-FRLS, КИС-РВ-Кнг(A)-FRLS, КИС-РВ-КШнг(A)-FRLS;

- из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: КИС-РВнг(A)-FRLSLTx, КИС-РВ-Кнг(A)-FRLSLTx, КИС-РВ-КШнг(A)-FRLSLTx;

- из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: КИС-РПнг(A)-FRHF, КИС-РП-Кнг(A)-FRHF, КИС-РП-КШнг(A)-FRHF;

- из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, стойкой к горюче-смазочным материалам без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: КИС-РП-Мнг(A)-FRHF, КИС-РП-К-Мнг(A)-FRHF, КИС-РП-КШл-Мнг(A)-FRHF.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)





СИСТЕМА ДОВОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00517

№ ПС 005407

Приложение №2

7. Кабели огнестойкие для сетей промышленного интерфейса RS-485, медными лужеными многопроволочными токопроводящими жилами, с числом пар 1-4, с диаметром токопроводящих жил 0,50±0,02 мм, с двухслойной изоляцией из керамизирующей кремнийорганической резины и полиолефиновой композиции, с общим экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты и оплётки из медных луженых проволок, на номинальное напряжение до 300 В переменного тока частотой до 20 МГц, с наружной оболочкой (защитным шлангом), выпускаемые по ТУ 3574-020-39793330-2012:

- из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: КИС-РВГнг(A)-FRLS, КИС-РВГ-Кнг(A)-FRLS, КИС-РВГ-КШнг(A)-FRLS;

- из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: КИС-РВГнг(A)-FRLSLTx, КИС-РВГ-Кнг(A)-FRLSLTx, КИС-РВГ-КШнг(A)-FRLSLTx;

- из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: КИС-РПГнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-Кнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-КШнг(A)-FRHF;

- из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, стойкой к горюче-смазочным материалам, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки, брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: КИС-РПГ-Мнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-К-Мнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-КШп-Мнг(A)-FRHF;

8. Кабели симметричные парной скрутки категории 5е, для систем цифровой связи, огнестойкие, с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамизирующей кремнийорганической резины и полиолефиновой композиции, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016:

- без экрана, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх наружной оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: ParLan U/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan ARM U/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF;

- с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх наружной оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: ParLan F/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan ARM F/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan ARM PS F/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF;

- общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплётки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх наружной оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: ParLan SF/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan ARM SF/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan ARM PS SF/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

И.И. Давыдов

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00517

№ ПС 005408

Приложение №2

9. Кабели симметричные парной скрутки категории 5е, для систем цифровой связи, огнестойкие, с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины и полиолефиновой композиции, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016:

- без экрана, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх наружной оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: ParLan U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan ARM U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx;

- с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх наружной оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: ParLan F/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan ARM F/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan ARM PS F/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx;

- общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх наружной оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: ParLan SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan ARM SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan ARM PS SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx;

10. Кабели симметричные парной скрутки категории 5е, для систем цифровой связи, огнестойкие, с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины и полиолефиновой композиции, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц. Выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016:

- без экрана, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх наружной оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: ParLan U/UTP Cat 5e ZH Mнг(A)-FRHF, ParLan ARM U/UTP Cat 5e ZH Mнг(A)-FRHF, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e ZH Mнг(A)-FRHF;

- с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх наружной оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: ParLan F/UTP Cat 5e ZH Mнг(A)-FRHF, ParLan ARM F/UTP Cat 5e ZH Mнг(A)-FRHF, ParLan ARM PS F/UTP Cat 5e ZH Mнг(A)-FRHF;

- общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх наружной оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: ParLan SF/UTP Cat 5e ZH Mнг(A)-FRHF, ParLan ARM SF/UTP Cat 5e ZH Mнг(A)-FRHF, ParLan ARM PS SF/UTP Cat 5e ZH Mнг(A)-FRHF;

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

И.И. Давыдов

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00517

№ ПС 005409

Приложение №2

11. Кабели симметричные парной скрутки категории 5е, для систем цифровой связи, огнестойкие, с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины и полиолефиновой композиции, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016:

- без экрана, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх наружной оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: ParLan U/UTP Cat 5e PVCLSh(A)-FRLS, ParLan ARM U/UTP Cat 5e PVCLSh(A)-FRLS, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e PVCLSh(A)-FRLS;

- с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх наружной оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: ParLan F/UTP Cat 5e PVCLSh(A)-FRLS, ParLan ARM F/UTP Cat 5e PVCLSh(A)-FRLS, ParLan ARM PS F/UTP Cat 5e PVCLSh(A)-FRLS;

- общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх наружной оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: ParLan SF/UTP Cat 5e PVCLSh(A)-FRLS, ParLan ARM SF/UTP Cat 5e PVCLSh(A)-FRLS, ParLan ARM PS SF/UTP Cat 5e PVCLSh(A)-FRLS.

12. Кабели симметричные парной скрутки категории 5е, для систем цифровой связи, огнестойкие, с медными многопроволочными жилами диаметром 0,60 - 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины и полиолефиновой композиции, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016:

- без экрана, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх наружной оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: ParLan Patch U/UTP Cat 5e ZH n(A)-FRHF, ParLan Patch ARM U/UTP Cat 5e ZH n(A)-FRHF, ParLan Patch ARM PS U/UTP Cat 5e ZH n(A)-FRHF;

- с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх наружной оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: ParLan Patch F/UTP Cat 5e ZH n(A)-FRHF, ParLan Patch ARM F/UTP Cat 5e ZH n(A)-FRHF, ParLan Patch ARM PS F/UTP Cat 5e ZH n(A)-FRHF;

- общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх наружной оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: ParLan Patch SF/UTP Cat 5e ZH n(A)-FRHF, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e ZH n(A)-FRHF, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e ZH n(A)-FRHF.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Давыдов

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00517

№ ПС 005410

Приложение №2

13. Кабели симметричные парной скрутки категории 5е, для систем цифровой связи, огнестойкие, с медными многопроволочными жилами диаметром 0,60 - 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины и полиолефиновой композиции, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016:

- без экрана, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх наружной оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: ParLan Patch U/UTP Cat 5e PVCLSnr(A)-FRLS, ParLan Patch ARM U/UTP Cat 5e PVCLSnr(A)-FRLS, ParLan Patch ARM PS U/UTP Cat 5e PVCLSnr(A)-FRLS;

- с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх наружной оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: ParLan Patch F/UTP Cat 5e PVCLSnr(A)-FRLS, ParLan Patch ARM F/UTP Cat 5e PVCLSnr(A)-FRLS, ParLan Patch ARM PS F/UTP Cat 5e PVCLSnr(A)-FRLS;

- общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх наружной оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: ParLan Patch SF/UTP Cat 5e PVCLSnr(A)-FRLS, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e PVCLSnr(A)-FRLS, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e PVCLSnr(A)-FRLS.

14. Кабели симметричные парной скрутки категории 5е, для систем цифровой связи, огнестойкие, с медными многопроволочными жилами диаметром 0,60 - 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины и полиолефиновой композиции, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016:

- без экрана, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх наружной оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: ParLan Patch U/UTP Cat 5e ZH Mnr(A)-FRHF, ParLan Patch ARM U/UTP Cat 5e ZH Mnr(A)-FRHF, ParLan Patch ARM PS U/UTP Cat 5e ZH Mnr(A)-FRHF;

- с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх наружной оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: ParLan Patch F/UTP Cat 5e ZH Mnr(A)-FRHF, ParLan Patch ARM F/UTP Cat 5e ZH Mnr(A)-FRHF, ParLan Patch ARM PS F/UTP Cat 5e ZH Mnr(A)-FRHF;

- общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх наружной оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: ParLan Patch SF/UTP Cat 5e ZH Mnr(A)-FRHF, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e ZH Mnr(A)-FRHF, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e ZH Mnr(A)-FRHF.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Делюш

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.H00517

№ ПС 005411

Приложение №2

15. Кабели симметричные парной скрутки категории 5е, для систем цифровой связи, огнестойкие, с медными многопроволочными жилами диаметром 0,60 - 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамизирующей кремнийорганической резины и полиолефиновой композиции, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016:

- без экрана, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх наружной оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: ParLan Patch U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan Patch ARM U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan Patch ARM PS U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx;

- с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх наружной оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: ParLan Patch F/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan Patch ARM F/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan Patch ARM PS F/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx;

- общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, без защитных покровов, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх наружной оболочки, или брони из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом, наложенным поверх брони, марок: ParLan Patch SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Давыдов

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.H00517

№ ПС 005412

Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-Паритет для систем противопожарной защиты при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным / газосиликатным блокам, профлисту, сэндвич – панелям.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия ГТ	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, или многопроволочными жилами диаметром 0,60 - 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамообразующейся кремнийорганической резины, без экрана, или с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, или общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, без защитных покрытий и с защитными покрытиями в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх наружной оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц: ParLan ARM F/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLS, ParLan ARM PS F/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLS, ParLan ARM U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLS, ParLan ARM U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A) – FRLS, ParLan U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A) – FRLS, ParLan U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A) – FRLS, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLS, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLS, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016.	36
Серия ГТ	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, или многопроволочными жилами диаметром 0,60 - 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамообразующейся кремнийорганической резины, без экрана, или с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, или общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов без защитных покрытий и с защитными покрытиями в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх наружной оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц: ParLan ARM F/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e ZH нг(A) – FRHF, ParLan ARM U/UTP Cat 5e ZH нг(A) – FRHF, ParLan F/UTP Cat 5e ZH нг(A) – FRHF, ParLan U/UTP Cat 5e ZH нг(A) – FRHF, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016.	33
Серия ГТ	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, или многопроволочными жилами диаметром 0,60 - 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамообразующейся кремнийорганической резины и полиолефиновой композиции, без экрана, или с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, или общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, без защитных покрытий и с защитными покрытиями в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх наружной оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц: ParLan ARM F/UTP Cat 5e PVCLS нг(A) – FRLSTx, ParLan ARM PS F/UTP Cat 5e PVCLS нг(A) – FRLSTx, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A) – FRLSTx, ParLan ARM U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A) – FRLSTx, ParLan F/UTP Cat 5e PVCLS нг(A) – FRLSTx, ParLan U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A) – FRLSTx, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSTx, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSTx, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSTx, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016.	44

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)
(подпись)

И.И. Далматов

Е.О. Варламов





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00517

№ ПС 005413

Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПП-Паритет для систем противопожарной защиты при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным / газосиликатным блокам, профлисту, сэндвич – панелям.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия ГТ	Кабели огнестойкие для сетей промышленного интерфейса RS-485, медными или медными лужеными, однопроводными или многопроводными токопроводящими жилами, с числом пар 1÷4, с диаметром токопроводящих жил 0,50÷2,0 мм, с общим экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты или фольгированной алюминием полимерной ленты и оплётки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх брони или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение до 300 В переменного тока частотой до 20 МГц: КИС-РВнг(A)-FRLS, КИС-РВ-Кнг(A)-FRLS, КИС-РВ-КШнг(A)-FRLS, КИС-РВГнг(A)-FRLS, КИС-РВГ-Кнг(A)-FRLS, КИС-РВГ-КШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3574-020-39793330-2012.	46
Серия ГТ	Кабели огнестойкие для сетей промышленного интерфейса RS-485, медными или медными лужеными, однопроводными или многопроводными токопроводящими жилами, с числом пар 1÷4, с диаметром токопроводящих жил 0,50÷2,0 мм, с общим экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты или фольгированной алюминием полимерной ленты и оплётки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх брони или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение до 300 В переменного тока частотой до 20 МГц: КИС-РПнг(A)-FRHF, КИС-РП-Кнг(A)-FRHF, КИС-РП-КШнг(A)-FRHF, КИС-РП-К-Мнг(A)-FRHF, КИС-РП-КШн-Мнг(A)-FRHF, КИС-РПГнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-Кнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-КШнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-К-Мнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-КШн-Мнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3574-020-39793330-2012.	108
Серия ГТ	Кабели огнестойкие для сетей промышленного интерфейса RS-485, медными или медными лужеными, однопроводными или многопроводными токопроводящими жилами, с числом пар 1÷4, с диаметром токопроводящих жил 0,50÷2,0 мм, с общим экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты или фольгированной алюминием полимерной ленты и оплётки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх брони или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение до 300 В переменного тока частотой до 20 МГц: КИС-РВнг(A)-FRLSLTx, КИС-РВ-Кнг(A)-FRLSLTx, КИС-РВ-КШнг(A)-FRLSLTx, КИС-РВГнг(A)-FRLSLTx, КИС-РВГ-Кнг(A)-FRLSLTx, КИС-РВГ-КШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3574-020-39793330-2012.	64

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Давыдов

Е.О. Власов





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00517

№ ПС 005414

Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-Паритет для систем противопожарной защиты при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным \ газосиликатным блокам, профлисту, сэндвич – панелям.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия ГТ	Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, для систем пожарной безопасности, с медными однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией из керамизирующей кремнийорганической резины, числом жил от 2 до 10 и числом пар жил от 1 до 4, диаметром токопроводящих жил от 0,50 мм до 1,78 мм или сечением от 0,20 мм ² до 1,5 мм ² , без экрана или с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх оболочки или защитного шланга, на напряжение переменного тока до 300 В частотой до 10 кГц или 420 В постоянного тока: КСРВнг(A)-FRLS, КСРВКнг(A)-FRLS, КСРВКШнг(A)-FRLS, КСРЭВнг(A)-FRLS, КСРЭВКнг(A)-FRLS, КСРЭВКШнг(A)-FRLS, КСРВГнг(A)-FRLS, КСРВГКнг(A)-FRLS, КСРВГКШнг(A)-FRLS, КСРЭВГнг(A)-FRLS, КСРЭВГКнг(A)-FRLS, КСРЭВГКШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3581-014-39793330-2009.	98
Серия ГТ	Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, для систем пожарной безопасности, с медными однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией из керамизирующей кремнийорганической резины, числом жил от 2 до 10 и числом пар жил от 1 до 4, диаметром токопроводящих жил от 0,50 мм до 1,78 мм или сечением от 0,20 мм ² до 1,5 мм ² , без экрана или с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх оболочки или защитного шланга, на напряжение переменного тока до 300 В частотой до 10 кГц или 420 В постоянного тока: КСРПнг(A)-FRHF, КСРПКнг(A)-FRHF, КСРПКШнг(A)-FRHF, КСРЭПнг(A)-FRHF, КСРЭПКнг(A)-FRHF, КСРЭПКШнг(A)-FRHF, КСРПМнг(A)-FRHF, КСРПКМнг(A)-FRHF, КСРПКШМнг(A)-FRHF, КСРЭПМнг(A)-FRHF, КСРЭПКМнг(A)-FRHF, КСРЭПКШМнг(A)-FRHF, КСРПГнг(A)-FRHF, КСРПГКнг(A)-FRHF, КСРПГКШнг(A)-FRHF, КСРЭПГнг(A)-FRHF, КСРЭПГКнг(A)-FRHF, КСРЭПГКШнг(A)-FRHF, КСРПГМнг(A)-FRHF, КСРПКГМнг(A)-FRHF, КСРПКГШМнг(A)-FRHF, КСРЭПГМнг(A)-FRHF, КСРЭПГКМнг(A)-FRHF, КСРЭПГКШМнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3581-014-39793330-2009.	91
Серия ГТ	Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, для систем пожарной безопасности, с медными однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией из керамизирующей кремнийорганической резины, числом жил от 2 до 10 и числом пар жил от 1 до 4, диаметром токопроводящих жил от 0,50 мм до 1,78 мм или сечением от 0,20 мм ² до 1,5 мм ² , без экрана или с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх оболочки или защитного шланга, на напряжение переменного тока до 300 В частотой до 10 кГц или 420 В постоянного тока: КСРВнг(A)-FRLSLTx, КСРВКнг(A)-FRLSLTx, КСРВКШнг(A)-FRLSLTx, КСРЭВнг(A)-FRLSLTx, КСРЭВКнг(A)-FRLSLTx, КСРЭВКШнг(A)-FRLSLTx, КСРВГнг(A)-FRLSLTx, КСРВГКнг(A)-FRLSLTx, КСРВГКШнг(A)-FRLSLTx, КСРЭВГнг(A)-FRLSLTx, КСРЭВГКнг(A)-FRLSLTx, КСРЭВГКШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3581-014-39793330-2009.	102

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

И.И. Давыдов

Е.О. Варяков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00517

№ ПС 005415

Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-Паритет для систем противопожарной защиты при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным / газосиликатным блокам, профлисту, сэндвич – панелям.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия ГТ	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами числом жил 2÷5, сечением 1,5÷6,0 мм ² с двухслойной изоляцией из керамизирующей кремнийорганической резины и термопластичной композиции, не содержащей галогенов, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки или защитного шланга, наложенным поверх брони, на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ, КПрВГнг(А)-FRLS, КПрВКнг(А)-FRLS, КПрВКШнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3500-029-39793330-2015.	63
Серия ГТ	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами числом жил 2÷5, сечением 1,5÷6,0 мм ² с двухслойной изоляцией из керамизирующей кремнийорганической резины и термопластичной композиции, не содержащей галогенов, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов или из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки или защитного шланга, наложенным поверх брони, на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ, КПрПнг(А)-FRHF, КПрПКнг(А)-FRHF, КПрПКШнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-029-39793330-2015.	64
Серия ГТ	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами числом жил 2÷5, сечением 1,5÷6,0 мм ² с двухслойной изоляцией из керамизирующей кремнийорганической резины и термопластичной композиции, не содержащей галогенов, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки или защитного шланга, наложенным поверх брони, на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ, КПрВГнг(А)-FRLSLTx, КПрВКнг(А)-FRLSLTx, КПрВКШнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3500-029-39793330-2015.	70

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Давыдов

Е.О. Барлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.H00517

№ ПС 005416

Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-Паритет для систем противопожарной защиты при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным / газосиликатным блокам, профлисту, сэндвич – панелям.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия МР	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, или многопроволочными жилами диаметром 0,60 - 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамообразующейся кремнийорганической резины, без экрана, или с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, или общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, без защитных покрытий и с защитными покрытиями в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх наружной оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц: ParLan ARM F/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLS, ParLan ARM PS F/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLS, ParLan ARM U/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLS, ParLan ARM U/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLS, ParLan F/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLS, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLS, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLS, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016.	40
Серия МР	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, или многопроволочными жилами диаметром 0,60 - 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамообразующейся кремнийорганической резины, без экрана, или с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, или общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов без защитных покрытий и с защитными покрытиями в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх наружной оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц: ParLan ARM F/UTP Cat 5e ZH nr(A)-FRHF, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e ZH nr(A)-FRHF, ParLan ARM U/UTP Cat 5e ZH nr(A)-FRHF, ParLan F/UTP Cat 5e ZH nr(A)-FRHF, ParLan U/UTP Cat 5e ZH nr(A)-FRHF, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e ZH nr(A)-FRHF, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e ZH nr(A)-FRHF, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e ZH nr(A)-FRHF, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e ZH nr(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016.	34
Серия МР	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, или многопроволочными жилами диаметром 0,60 - 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамообразующейся кремнийорганической резины и полиолефиновой композиции, без экрана, или с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, или общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, без защитных покрытий и с защитными покрытиями в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх наружной оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц: ParLan ARM F/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLSTx, ParLan ARM PS F/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLSTx, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLSTx, ParLan ARM U/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLSTx, ParLan F/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLSTx, ParLan U/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLSTx, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLSLTx, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLSLTx, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016.	35

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Давыдов

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.H00517

№ ПС 005417

Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-Паритет для систем противопожарной защиты при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным / газосиликатным блокам, профлисту, сэндвич – панелям.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия МР	Кабели огнестойкие для сетей промышленного интерфейса RS-485, медными или медными лужеными, однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами, с числом пар 1+4, с диаметром токопроводящих жил 0,50÷2,0 мм, с общим экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты или фольгированной алюминием полимерной ленты и оплётки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покрытий и с защитными покрытиями в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх брони или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение до 300 В переменного тока частотой до 20 МГц: КИС-ПВнг(A)-FRLS, КИС-ПВ-Кнг(A)-FRLS, КИС-ПВ-КШнг(A)-FRLS, КИС-ПВнг(A)-FRLS, КИС-ПВГ-Кнг(A)-FRLS, КИС-ПВГ-КШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3574-020-39793330-2012.	67
Серия МР	Кабели огнестойкие для сетей промышленного интерфейса RS-485, медными или медными лужеными, однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами, с числом пар 1+4, с диаметром токопроводящих жил 0,50÷2,0 мм, с общим экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты или фольгированной алюминием полимерной ленты и оплётки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покрытий и с защитными покрытиями в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх брони или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение до 300 В переменного тока частотой до 20 МГц: КИС-ППнг(A)-FRHF, КИС-ПП-Кнг(A)-FRHF, КИС-ПП-КШнг(A)-FRHF, КИС-ППнг(A)-FRHF, КИС-ПП-Кнг(A)-FRHF, КИС-ПП-КШнг(A)-FRHF, КИС-ППнг(A)-FRHF, КИС-ПП-Кнг(A)-FRHF, КИС-ПП-КШнг(A)-FRHF, КИС-ППнг(A)-FRHF, КИС-ПП-Кнг(A)-FRHF, КИС-ПП-КШнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3574-020-39793330-2012.	66
Серия МР	Кабели огнестойкие для сетей промышленного интерфейса RS-485, медными или медными лужеными, однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами, с числом пар 1+4, с диаметром токопроводящих жил 0,50÷2,0 мм, с общим экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты или фольгированной алюминием полимерной ленты и оплётки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покрытий и с защитными покрытиями в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх брони или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение до 300 В переменного тока частотой до 20 МГц: КИС-ПВнг(A)-FRLSLTx, КИС-ПВ-Кнг(A)-FRLSLTx, КИС-ПВ-КШнг(A)-FRLSLTx, КИС-ПВнг(A)-FRLSLTx, КИС-ПВГ-Кнг(A)-FRLSLTx, КИС-ПВГ-КШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3574-020-39793330-2012.	71

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

И.И. Давыдов

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.H00517

№ ПС 005419

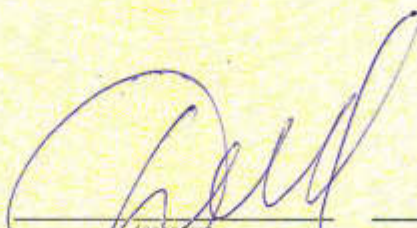
Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-Паритет для систем противопожарной защиты при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным \ газосиликатным блокам, профлисту, сэндвич – панелям.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия МР	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами числом жил 2+5, сечением 1,5+6,0 мм ² с двухслойной изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины и термопластичной композиции, не содержащей галогенов, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо - и газовыделением, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки или защитного шланга, наложенным поверх брони, на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ, КППВГнг(A)-FRLS, КППВКнг(A)-FRLS, КППВКШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3500-029-39793330-2015.	67
Серия МР	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами числом жил 2+5, сечением 1,5+6,0 мм ² с двухслойной изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины и термопластичной композиции, не содержащей галогенов, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов или из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо - и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки или защитного шланга, наложенным поверх брони, на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ, КППГнг(A)-FRHF, КППКнг(A)-FRHF, КППКШнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-029-39793330-2015.	97
Серия МР	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами числом жил 2+5, сечением 1,5+6,0 мм ² с двухслойной изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины и термопластичной композиции, не содержащей галогенов, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо - и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки или защитного шланга, наложенным поверх брони, на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ, КППВГнг(A)-FRLSLTx, КППВКнг(A)-FRLSLTx, КППВКШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3500-029-39793330-2015.	66

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)

(подпись)

И.И. Дабич

Е.О. Вардаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.H00517

№ ПС 005420

Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-Паритет для систем противопожарной защиты при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным / газосиликатным блокам, профлисту, сэндвич – панелям.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия ЖТ	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, или многопроволочными жилами диаметром 0,60 - 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамообразующей кремнийорганической резины, без экрана, или с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, или общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх наружной оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц: ParLan ARM F/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLS, ParLan ARM PS F/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLS, ParLan ARM U/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLS, ParLan ARM U/UTP Cat 5e PVCLS nr(A) – FRLS, ParLan F/UTP Cat 5e PVCLS nr(A) – FRLS, ParLan U/UTP Cat 5e PVCLS nr(A) – FRLS, ParLan U/UTP Cat 5e PVCLS nr(A) – FRLS, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLS, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLS, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016.	33
Серия ЖТ	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, или многопроволочными жилами диаметром 0,60 - 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамообразующей кремнийорганической резины, без экрана, или с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, или общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх наружной оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц: ParLan ARM F/UTP Cat 5e ZH nr(A)-FRHF, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e ZH nr(A) – FRHF, ParLan ARM U/UTP Cat 5e ZH nr(A) – FRHF, ParLan F/UTP Cat 5e ZH nr(A) – FRHF, ParLan U/UTP Cat 5e ZH nr(A) – FRHF, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e ZH nr(A)-FRHF, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e ZH nr(A)-FRHF, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e ZH nr(A)-FRHF, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e ZH nr(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016.	42
Серия ЖТ	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, или многопроволочными жилами диаметром 0,60 - 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамообразующей кремнийорганической резины и полиолефиновой композиции, без экрана, или с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, или общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх наружной оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц: ParLan ARM F/UTP Cat 5e PVCLS nr(A) – FRLSTx, ParLan ARM PS F/UTP Cat 5e PVCLS nr(A) – FRLSTx, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e PVCLS nr(A) – FRLSTx, ParLan ARM U/UTP Cat 5e PVCLS nr(A) – FRLSTx, ParLan F/UTP Cat 5e PVCLS nr(A) – FRLSTx, ParLan U/UTP Cat 5e PVCLS nr(A) – FRLSTx, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLSTx, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLSTx, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLSTx, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016.	35

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

И.И. Далбин

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.H00517

№ ПС 005421

Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-Паритет для систем противопожарной защиты при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным \ газосиликатным блокам, профлисту, сэндвич – панелям.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия ЖТ	Кабели огнестойкие для сетей промышленного интерфейса RS-485, медными или медными лужеными, однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами, с числом пар 1-4, с диаметром токопроводящих жил 0,50±2,0 мм, с общим экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты или фольгированной алюминием полимерной ленты и оплётки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покрытий и с защитными покрытиями в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх брони или защитного шланга, на номинальное напряжение до 300 В переменного тока частотой до 20 МГц: КИС-ПВнг(A)-FRLS, КИС-ПВ-Кнг(A)-FRLS, КИС-ПВ-КШнг(A)-FRLS, КИС-ПВГнг(A)-FRLS, КИС-ПВГ-Кнг(A)-FRLS, КИС-ПВГ-КШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3574-020-39793330-2012.	68
Серия ЖТ	Кабели огнестойкие для сетей промышленного интерфейса RS-485, медными или медными лужеными, однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами, с числом пар 1-4, с диаметром токопроводящих жил 0,50±2,0 мм, с общим экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты или фольгированной алюминием полимерной ленты и оплётки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покрытий и с защитными покрытиями в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх брони или защитного шланга, на номинальное напряжение до 300 В переменного тока частотой до 20 МГц: КИС-РПнг(A)-FRHF, КИС-РП-Кнг(A)-FRHF, КИС-РП-КШнг(A)-FRHF, КИС-РПГнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-Кнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-КШнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-Мнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-К-Мнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-КШнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-Мнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-К-Мнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3574-020-39793330-2012.	77
Серия ЖТ	Кабели огнестойкие для сетей промышленного интерфейса RS-485, медными или медными лужеными, однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами, с числом пар 1-4, с диаметром токопроводящих жил 0,50±2,0 мм, с общим экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты или фольгированной алюминием полимерной ленты и оплётки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покрытий и с защитными покрытиями в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх брони или защитного шланга, на номинальное напряжение до 300 В переменного тока частотой до 20 МГц: КИС-ПВнг(A)-FRLSLTx, КИС-ПВ-Кнг(A)-FRLSLTx, КИС-ПВ-КШнг(A)-FRLSLTx, КИС-ПВГнг(A)-FRLSLTx, КИС-ПВГ-Кнг(A)-FRLSLTx, КИС-ПВГ-КШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3574-020-39793330-2012.	72

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

И.И. Далби

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.H00517

№ ПС 005422

Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-Паритет для систем противопожарной защиты при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным / газосиликатным блокам, профлисту, сэндвич – панелям.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия ЖТ	Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, для систем пожарной безопасности, с медными однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, числом жил от 2 до 10 и числом пар жил от 1 до 4, диаметром токопроводящих жил от 0,50 мм до 1,78 мм или сечением от 0,20 мм ² до 1,5 мм ² , без экрана или с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, в том числе стойкой к воздействию горяче-смазочных материалов, без защитных покрытий и с защитными покрытиями в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх оболочки или защитного шланга, на напряжение переменного тока до 300 В частотой до 10 кГц или 420 В постоянного тока: КСРВнг(A)-FRLS, КСРВнг(A)-FRLS, КСРВКнг(A)-FRLS, КСРВКнг(A)-FRLS, КСРВКШнг(A)-FRLS, КСРВКШнг(A)-FRLS, КСРВГнг(A)-FRLS, КСРВГнг(A)-FRLS, КСРВГКнг(A)-FRLS, КСРВГКнг(A)-FRLS, КСРВГКШнг(A)-FRLS, КСРВГКШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3581-014-39793330-2009.	40
Серия ЖТ	Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, для систем пожарной безопасности, с медными однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, числом жил от 2 до 10 и числом пар жил от 1 до 4, диаметром токопроводящих жил от 0,50 мм до 1,78 мм или сечением от 0,20 мм ² до 1,5 мм ² , без экрана или с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, в том числе стойкой к воздействию горяче-смазочных материалов, без защитных покрытий и с защитными покрытиями в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх оболочки или защитного шланга, на напряжение переменного тока до 300 В частотой до 10 кГц или 420 В постоянного тока: КСРПнг(A)-FRHF, КСРПнг(A)-FRHF, КСРПКнг(A)-FRHF, КСРПКнг(A)-FRHF, КСРПКШнг(A)-FRHF, КСРПКШнг(A)-FRHF, КСРПнг(A)-FRHF, КСРПнг(A)-FRHF, КСРПКнг(A)-FRHF, КСРПКнг(A)-FRHF, КСРПКШнг(A)-FRHF, КСРПКШнг(A)-FRHF, КСРПнг(A)-FRHF, КСРПнг(A)-FRHF, КСРПКнг(A)-FRHF, КСРПКнг(A)-FRHF, КСРПКШнг(A)-FRHF, КСРПКШнг(A)-FRHF, КСРПнг(A)-FRHF, КСРПнг(A)-FRHF, КСРПКнг(A)-FRHF, КСРПКнг(A)-FRHF, КСРПКШнг(A)-FRHF, КСРПКШнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3581-014-39793330-2009.	33
Серия ЖТ	Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, для систем пожарной безопасности, с медными однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, числом жил от 2 до 10 и числом пар жил от 1 до 4, диаметром токопроводящих жил от 0,50 мм до 1,78 мм или сечением от 0,20 мм ² до 1,5 мм ² , без экрана или с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, в том числе стойкой к воздействию горяче-смазочных материалов, без защитных покрытий и с защитными покрытиями в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх оболочки или защитного шланга, на напряжение переменного тока до 300 В частотой до 10 кГц или 420 В постоянного тока: КСРВнг(A)-FRLSLTx, КСРВнг(A)-FRLSLTx, КСРВКнг(A)-FRLSLTx, КСРВКнг(A)-FRLSLTx, КСРВКШнг(A)-FRLSLTx, КСРВКШнг(A)-FRLSLTx, КСРВГнг(A)-FRLSLTx, КСРВГнг(A)-FRLSLTx, КСРВГКнг(A)-FRLSLTx, КСРВГКнг(A)-FRLSLTx, КСРВГКШнг(A)-FRLSLTx, КСРВГКШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3581-014-39793330-2009.	30

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Давыдов

Е.О. Бардаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ЛБ10.H00517

№ ПС 005423


Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-Паритет для систем противопожарной защиты при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным \ газосиликатным блокам, профлисту, сэндвич – панелям.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия ЖТ	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами числом жил 2+5, сечением 1,5+6,0 мм ² с двухслойной изоляцией из керамизирующей кремнийорганической резины и термопластичной композиции, не содержащей галогенов, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо - и газовыделением, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки или защитного шланга, наложенным поверх брони, на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ, КППВГнг(A)-FRLS, КППВКнг(A)-FRLS, КППВКШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3500-029-39793330-2015.	42
Серия ЖТ	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами числом жил 2+5, сечением 1,5+6,0 мм ² с двухслойной изоляцией из керамизирующей кремнийорганической резины и термопластичной композиции, не содержащей галогенов, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов или из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо - и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки или защитного шланга, наложенным поверх брони, на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ, КПППнг(A)-FRHF, КППКнг(A)-FRHF, КППКШнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-029-39793330-2015.	38
Серия ЖТ	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами числом жил 2+5, сечением 1,5+6,0 мм ² с двухслойной изоляцией из керамизирующей кремнийорганической резины и термопластичной композиции, не содержащей галогенов, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо - и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки или защитного шланга, наложенным поверх брони, на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ, КППВГнг(A)-FRLSLTx, КППВКнг(A)-FRLSLTx, КППВКШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3500-029-39793330-2015.	44

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)

(подпись)

И.И. Далбин

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОВОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.H00517

№ ПС 005424

Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-Паритет для систем противопожарной защиты при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным / газосиликатным блокам, профлисту, сэндвич – панелям.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия КП	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, или многопроволочными жилами диаметром 0,60 - 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамообразующей кремнийорганической резины, без экрана, или с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, или общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, без защитных покрытий и с защитными покрытиями в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх наружной оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц: ParLan ARM F/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLS, ParLan ARM PS F/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLS, ParLan ARM U/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLS, ParLan U/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLS, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLS, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLS, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016.	16
Серия КП	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, или многопроволочными жилами диаметром 0,60 - 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамообразующей кремнийорганической резины, без экрана, или с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, или общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов без защитных покрытий и с защитными покрытиями в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх наружной оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц: ParLan ARM F/UTP Cat 5e ZH nr(A)-FRHF, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e ZH nr(A)-FRHF, ParLan ARM U/UTP Cat 5e ZH nr(A)-FRHF, ParLan F/UTP Cat 5e ZH nr(A)-FRHF, ParLan U/UTP Cat 5e ZH nr(A)-FRHF, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e ZH nr(A)-FRHF, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e ZH nr(A)-FRHF, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e ZH nr(A)-FRHF, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e ZH nr(A)-FRHF, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e ZH nr(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016.	18
Серия КП	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, или многопроволочными жилами диаметром 0,60 - 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамообразующей кремнийорганической резины и полиолефиновой композиции, без экрана, или с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, или общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, без защитных покрытий и с защитными покрытиями в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх наружной оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц: ParLan ARM F/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLSTx, ParLan ARM PS F/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLSTx, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLSTx, ParLan U/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLSTx, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLSTx, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLSTx, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e PVCLS nr(A)-FRLSTx, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016.	17

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

И.И. Далбаши

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.H00517

№ ПС 005425

Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-Паритет для систем противопожарной защиты при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным / газосиликатным блокам, профлисту, сэндвич – панелям.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия КП	Кабели огнестойкие для сетей промышленного интерфейса RS-485, медными или медными лужеными, однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами, с числом пар 1÷4, с диаметром токопроводящих жил 0,50÷2,0 мм, с общим экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты или фольгированной алюминием полимерной ленты и оплётки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покрытий и с защитными покрытиями в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх брони или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение до 300 В переменного тока частотой до 20 МГц: КИС-РВнг(A)-FRLS, КИС-РВ-Кнг(A)-FRLS, КИС-РВ-КШнг(A)-FRLS, КИС-РВнг(A)-FRLS, КИС-РВ-Кнг(A)-FRLS, КИС-РВ-КШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3574-020-39793330-2012.	26
Серия КП	Кабели огнестойкие для сетей промышленного интерфейса RS-485, медными или медными лужеными, однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами, с числом пар 1÷4, с диаметром токопроводящих жил 0,50÷2,0 мм, с общим экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты или фольгированной алюминием полимерной ленты и оплётки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покрытий и с защитными покрытиями в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх брони или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение до 300 В переменного тока частотой до 20 МГц: КИС-РПнг(A)-FRHF, КИС-РП-Кнг(A)-FRHF, КИС-РП-КШнг(A)-FRHF, КИС-РПнг(A)-FRHF, КИС-РП-Кнг(A)-FRHF, КИС-РП-КШнг(A)-FRHF, КИС-РПнг(A)-FRHF, КИС-РП-Кнг(A)-FRHF, КИС-РП-КШнг(A)-FRHF, КИС-РПнг(A)-FRHF, КИС-РП-Кнг(A)-FRHF, КИС-РП-КШнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3574-020-39793330-2012.	27
Серия КП	Кабели огнестойкие для сетей промышленного интерфейса RS-485, медными или медными лужеными, однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами, с числом пар 1÷4, с диаметром токопроводящих жил 0,50÷2,0 мм, с общим экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты или фольгированной алюминием полимерной ленты и оплётки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покрытий и с защитными покрытиями в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх брони или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение до 300 В переменного тока частотой до 20 МГц: КИС-РВнг(A)-FRLSLTx, КИС-РВ-Кнг(A)-FRLSLTx, КИС-РВ-КШнг(A)-FRLSLTx, КИС-РВнг(A)-FRLSLTx, КИС-РВ-Кнг(A)-FRLSLTx, КИС-РВ-КШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3574-020-39793330-2012.	25

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)

(подпись)

И.И. Давыдов

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00517

№ ПС 005426

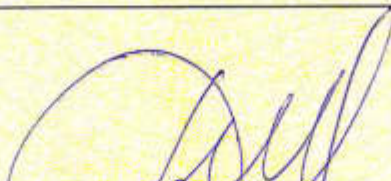

Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПП-Паритет для систем противопожарной защиты при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным, газосиликатным блокам, профлисту, сэндвич – панелям.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия КП	Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, для систем пожарной безопасности, с медными однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией из керамизирующей кремнийорганической резины, числом жил от 2 до 10 и числом пар жил от 1 до 4, диаметром токопроводящих жил от 0,50 мм до 1,78 мм или сечением от 0,20 мм ² до 1,5 мм ² , без экрана или с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика повышенной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на напряжение переменного тока до 300 В частотой до 10 кГц или 420 В постоянного тока: КСРВнг(A)-FRLS, КСРВКнг(A)-FRLS, КСРВКШнг(A)-FRLS, КСРЭВнг(A)-FRLS, КСРЭВКнг(A)-FRLS, КСРЭВКШнг(A)-FRLS, КСРВГнг(A)-FRLS, КСРВГКнг(A)-FRLS, КСРВГКШнг(A)-FRLS, КСРЭВГнг(A)-FRLS, КСРЭВГКнг(A)-FRLS, КСРЭВГКШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3581-014-39793330-2009.	16
Серия КП	Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, для систем пожарной безопасности, с медными однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией из керамизирующей кремнийорганической резины, числом жил от 2 до 10 и числом пар жил от 1 до 4, диаметром токопроводящих жил от 0,50 мм до 1,78 мм или сечением от 0,20 мм ² до 1,5 мм ² , без экрана или с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на напряжение переменного тока до 300 В частотой до 10 кГц или 420 В постоянного тока: КСРПнг(A)-FRHF, КСРПКнг(A)-FRHF, КСРПКШнг(A)-FRHF, КСРЭПнг(A)-FRHF, КСРЭПКнг(A)-FRHF, КСРЭПКШнг(A)-FRHF, КСРПКШнг(A)-FRHF, КСРПМнг(A)-FRHF, КСРПКМнг(A)-FRHF, КСРПКШМнг(A)-FRHF, КСРПГнг(A)-FRHF, КСРПГКнг(A)-FRHF, КСРПГКШнг(A)-FRHF, КСРЭПГнг(A)-FRHF, КСРЭПГКнг(A)-FRHF, КСРЭПГКШнг(A)-FRHF, КСРПГКШнг(A)-FRHF, КСРЭПГКШнг(A)-FRHF, КСРПГКШМнг(A)-FRHF, КСРЭПГКШМнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3581-014-39793330-2009.	39
Серия КП	Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, для систем пожарной безопасности, с медными однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией из керамизирующей кремнийорганической резины, числом жил от 2 до 10 и числом пар жил от 1 до 4, диаметром токопроводящих жил от 0,50 мм до 1,78 мм или сечением от 0,20 мм ² до 1,5 мм ² , без экрана или с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на напряжение переменного тока до 300 В частотой до 10 кГц или 420 В постоянного тока: КСРВнг(A)-FRLSLTx, КСРВКнг(A)-FRLSLTx, КСРВКШнг(A)-FRLSLTx, КСРЭВнг(A)-FRLSLTx, КСРЭВКнг(A)-FRLSLTx, КСРЭВКШнг(A)-FRLSLTx, КСРВГнг(A)-FRLSLTx, КСРВГКнг(A)-FRLSLTx, КСРВГКШнг(A)-FRLSLTx, КСРЭВГнг(A)-FRLSLTx, КСРЭВГКнг(A)-FRLSLTx, КСРЭВГКШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3581-014-39793330-2009.	22

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)

(подпись)

И.И. Далнич

Е.О. Варламов





СИСТЕМА ДОВОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00517

№ ПС 005427

Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-Паритет для систем противопожарной защиты при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным \ газосиликатным блокам, профлисту, сэндвич – панелям.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия КП	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами числом жил 2+5, сечением 1,5+6,0 мм ² с двухслойной изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины и термопластичной композиции, не содержащей галогенов, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо - и газовыделением, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки или защитного шланга, наложенным поверх брони, на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ, КППВГнг(A)-FRLS, КППВКнг(A)-FRLS, КППВКШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3500-029-39793330-2015.	23
Серия КП	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами числом жил 2+5, сечением 1,5+6,0 мм ² с двухслойной изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины и термопластичной композиции, не содержащей галогенов, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов или из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо - и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки или защитного шланга, наложенным поверх брони, на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ, КПППГнг(A)-FRHF, КПППКнг(A)-FRHF, КПППКШнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-029-39793330-2015.	29
Серия КП	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами числом жил 2+5, сечением 1,5+6,0 мм ² с двухслойной изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины и термопластичной композиции, не содержащей галогенов, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо - и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки или защитного шланга, наложенным поверх брони, на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ, КППВГнг(A)-FRLSLTx, КППВКнг(A)-FRLSLTx, КППВКШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3500-029-39793330-2015.	20

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)
(подпись)

И.И. Давыдов

Е.О. Ворлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.H00517

№ ПС 005428

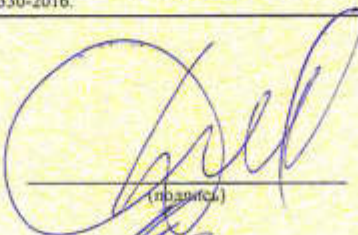
Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-Паритет для систем противопожарной защиты при прокладке в обхвate металлических конструкций.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия ГТ, МР, ЖТ	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, или многопроволочными жилами диаметром 0,60 - 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамобразующейся кремнийорганической резины, без экрана, или с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, или общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх наружной оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц: ParLan ARM F/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLS, ParLan ARM PS F/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLS, ParLan ARM U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLS, ParLan ARM U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLS, ParLan F/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLS, ParLan U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLS, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLS, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLS, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016.	38
Серия ГТ, МР, ЖТ	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, или многопроволочными жилами диаметром 0,60 - 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамобразующейся кремнийорганической резины, без экрана, или с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, или общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх наружной оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц: ParLan ARM F/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan ARM U/TP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan F/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan U/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016.	41
Серия ГТ, МР, ЖТ	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, или многопроволочными жилами диаметром 0,60 - 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамобразующейся кремнийорганической резины и полиолефиновой композиции, без экрана, или с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, или общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх наружной оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц: ParLan ARM F/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSTx, ParLan ARM PS F/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSTx, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSTx, ParLan ARM U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSTx, ParLan F/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSTx, ParLan U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSTx, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSTx, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSTx, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSTx, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016.	38

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)


(подпись)

И.И. Давыдов

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОВОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00517

№ ПС 005429

Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-Паритет для систем противопожарной защиты при прокладке в обхват металлических конструкций.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия ГТ, МР, ЖТ	Кабели огнестойкие для сетей промышленного интерфейса RS-485, медными или медными лужеными, однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами, с числом пар 1÷4, с диаметром токопроводящих жил 0,50÷2,0 мм, с общим экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты или фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх брони или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение до 300 В переменного тока частотой до 20 МГц: КИС-РВнг(A)-FRLS, КИС-РВ-Кнг(A)-FRLS, КИС-РВ-КШнг(A)-FRLS, КИС-РВГнг(A)-FRLS, КИС-РВГ-Кнг(A)-FRLS, КИС-РВГ-КШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3574-020-39793330-2012.	100
Серия ГТ, МР, ЖТ	Кабели огнестойкие для сетей промышленного интерфейса RS-485, медными или медными лужеными, однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами, с числом пар 1÷4, с диаметром токопроводящих жил 0,50÷2,0 мм, с общим экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты или фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх брони или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение до 300 В переменного тока частотой до 20 МГц: КИС-РПнг(A)-FRHF, КИС-РП-Кнг(A)-FRHF, КИС-РП-КШнг(A)-FRHF, КИС-РПГнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-Кнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-КШнг(A)-FRHF, КИС-РПГнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-Кнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-КШнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-Кнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-КШнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3574-020-39793330-2012.	109
Серия ГТ, МР, ЖТ	Кабели огнестойкие для сетей промышленного интерфейса RS-485, медными или медными лужеными, однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами, с числом пар 1÷4, с диаметром токопроводящих жил 0,50÷2,0 мм, с общим экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты или фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх брони или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение до 300 В переменного тока частотой до 20 МГц: КИС-РВнг(A)-FRLSLTx, КИС-РВ-Кнг(A)-FRLSLTx, КИС-РВ-КШнг(A)-FRLSLTx, КИС-РВГнг(A)-FRLSLTx, КИС-РВГ-Кнг(A)-FRLSLTx, КИС-РВГ-КШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3574-020-39793330-2012.	67

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Давыдов

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00517

№ ПС 005430

Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-Паритет для систем противопожарной защиты при прокладке в обхват металлических конструкций.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия ГТ, МР, ЖТ	Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, для систем пожарной безопасности, с медными однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, числом жил от 2 до 10 и числом пар жил от 1 до 4, диаметром токопроводящих жил от 0,50 мм до 1,78 мм или сечением от 0,20 мм ² до 1,5 мм ² , без экрана или с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, в том числе стойкой к воздействию горяче-смазочных материалов, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх оболочки или защитного шланга, на напряжение переменного тока до 300 В частотой до 10 кГц или 420 В постоянного тока: КСРВнг(A)-FRLS, КСРВКнг(A)-FRLS, КСРВКШнг(A)-FRLS, КСРЭВнг(A)-FRLS, КСРЭВКнг(A)-FRLS, КСРЭВКШнг(A)-FRLS, КСРВГнг(A)-FRLS, КСРВГКнг(A)-FRLS, КСРВГКШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3581-014-39793330-2009.	100
Серия ГТ, МР, ЖТ	Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, для систем пожарной безопасности, с медными однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, числом жил от 2 до 10 и числом пар жил от 1 до 4, диаметром токопроводящих жил от 0,50 мм до 1,78 мм или сечением от 0,20 мм ² до 1,5 мм ² , без экрана или с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, в том числе стойкой к воздействию горяче-смазочных материалов, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх оболочки или защитного шланга, на напряжение переменного тока до 300 В частотой до 10 кГц или 420 В постоянного тока: КСРПнг(A)-FRHF, КСРПКнг(A)-FRHF, КСРПКШнг(A)-FRHF, КСРЭПнг(A)-FRHF, КСРЭПКнг(A)-FRHF, КСРЭПКШнг(A)-FRHF, КСРПнг(A)-FRHF, КСРПКнг(A)-FRHF, КСРПКШнг(A)-FRHF, КСРЭПнг(A)-FRHF, КСРЭПКнг(A)-FRHF, КСРЭПКШнг(A)-FRHF, КСРПнг(A)-FRHF, КСРПКнг(A)-FRHF, КСРПКШнг(A)-FRHF, КСРЭПнг(A)-FRHF, КСРЭПКнг(A)-FRHF, КСРЭПКШнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3581-014-39793330-2009.	99
Серия ГТ, МР, ЖТ	Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, для систем пожарной безопасности, с медными однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, числом жил от 2 до 10 и числом пар жил от 1 до 4, диаметром токопроводящих жил от 0,50 мм до 1,78 мм или сечением от 0,20 мм ² до 1,5 мм ² , без экрана или с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, в том числе стойкой к воздействию горяче-смазочных материалов, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх оболочки или защитного шланга, на напряжение переменного тока до 300 В частотой до 10 кГц или 420 В постоянного тока: КСРВнг(A)-FRLSLTx, КСРВКнг(A)-FRLSLTx, КСРВКШнг(A)-FRLSLTx, КСРЭВнг(A)-FRLSLTx, КСРЭВКнг(A)-FRLSLTx, КСРЭВКШнг(A)-FRLSLTx, КСРВГнг(A)-FRLSLTx, КСРВГКнг(A)-FRLSLTx, КСРВГКШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3581-014-39793330-2009.	100

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)
(подпись)

И.И. Далбин

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ЛБ10.H00517

№ ПС 005431

Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-Паритет для систем противопожарной защиты при прокладке в обхват металлических конструкций.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия ГТ, МР, ЖТ	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами числом жил 2+5, сечением 1,5+6,0 мм ² с двухслойной изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины и термопластичной композиции, не содержащей галогенов, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки или защитного шланга, наложенным поверх брони, на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ, КППВГнг(A)-FRLS, КППВКнг(A)-FRLS, КППВКШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3500-029-39793330-2015.	66
Серия ГТ, МР, ЖТ	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами числом жил 2+5, сечением 1,5+6,0 мм ² с двухслойной изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины и термопластичной композиции, не содержащей галогенов, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов или из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки или защитного шланга, наложенным поверх брони, на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ, КППГнг(A)-FRHF, КППКнг(A)-FRHF, КППКШнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-029-39793330-2015.	80
Серия ГТ, МР, ЖТ	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами числом жил 2+5, сечением 1,5+6,0 мм ² с двухслойной изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины и термопластичной композиции, не содержащей галогенов, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки или защитного шланга, наложенным поверх брони, на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ, КППВГнг(A)-FRLSLTx, КППВКнг(A)-FRLSLTx, КППВКШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3500-029-39793330-2015.	75

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)
(подпись)

И.И. Далбин

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.H00517

№ ПС 005432

Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-Паритет для систем противопожарной защиты при прокладке по тросу.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия ГТ, МР	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, или многопроволочными жилами диаметром 0,60 - 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамообразующей кремнийорганической резины, без экрана, или с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, или общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх наружной оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц: ParLan ARM F/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLS, ParLan ARM PS F/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLS, ParLan ARM U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLS, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLS, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLS, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLS, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016.	38
Серия ГТ, МР	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, или многопроволочными жилами диаметром 0,60 - 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамообразующей кремнийорганической резины, без экрана, или с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, или общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх наружной оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц: ParLan ARM F/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan ARM U/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016.	41
Серия ГТ, МР	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, или многопроволочными жилами диаметром 0,60 - 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамообразующей кремнийорганической резины и полиолефиновой композиции, без экрана, или с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, или общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх наружной оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц: ParLan ARM F/UTP Cat 5e PVCLS нг(A) - FRLSTx, ParLan ARM PS F/UTP Cat 5e PVCLS нг(A) - FRLSTx, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A) - FRLSTx, ParLan ARM U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A) - FRLSTx, ParLan F/UTP Cat 5e PVCLS нг(A) - FRLSTx, ParLan U/UTP Cat 5e PVCLS нг(A) - FRLSTx, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016.	38

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбицкий

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.H00517

№ ПС 005433


Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-Паритет для систем противопожарной защиты при прокладке по тросу.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия ГТ, МР	Кабели огнестойкие для сетей промышленного интерфейса RS-485, медными или медными лужеными, однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами, с числом пар 1+4, с диаметром токопроводящих жил 0,50+2,0 мм, с общим экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты или фольгированной алюминием полимерной ленты и оплётки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх брони или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение до 300 В переменного тока частотой до 20 МГц: КИС-РВнг(A)-FRLS, КИС-РВ-Кнг(A)-FRLS, КИС-РВ-КШнг(A)-FRLS, КИС-РВГнг(A)-FRLS, КИС-РВГ-Кнг(A)-FRLS, КИС-РВГ-КШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3574-020-39793330-2012.	100
Серия ГТ, МР	Кабели огнестойкие для сетей промышленного интерфейса RS-485, медными или медными лужеными, однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами, с числом пар 1+4, с диаметром токопроводящих жил 0,50+2,0 мм, с общим экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты или фольгированной алюминием полимерной ленты и оплётки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх брони или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение до 300 В переменного тока частотой до 20 МГц: КИС-РПнг(A)-FRHF, КИС-РП-Кнг(A)-FRHF, КИС-РП-КШнг(A)-FRHF, КИС-РП-Мнг(A)-FRHF, КИС-РП-К-Мнг(A)-FRHF, КИС-РП-КШн-Мнг(A)-FRHF, КИС-РПГнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-Кнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-КШнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-Мнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-К-Мнг(A)-FRHF, КИС-РПГ-КШн-Мнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3574-020-39793330-2012.	109
Серия ГТ, МР	Кабели огнестойкие для сетей промышленного интерфейса RS-485, медными или медными лужеными, однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами, с числом пар 1+4, с диаметром токопроводящих жил 0,50+2,0 мм, с общим экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты или фольгированной алюминием полимерной ленты и оплётки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх брони или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение до 300 В переменного тока частотой до 20 МГц: КИС-РВнг(A)-FRLSLTx, КИС-РВ-Кнг(A)-FRLSLTx, КИС-РВ-КШнг(A)-FRLSLTx, КИС-РВГнг(A)-FRLSLTx, КИС-РВГ-Кнг(A)-FRLSLTx, КИС-РВГ-КШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3574-020-39793330-2012.	67

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)

(подпись)

И.И. Далбин

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОВОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00517

№ ПС 005434

Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-Паритет для систем противопожарной защиты при прокладке по тросу.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия ГТ, МР	Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, для систем пожарной безопасности, с медными однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией из керамизирующей кремнийорганической резины, числом жил от 2 до 10 и числом пар жил от 1 до 4, диаметром токопроводящих жил от 0,50 мм до 1,78 мм или сечением от 0,20 мм ² до 1,5 мм ² , без экрана или с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на напряжение переменного тока до 300 В частотой до 10 кГц или 420 В постоянного тока: КСРВнг(A)-FRLS, КСРВнг(A)-FRLS, КСРВКШнг(A)-FRLS, КСРВнг(A)-FRLS, КСРЭВнг(A)-FRLS, КСРЭВнг(A)-FRLS, КСРЭВКШнг(A)-FRLS, КСРВнг(A)-FRLS, КСРВКШнг(A)-FRLS, КСРЭВнг(A)-FRLS, КСРЭВКШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3581-014-39793330-2009.	100
Серия ГТ, МР	Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, для систем пожарной безопасности, с медными однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией из керамизирующей кремнийорганической резины, числом жил от 2 до 10 и числом пар жил от 1 до 4, диаметром токопроводящих жил от 0,50 мм до 1,78 мм или сечением от 0,20 мм ² до 1,5 мм ² , без экрана или с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на напряжение переменного тока до 300 В частотой до 10 кГц или 420 В постоянного тока: КСРПнг(A)-FRHF, КСРПнг(A)-FRHF, КСРПКШнг(A)-FRHF, КСРПнг(A)-FRHF, КСРЭПнг(A)-FRHF, КСРЭПнг(A)-FRHF, КСРЭПКШнг(A)-FRHF, КСРПнг(A)-FRHF, КСРПКШнг(A)-FRHF, КСРПнг(A)-FRHF, КСРЭПнг(A)-FRHF, КСРЭПКШнг(A)-FRHF, КСРПнг(A)-FRHF, КСРПКШнг(A)-FRHF, КСРПнг(A)-FRHF, КСРЭПнг(A)-FRHF, КСРЭПКШнг(A)-FRHF, КСРПнг(A)-FRHF, КСРПКШнг(A)-FRHF, КСРПнг(A)-FRHF, КСРЭПнг(A)-FRHF, КСРЭПКШнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3581-014-39793330-2009.	99
Серия ГТ, МР	Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, для систем пожарной безопасности, с медными однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией из керамизирующей кремнийорганической резины, числом жил от 2 до 10 и числом пар жил от 1 до 4, диаметром токопроводящих жил от 0,50 мм до 1,78 мм или сечением от 0,20 мм ² до 1,5 мм ² , без экрана или с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, в том числе стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на напряжение переменного тока до 300 В частотой до 10 кГц или 420 В постоянного тока: КСРВнг(A)-FRLSLTx, КСРВнг(A)-FRLSLTx, КСРВКШнг(A)-FRLSLTx, КСРВнг(A)-FRLSLTx, КСРЭВнг(A)-FRLSLTx, КСРЭВнг(A)-FRLSLTx, КСРЭВКШнг(A)-FRLSLTx, КСРВнг(A)-FRLSLTx, КСРВКШнг(A)-FRLSLTx, КСРЭВнг(A)-FRLSLTx, КСРЭВКШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3581-014-39793330-2009.	100

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Давыдов

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.H00517

№ ПС 005435

Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-Паритет для систем противопожарной защиты при прокладке по тросу.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия ГТ, МР	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами числом жил 2÷5, сечением 1,5÷6,0 мм ² с двухслойной изоляцией из керамизирующей кремнийорганической резины и термопластичной композиции, не содержащей галогенов, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки или защитного шланга, наложенным поверх брони, на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ, КППВГнг(A)-FRLS, КППВКнг(A)-FRLS, КППВКШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3500-029-39793330-2015.	66
Серия ГТ, МР	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами числом жил 2÷5, сечением 1,5÷6,0 мм ² с двухслойной изоляцией из керамизирующей кремнийорганической резины и термопластичной композиции, не содержащей галогенов, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из термопластичной композиции, не содержащей галогенов или из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки или защитного шланга, наложенным поверх брони, на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ, КППГнг(A)-FRHF, КППКнг(A)-FRHF, КППКШнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-029-39793330-2015.	80
Серия ГТ, МР	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами числом жил 2÷5, сечением 1,5÷6,0 мм ² с двухслойной изоляцией из керамизирующей кремнийорганической резины и термопластичной композиции, не содержащей галогенов, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, без защитных покровов и с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенной поверх оболочки или защитного шланга, наложенным поверх брони, на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ, КППВГнг(A)-FRLSLTx, КППВКШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3500-029-39793330-2015.	75

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)
(подпись)

И.И. Давыдов

Е.О. Варлаков

