



Аксессуары для металлорукава (муфты, скобы)

Муфты предназначены для ввода металлорукава в распределительные коробки, щиты, боксы или в любую другую оболочку электрооборудования, а также соединения отрезков металлорукава между собой или с металлическими трубами.

Муфта вводная для металлорукава ВМ (РКн)


Для ввода металлорукава в корпус щитового оборудования

Материал: цинковый сплав

Степень защиты: IP54



Степень защиты

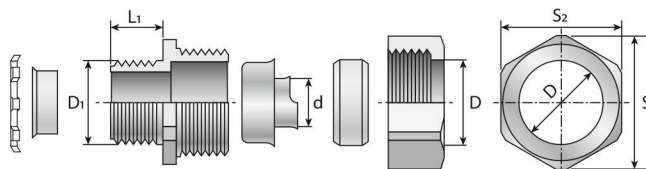

Наименование	Размеры (мм)						Вводная резьба
	d	D	D ₁	L ₁	S ₁	S ₂	
ВМ-8	7,9	12,8	15,8	10	–	–	1/4"
ВМ-10	9,8	15,6	15,8	10	24,5	22	3/8"
ВМ-12	11,4	18,5	20,7	10	27,5	26	1/2"
ВМ-15	14,6	21,8	20,7	11	33	30	1/2"
ВМ-20	19,4	27,4	26,4	12	39	35	3/4"
ВМ-25	24,5	33,8	33	14	46	41,5	1"
ВМ-32	31,8	43,5	41,7	15	57,5	53	1 1/4"
ВМ-38	37,5	49,5	47,3	18	63	59,5	1 1/2"
ВМ-50	48,8	62,4	59	18	77	74	2"
ВМ-60	61,5	75	74,6	22	95	90	2 1/2"
ВМ-75	74,3	92	87,8	22	109	103	3"
ВМ-100	99,3	113	127,5	24	–	–	4"

Муфта вводная для металлорукава ВМ 90° (РКн 90°)


Для ввода металлорукава в корпус щитового оборудования

Материал: цинковый сплав.

Степень защиты: IP54



Степень защиты

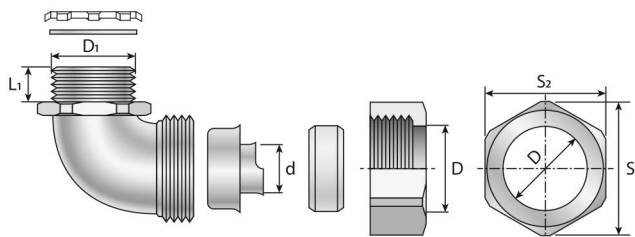


Наименование	Размеры (мм)						Вводная резьба
	d	D	D ₁	L ₁	S ₁	S ₂	
ВМ (90)°-15	14,6	21,8	20,7	11	33	30	1/2"
ВМ (90)°-20	19,4	27,4	26,4	12	39	35	3/4"
ВМ (90)°-25	24,5	33,8	33	14	46	41,5	1"
ВМ (90)°-32	31,8	43,5	41,7	15	57,5	53	1 1/4"
ВМ (90)°-38	37,5	49,5	47,3	18	63	59,5	1 1/2"
ВМ (90)°-50	48,8	62,4	59	18	77	74	2"

Муфта соединительная резьбовая: труба-металлорукав СТМ(Р) (РКв)

Для герметичного соединения
металлорукава с трубой

Материал: цинковый сплав

Степень защиты: IP54

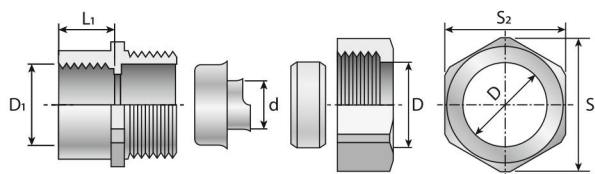


Наименование	Размеры (мм)						Резьба
	d	D	D ₁	L ₁	S ₁	S ₂	
СТМ(Р)-15	14,6	21,8	19,4	13	33	30	1/2"
СТМ(Р)-20	19,4	27,4	24,8	13	39	35	3/4"
СТМ(Р)-25	24,5	33,8	35,4	13	46	41,5	1"
СТМ(Р)-32	31,8	43,5	40,3	14	57,5	53	1 1/4"
СТМ(Р)-38	37,5	49,5	45,8	16	63	59,5	1 1/2"
СТМ(Р)-50	48,8	62,4	58	19	77	74	2"
СТМ(Р)-60	61,5	75	72,9	22	95	90	2 1/2"
СТМ(Р)-75	74,3	92	85,6	28	109	103	3"
СТМ(Р)-100	99,3	113	125,1	32	-	-	4"

Муфта соединительная: труба-металлорукав СТМ (МТР)

Для соединения металлорукава
с металлической трубой

Материал: цинковый сплав

Степень защиты: IP54

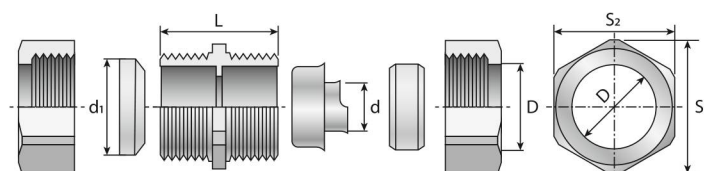

Наименование	Размеры (мм)						Резьба
	d	D	d ₁	L	S ₁	S ₂	
СТМ(Р)-15	14,6	21,8	19,5-21,5	13	33	30	1/2"
СТМ(Р)-20	19,4	27,4	25,0-26,7	13	39	35	3/4"
СТМ(Р)-25	24,5	33,8	32,1-33,8	13	46	41,5	1"
СТМ(Р)-32	31,8	43,5	40,5-42,5	14	57,5	53	1 1/4"
СТМ(Р)-38	37,5	49,5	46,0-48,5	16	63	59,5	1 1/2"
СТМ(Р)-50	48,8	62,4	57,3-60,3	19	77	74	2"




Муфта соединительная: металлорукав-металлорукав СММ (МСМ)

Для соединения двух отрезков металлорукава

Материал: цинковый сплав

Степень защиты: IP54

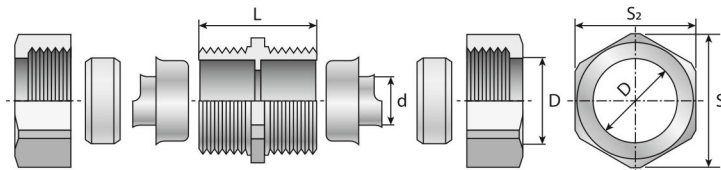


Наименование	Размеры (мм)				
	d	D	L	S ₁	S ₂
СММ-15	14,6	21,8	22	33	30
СММ-20	19,4	27,4	26	39	35
СММ-25	24,5	33,8	30	46	41,5
СММ-32	31,8	43,5	32	57,5	53
СММ-38	37,5	49,5	32	63	59,5
СММ-50	48,8	62,4	37	77	74

Муфта соединительная винтовая: труба-металлорукав СТМ(В) (МТ)

Для соединения металлорукава с трубой

Материал: цинковый сплав

Степень защиты: IP40

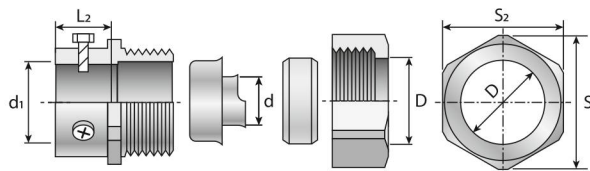


Наименование	Размеры (мм)						Количество болтов	Размер трубы
	d	D	D ₁	L ₂	S ₁	S ₂		
СТМ(В)-15	15,5	22	19,5	12	33	30	1	1/2"
СТМ(В)-20	19,5	27,6	26	15	39	35	1	3/4"
СТМ(В)-25	25,5	34,6	32,4	17	46	41,5	2	1"
СТМ(В)-32	33	43,6	38,6	20,5	57,5	53	2	1 1/4"

Муфта вводная с крепёжным хомутом для металлорукава и трубы ВТ(Х) (РКНХ)

Для ввода трубы и металлорукава в распределительные щиты, установочные коробки, промышленное оборудование

Материал: цинковый сплав

Степень защиты: IP40




Наименование	Размеры (мм)					Размеры трубы	Вводная резьба
	D	T	D ₁	L ₁	L ₂		
ВТ(Х)-15	19,5	2	20,5	10	20	1/2"	1/2"
ВТ(Х)-20	25,5	2	26	10	25	3/4"	3/4"
ВТ(Х)-25	32,7	2	32,9	12	33	1"	1"
ВТ(Х)-32	43,2	2	41,1	14	33	1 1/4"	1 1/4"
ВТ(Х)-38	51,2	2	47,1	15	33	1 1/2"	1 1/2"
ВТ(Х)-50	64,5	2	58,7	17	36	2"	2"

Муфта вводная пластиковая для металлорукава МВП

Для ввода металлорукава в корпус щитового оборудования

Материал: ПВХ

Степень защиты: IP40 (негерметичные)

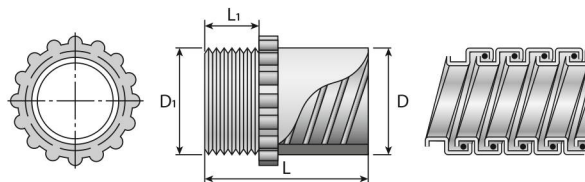

Наименование	Размеры (мм)				Вводная резьба
	D	D ₁	L ₁	L	
МВП-6	10	12,8	8,5	25	1/4"
МВП-8	11,9	12,8	8,5	25	1/4"
МВП-10	14,3	20,6	11	32	1/2"
МВП-12	17	20,6	11	32	1/2"
МВП-15	20,4	20,6	12,5	35	1/2"
МВП-20	25,5	26	14	38	3/4"
МВП-25	31,8	32,6	16	45	1"
МВП-32	39,2	41,2	17,5	48	1 1/4"
МВП-38	47,6	47	19,5	56	1 1/2"
МВП-50	60,6	58,2	25	72	2"




Муфта вводная для металлорукава усиленная ВМУ

Для ввода герметичного металлорукава в ПВХ оболочке (РЗ-ЦП-НГ или РЗ-СЛП-НГ) в распределительные щиты, установочные коробки, промышленное оборудование

Материал: цинковый сплав

Степень защиты: IP68

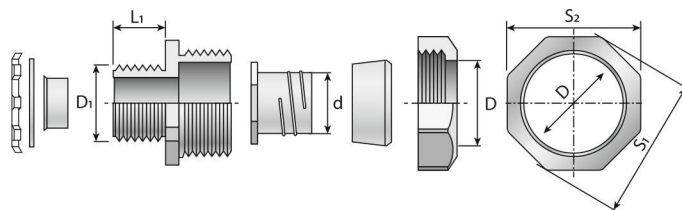


Наименование	Размеры (мм)						Вводная резьба
	d	D	D ₁	L ₁	S ₁	S ₂	
ВМУ-15	15,4	22,1	20,4	12	33	30	1/2"
ВМУ-20	20	27,5	25,8	12	39	35	3/4"
ВМУ-25	26	33,8	32,5	14,5	46	41,5	1"
ВМУ-32	34,1	45	40,8	16	57,5	53	1 1/4"
ВМУ-50	50,2	63	59	16	77	74	2"

Муфта вводная для металлорукава ВМУ 90°

Для ввода герметичного металлорукава в ПВХ оболочке в распределительные щиты, установочные коробки, промышленное оборудование

Материал: цинковый сплав

Степень защиты: IP68

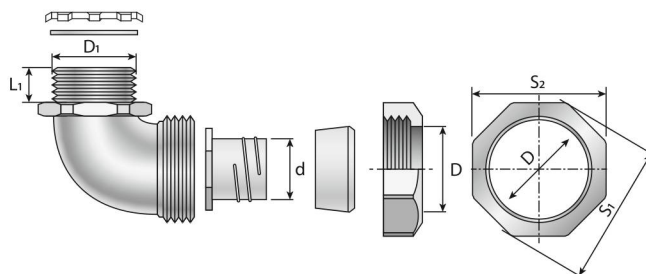


Наименование	Размеры (мм)						Вводная резьба
	d	D	D ₁	L ₁	S ₁	S ₂	
ВМУ(90)-20	20	27,5	25,8	12	39	35	3/4"
ВМУ(90)-50	50,2	63	59	16	77	74	2"

Оконцеватель защитный для металлорукава ОЗМ

Для оконцевания металлорукавов и защиты изоляции кабелей и проводов при их протяжке

Материал: оцинкованная сталь

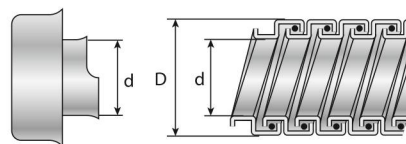


Наименование	Размеры (мм)		Номинальный диаметр (мм)
	d	D	
ОЗМ-10	9,8	18,0	10
ОЗМ-12	11,4	20,1	12
ОЗМ-15	14,6	24,1	15
ОЗМ-20	19,4	30,0	20
ОЗМ-25	24,5	35,2	25
ОЗМ-32	31,8	45,9	32
ОЗМ-38	37,5	50,5	38
ОЗМ-50	48,8	64,0	50

Муфта для заземления металлорукава ТР

Для заземления металлорукава при монтаже

Материал: оцинкованная сталь

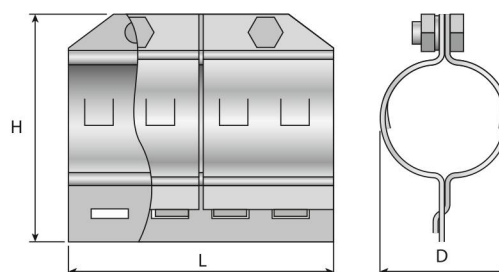

Наименование	Размеры (мм)			Диаметр условного прохода металлорукава (мм)
	L	H	D	
ТР-2	58	44	23	15, 18
ТР-4	58	50	30	20, 22
ТР-5	62	66	38	25
ТР-7	98	79	54	38
ТР-8	98	90	64	50
ТР-9	150	115	81	60