



C070/GL, C070/NGL
595×595×55mm

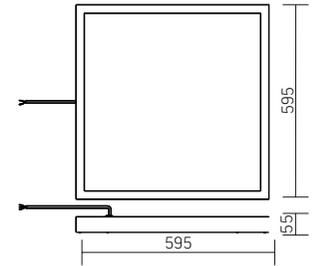


Размер упаковки светильника:
627×614×62mm
PF ≥ 0,95

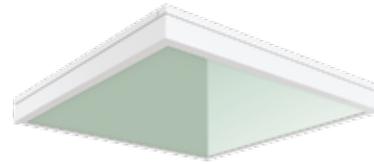


○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-C0-00080-XXG06-5403630	36W	3000K	3500 lm
V1-C0-00080-XXG06-5403640	36W	4000K	3700 lm
NOVAYA MODEL V1-C0-00080-XXG06-5403650	36W	5000K	3700 lm
V1-C0-00080-XXG06-5403665	36W	6500K	3800 lm
V1-C0-00080-XXG06-5405430	54W	3000K	5400 lm
V1-C0-00080-XXG06-5405440	54W	4000K	5600 lm
NOVAYA MODEL V1-C0-00080-XXG06-5405450	54W	5000K	5600 lm
V1-C0-00080-XXG06-5405465	54W	6500K	5700 lm



XX = 10 – светильник встраиваемый
XX = 20 – светильник накладной

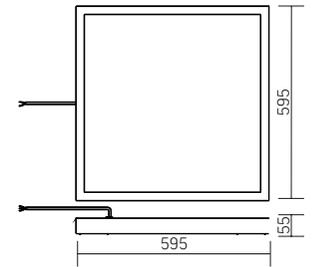


A Автономный аварийный светильник постоянного действия

Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 3 часа автономной работы (в комплекте)

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения» СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Рекомендуется страховать светильник независимыми подвесами к несущим конструкциям.

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-C0-00080-XXG07-5403630	36W	3000K	3500 lm
V1-C0-00080-XXG07-5403640	36W	4000K	3700 lm
NOVAYA MODEL V1-C0-00080-XXG07-5403650	36W	5000K	3700 lm
V1-C0-00080-XXG07-5403665	36W	6500K	3800 lm
V1-C0-00080-XXG07-5405430	54W	3000K	5400 lm
V1-C0-00080-XXG07-5405440	54W	4000K	5600 lm
NOVAYA MODEL V1-C0-00080-XXG07-5405450	54W	5000K	5600 lm
V1-C0-00080-XXG07-5405465	54W	6500K	5700 lm



XX = 10 – светильник встраиваемый
XX = 20 – светильник накладной

Монтаж:

Встраивается в подвесные потолки типа Armstrong
Накладное исполнение

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски
Для обеспечения степени защиты IP54 по периметру корпуса закреплен силиконовый уплотнитель

Применение:

Применяется в пожароопасных помещениях класса П-IIа

Рассеиватель:

Комплектуется рассеивателем из закаленного стекла

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$
Температурный режим от -20°C до +40°C
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
К_л светового потока ≤ 1%

