

3 395 88

3 395 85

Упак.	Кат. №	Сплошные металлические лицевые панели	
		Крепятся защелками, стандартными винтами или винтами с фиксацией на 1/4 оборота	
		Высота 50 мм	
		Для шкафов (число модулей)	Полезная высота лицевой панели (мм)
1	3 395 92	16	49
1	3 395 95	24	49
1	3 395 98	36	49
		Высота 100 мм	
1	3 395 93	16	99
1	3 395 96	24	99
1	3 395 99	36	99
		Высота 150 мм	
1	3 395 94	16	149
1	3 395 97	24	149
1	3 396 00	36	149
		Высота 200 мм	
1	3 395 80	16	199
1	3 395 84	24	199
1	3 395 88	36	199
		Высота 300 мм	
1	3 395 81	16	299
1	3 395 85	24	299
1	3 395 89	36	299
		Высота 400 мм	
1	3 395 82	16	399
1	3 395 86	24	399
1	3 395 90	36	399
		Высота 600 мм	
1	3 395 83	16	599
1	3 395 87	24	599
1	3 395 91	36	599


Упак.	Кат. №	Элементы крепления для лицевых панелей
1	3 397 00	Набор из 100 защелок для быстрой фиксации
1	3 397 01	Набор из 100 винтов с фиксацией на 1/4 оборота
1	3 397 02	Набор из 100 винтов

Упак.	Кат. №	Суппорты шины заземления
1	3 397 21	Для шкафов XL ³ S 630 и 4000

Упак.	Кат. №	Наборы траверсов
1	3 397 31	Длина 450 мм (для шкафа шириной 16 модулей)
1	3 397 30	Для внешней кабельной секции, длина 350 мм
1	3 397 37	Для внутренней кабельной секции

Упак.	Кат. №	Траверсы для суппортов шин
1	3 379 80	Для шкафа шириной 16 модулей
1	3 379 81	Для шкафа шириной 24 модуля
1	3 379 82	Для шкафа шириной 36 модулей
1	3 379 83	Для монтажа в глубину (совместим со всеми шкафами XL ³ S 630 S)

Упак.	Кат. №	Суппорты сборных шин
1	3 399 00	Изолирующий суппорт для медных сборных шин до 400 А
1	3 399 01	Плоский изолирующий суппорт для медных сборных шин до 400 А
1	3 399 02	Изолирующий суппорт для алюминиевых шин С-образного сечения, до 630 А
1	3 399 03	Изолирующий концевой суппорт для алюминиевых шин С-образного сечения, до 630 А
1	3 399 04	Плоский изолирующий суппорт для алюминиевых шин С-образного сечения, до 630 А
1	3 399 05	Плоский изолирующий концевой суппорт для алюминиевых шин С-образного сечения, до 630 А
1	3 399 06	Плоский изолирующий суппорт для медных сборных шин до 800 А

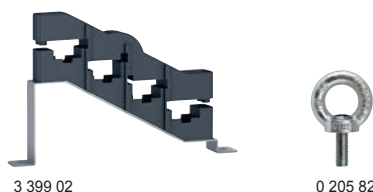

3 399 02

0 205 82

Упак.	Кат. №	Подъемные кольца
1	0 205 82	Комплект из 4 шт. Максимальная нагрузка: 340 кг на кольцо
		Самоклеющиеся папки для документации
		Открытые, цвет RAL 7035
		Габаритные размеры Внутренние размеры
		Высота, мм Ширина, мм Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
20	0 365 80	235 340 200 310 18
20	0 365 81	165 260 130 230 18
1	0 365 82	Закрытые, цвет RAL 7035 Жесткая пластиковая, IP 50 Внутренние размеры: 324 x 120 x 18 мм
		Прозрачная
10	0 097 99	Мягкая пластиковая, А4: 305 x 220 мм
		Соединительная пластина для алюминиевых шин 630 А
1	0 373 84	Соединительная пластина для алюминиевых шин
		Заглушки для шкафов, белый цвет RAL 9003
20	0 016 60	Ширина 5 модулей, отрезаются с шагом 1 или 1/2 модуля
20	3 397 54	Цельная на 24 модуля, отрезается на требуемую длину
		Защелкиваемые держатели самоклеящихся этикеток
10	3 397 55	24 модуля
10	3 397 56	36 модуля
		Подсоединение проводника защитного заземления
		Дополнительная медная шина
		Клеммники заземления. Крепятся на монтажных стойках шкафов с помощью прилагаемых кронштейнов
1	0 373 01	Для шкафа шириной 24 модуля
1	3 397 57	Для шкафа шириной 36 модулей
1	0 373 85	Проводник выравнивания потенциалов Длина 350 мм, сечение 6 мм ²
		Пластина кабельного ввода
1	3 379 54	Пластина кабельного ввода со вспененным уплотнением
		Пластины Cabstop IP 55
		Пластина для ввода кабеля
		Кабельные вводы, состоящие из кабельного зажима, обеспечивающего защиту от механического воздействия и элементов из эластомера, обеспечивающих герметичность. Мембрана прокалывается непосредственно кабелем (без применения инструмента). Обеспечивает плотное облегание кабеля. Позволяет заменять кабель.
		Пластина выполнена из огнестойкой полипропилена, цвет RAL 7035.
		Два варианта монтажа:
		- Устанавливается на место штатной пластины кабельного ввода
		- Устанавливается на ровной поверхности с помощью набора Кат. № 0 364 98
		В комплект поставки входят:
		- заглушки, позволяющие закрыть проколотый кабельный ввод, обеспечив степень защиты IP 55
		- приспособление для извлечения кабеля
		Устанавливается на место штатной пластины кабельного ввода щитов Atlantic шириной (мм)
		Кол-во отверстий Ø 5-14 мм Кол-во отверстий Ø 14-24 мм Кол-во резервных отверстий
1	0 364 94	13 1 -
1	0 364 95	13 1 1
1	0 364 96	28 2 1
1	0 364 97	28 2 2
		300
		400
		500-1000
		600-800-1200
		Набор для монтажа пластины Cabstop
1	0 364 98	Набор для монтажа пластины Cabstop
		Для монтажа двух пластин Cabstop Кат. №№ 0 364 94 или 0 364 95, или 0 364 96, или 0 364 97 (см. выше)
		Поставляется с изолированными винтами
		Поддерживается степень защиты IP 55