

## Механическая блокировка для мини-контакторов DMC



### Назначение


- для использования с реверсивными мини-контакторами, реверсивными пускателями, двухскоростными пускателями и пуска "звезда-треугольник".

### Характеристики

- рабочее напряжение до 690 В.

### Особенности

- использование с мини-контакторами от 7 А до 16 А, механически предотвращая одновременную подачу питания на контакторы прямого и обратного хода;
- модули дополнительных контактов, ограничители перенапряжений и таймеры могут использоваться совместно с механической блокировкой.

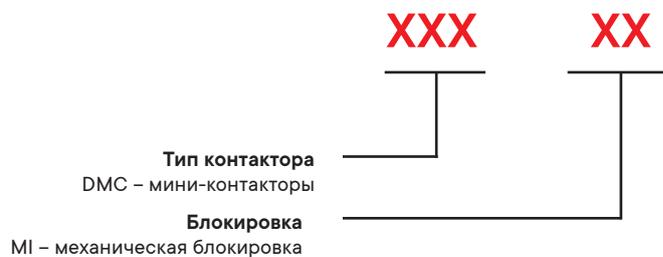

## Информация для заказа

Код	Описание
DMCMI	Фронтальная механическая блокировка для мини-контакторов