



 **ДВИН**

**КАТАЛОГ
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ**

2023

dveen.ru

О КОМПАНИИ

ООО «ДВИН» – российский производитель полотенецсушителей полного цикла, основанный в 2003 году. За время деятельности компания прошла путь от небольшого цеха до производственного комплекса площадью 12 000 м2 с автоматизированным оборудованием

20

лет компании

50

автоматизированных станков

120

квалифицированных мастеров на производстве

12 000

м2 производственных и торговых площадей

250 000

единиц продукции в год



ГАРМОНИЯ НАДЕЖНОСТИ И КОМФОРТА

Ванная комната давно стала зоной спокойствия и гармонии современной квартиры. Это то место, где визуальная эстетика пересекается с функциональным удобством, поднимая требования к качеству решений.

Занимая значительное пространство ванной комнаты, полотенцесушитель перестал быть только функциональным и удобным устройством. Он стал частью интерьера, привлекая внимание формой и цветовым решением.


Технологии, используемые при производстве, вторят общей концепции интерьеров, неся уют и спокойствие в каждую ванную комнату. Один раз выбрав современный полотенцесушитель можно быть уверенным в том, что полотенца будут теплыми.

Выбрав полотенцесушитель ДВИН можно быть уверенным в том, что полотенца будут теплыми долгие годы.

AISI 304

Пищевая
нержавеющая
сталь

ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА

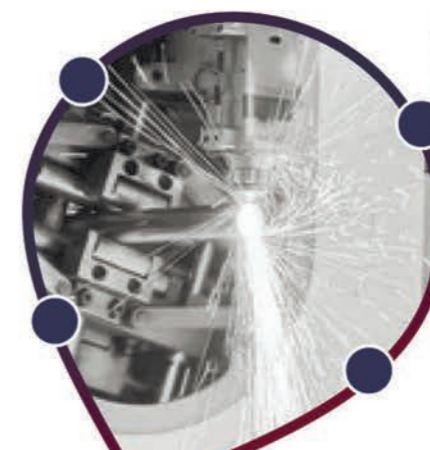

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА

3 ТЕХНОЛОГИИ ПОКРАСКИ:

жидкие эмали,
полимерный порошок,
вакуумное окрашивание

SMART CONTROL

серия электрических
полотенцесушителей Neo
с таймером отключения



РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

в комплект входит все
необходимо для монтажа и
универсального подключения
устройства

SAFETYHEAT

Серия электрических
полотенцесушителей со средней
мощностью меньше 85 Вт

HIDE CONNECT

Крепления с возможностью
скрытого подключения
к сети 220В

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ




ВОДЯНЫЕ



X PLAZA NEO

11



Z PLAZA NEO

13



J PLAZA NEO

15



F PLAZA
39



J PLAZA
41



L PLAZA
43



N PLAZA
45



L PLAZA NEO

17



S PLAZA NEO

19



N PLAZA NEO

21



Q PLAZA
47




S PLAZA
49



F Primo
51



L Primo
53



LX PLAZA NEO

23



Fj PLAZA NEO

25



X NEO

27



N Primo
55



Q Primo
57



R Primo
59



Bubble 1
61



J NEO
29



R NEO
31



L NEO
33



FJ NEO
35



Bubble 3
63



FE
65



FJ
67



FW
69



TE
71



Dw
73



D
75



C Primo
77



D Pobeda
79

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ



SAFETYHEAT

Кабель безопасного нагрева до 60 °С без жидкостного теплоносителя




EASYFIX


Верхнее накладное телескопическое крепление с длиной 45-60 мм



SMART CONTROL

Диммер для удобной настройки режимов работы устройства

 Таймер отключения через 2, 4 или 6 часов

 3 режима нагрева
«L» – 40 °С
«M» – 50 °С
«H» – 60 °С



HIDE CONNECT

Крепление с минималистичным дизайном и возможностью вывода проводов для скрытого подключения питания



режима
нагрева



максимальная
мощность



время
до полного
нагрева



степень
защиты
от влаги

X PLAZA NEO



гарантия
производителя



до полного
нагрева




защита
от влаги



кабель с вилкой
в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ

Универсальное (правое или левое)
Вертикальные стойки – квадрат, 30x30 мм
Горизонтальные перекладины – квадрат, 20x20 мм

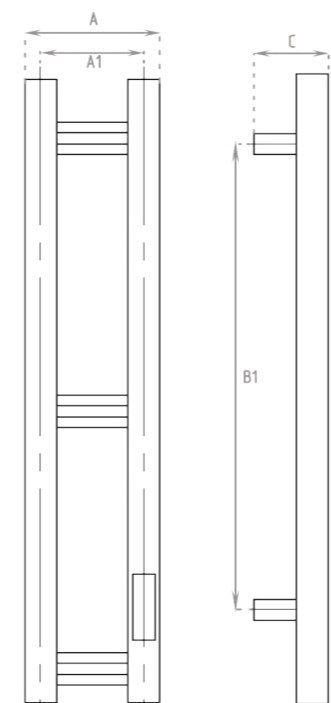


Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Мощность (Вт)	Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м ²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка			
4657763847272	●	1200	130	85	980	100	6	(2/2/2)	120	308	3,1
4657763847289	●	1200	130	85	980	100	6	(2/2/2)	120	308	3,1
4657763847326	●	1200	130	85	980	100	6	(2/2/2)	120	308	3,1
4657763847388	●	1400	130	85	1180	100	6	(2/2/2)	120	351	3,5
4657763847449	●	1600	130	85	1380	100	6	(2/2/2)	106	394	3,9

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Диммер 1 шт
- Телескопический крепеж 2 шт
- Маскировочный элемент для скрытой проводки 2 шт
- Колодка клемная 1 шт
- Кабель 0,9 м с вилкой 1 шт
- Комплект крючков 2 шт

ЦВЕТА



Z PLAZA NEO



гарантия
производителя



до полного
нагрева




защита
от влаги



кабель с вилкой
в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ

Универсальное (правое или левое)
Вертикальные стойки – квадрат, 30x30 мм
Горизонтальные перекладины – квадрат, 30x15 мм

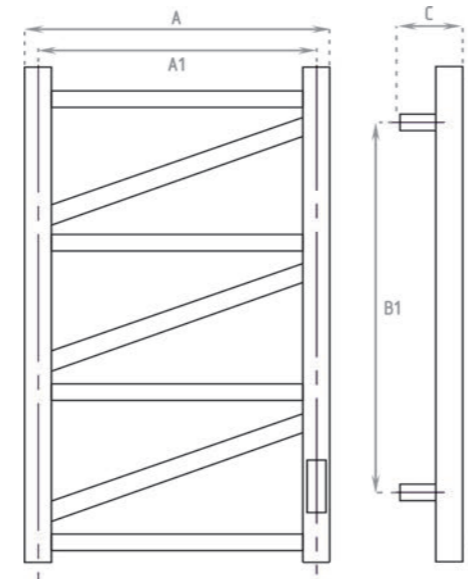


Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Мощность (Вт)	Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка			
4657771772627		800	530	85	580	500	7	–	127	456	4,6
4657771772672		800	530	85	580	500	7	–	127	456	4,6
4657795055294		800	530	85	580	500	7	–	127	456	4,6

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Диммер 1 шт
- Телескопический крепеж 2 шт
- Маскировочный элемент для скрытой проводки 2 шт
- Колодка клемная 1 шт
- Кабель 0,9 м с вилкой 1 шт

ЦВЕТА





J PLAZA NEO

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ

Универсальное (правое или левое)
Вертикальные стойки – квадрат, 30х30 мм
Горизонтальные перекладины – квадрат, 30х15 мм



гарантия
производителя



до полного
нагрева



защита
от влаги




кабель с вилкой
в комплекте

Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Мощность (Вт)	Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м²)
		Высота (А)	Ширина (В)	Глубина (С)	Высота (А1)	Ширина (В1)	Количество	Группировка			
4657763845681	●	600	430	85	380	400	4	-	93	259	2,6
4657763754686	●	600	430	85	380	400	4	-	93	259	2,6
4656759179038	●	600	530	85	380	500	4	-	84	292	2,9
4656759179052	●	600	530	85	380	500	4	-	84	292	2,9
4657795054853	●	600	530	85	380	500	4	-	84	292	2,9
4657771777851	●	600	530	85	380	500	4	-	84	292	2,9
4657795054860	●	600	530	85	380	500	6	-	84	292	2,9
4657763842437	●	800	430	85	580	400	6	-	91	367	3,7
4657763840426	●	800	430	85	580	400	6	-	91	367	3,7
4657795054877	●	800	430	85	580	400	6	-	91	367	3,7
4657771777585	●	800	430	85	580	400	6	-	91	367	3,7
4657795054884	●	800	430	85	580	400	6	-	91	367	3,7
4656759179076	●	800	530	85	580	500	6	-	103	416	4,2
4657763751814	●	800	530	85	580	500	6	-	103	416	4,2
4656759179069	●	800	530	85	580	500	6	-	103	416	4,2
4657763759575	●	800	530	85	580	500	6	-	103	416	4,2
4656759179083	●	800	530	85	580	500	6	-	103	416	4,2
4657795054792	●	800	530	85	580	500	6	-	103	416	4,2
4657795054815	●	800	530	85	580	500	6	-	103	416	4,2
4657795054822	●	800	530	85	580	500	6	-	103	416	4,2
4657795054808	●	800	530	85	580	500	6	-	103	416	4,2
4657763751012	●	800	630	85	580	600	7	-	122	464	4,6
4656759179007	●	1000	530	85	780	500	7	-	117	500	5,0

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Диммер 1шт
- Телескопический крепеж 2шт
- Маскировочный элемент для скрытой проводки 2шт
- Колодка клемная 1шт
- Кабель 0,9 м с вилкой 1шт

ЦВЕТА

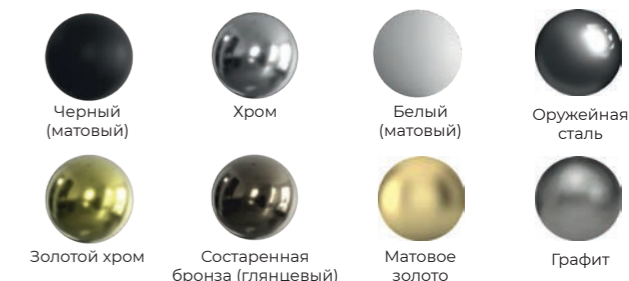

L PLAZA NEO



гарантия
производителя



до полного
нагрева



защита
от влаги



кабель с вилкой
в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ


Универсальное (правое или левое)
Вертикальные стойки – квадрат, 30x30 мм
Горизонтальные перекладины – квадрат, 20x20 мм

Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Мощность (Вт)	Теплодача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м²)
		Высота (А)	Ширина (В)	Глубина (С)	Высота (А1)	Ширина (В1)	Количество	Группировка			
4657763753115	●	600	430	85	380	400	6	3/3	134	324	3,2
4657795055157	●	600	430	85	380	400	6	3/3	134	324	3,2
4656759179212	●	600	530	85	380	500	6	3/3	115	373	3,7
4657795055119	●	600	530	85	380	500	6	3/3	115	373	3,7
4657795055133	●	600	530	85	380	500	6	3/3	115	373	3,7
4657795055362	●	600	530	85	380	500	6	3/3	115	373	3,7
4657795055126	●	600	530	85	380	500	6	3/3	115	373	3,7
4656759179236	●	600	530	85	380	500	6	3/3	115	373	3,7
4656759178802	●	800	430	85	580	400	8	4/4	137	432	4,3
4657763752538	●	800	430	85	580	400	8	4/4	137	432	4,3
4657795055058	●	800	430	85	580	400	8	4/4	117	432	4,3
4657795055072	●	800	430	85	580	400	8	4/4	117	432	4,3
4657795055065	●	800	430	85	580	400	8	4/4	117	432	4,3
4657771777752	●	800	430	85	580	400	8	4/4	117	432	4,3
4656759179250	●	800	530	85	580	500	8	4/4	117	497	5,0
4657763757717	●	800	530	85	580	500	8	4/4	117	497	5,0
4656759179243	●	800	530	85	580	500	8	4/4	117	497	5,0
4657763841706	●	800	530	85	580	500	8	4/4	117	497	5,0
4656759179267	●	800	530	85	580	500	8	4/4	117	497	5,0
4657795055003	●	800	530	85	580	500	8	4/4	117	497	5,0
4657795055034	●	800	530	85	580	500	8	4/4	117	497	5,0
4657795055027	●	800	530	85	580	500	8	4/4	117	497	5,0
4657771776625	●	800	530	85	580	500	8	4/4	117	497	5,0
4656759179182	●	1000	530	85	780	500	10	5/5	140	621	6,2
4656759179205	●	1000	530	85	780	500	10	5/5	140	621	6,2
4657771776625	●	800	530	85	580	500	8	4/4	117	497	5,0

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Диммер 1 шт
- Телескопический крепеж 2 шт
- Маскировочный элемент для скрытой проводки 2 шт
- Колодка клемная 1 шт
- Кабель 0,9 м с вилкой 1 шт

ЦВЕТА

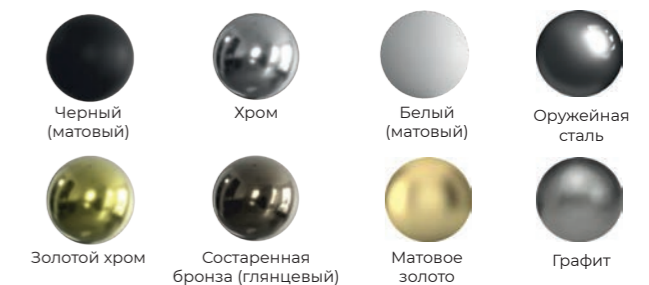



S PLAZA NEO

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ

Универсальное (правое или левое)
Вертикальные стойки - квадрат, 30x30 мм
Горизонтальные перекладины - круг, Ø 20 мм



гарантия
производителя



до полного
нагрева



защита
от влаги




кабель с вилкой
в комплекте

Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Мощность (Вт)	Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка			
4656759179298	●	600	530	85	380	500	6	3/3	115	373	3,7
4657795055256	●	600	530	85	580	500	6	3/3	115	373	3,7
4657795055249	●	600	530	85	580	500	6	3/3	115	373	3,7
4657795055270	●	600	530	85	580	500	6	3/3	115	373	3,7
4657795055263	●	600	530	85	580	500	6	3/3	137	373	3,7
4657763757496	●	800	430	85	580	400	8	4/4	137	432	4,3
4657763759759	●	800	430	85	580	400	8	4/4	117	432	4,3
4657795055218	●	800	430	85	580	400	8	4/4	117	432	4,3
4657795055201	●	800	430	85	580	400	8	4/4	117	432	4,3
4657795055232	●	800	430	85	580	400	8	4/4	117	432	4,3
4657795055225	●	800	430	85	580	400	8	4/4	117	432	4,3
4657763756246	●	800	530	85	580	500	8	4/4	117	497	5,0
4656759178819	●	800	530	85	580	500	8	4/4	117	497	5,0
4656759179281	●	800	530	85	580	500	8	4/4	117	497	5,0
4657795055164	●	800	530	85	580	500	8	4/4	117	497	5,0
4657771777684	●	800	530	85	580	500	8	4/4	117	497	5,0
4657795055188	●	800	530	85	580	500	8	4/4	117	497	5,0
4657795055171	●	800	530	85	580	500	8	4/4	117	497	5,0
4657763843625	●	1000	530	85	780	500	10	5/5	140	621	6,2
4657763843779	●	1000	530	85	780	500	10	5/5	140	621	6,2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Диммер 1 шт
- Телескопический крепеж 2 шт
- Маскировочный элемент для скрытой проводки 2 шт
- Колодка клемная 1 шт
- Кабель 0,9 м с вилкой 1 шт

ЦВЕТА

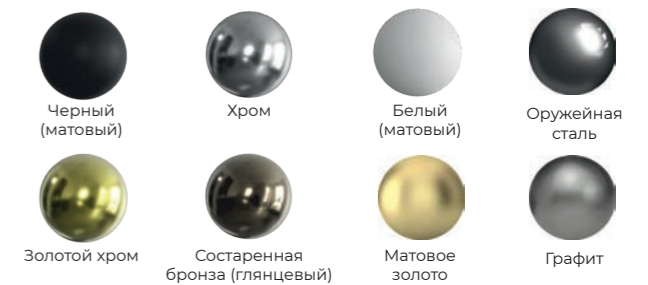

N PLAZA NEO



гарантия
производителя



до полного
нагрева




защита
от влаги



кабель с вилкой
в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ

Универсальное (правое или левое)
Вертикальные стойки – квадрат, 30x30 мм
Горизонтальные перекладины – квадрат, 30x15 мм

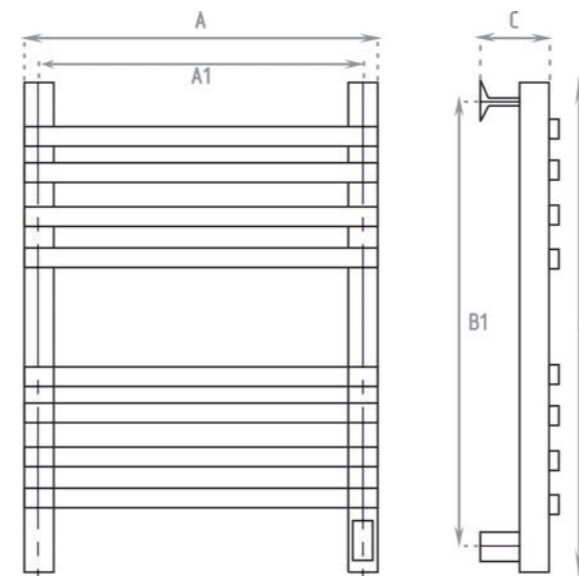


Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Мощность (Вт)	Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка			
4657771771637	●	600	430	100	380	400	6	–	131	324	3,2
4657771771873	●	800	430	100	580	400	8	–	132	432	4,3
4657771771880	●	800	530	100	580	500	8	–	113	497	5,0
4657771771903	●	800	530	100	580	500	8	–	113	497	5,0
4657771771958	●	800	530	100	580	500	8	–	113	497	5,0

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Диммер 1 шт
- Телескопический крепеж 2 шт
- Маскировочный элемент для скрытой проводки 2 шт
- Колодка клемная 1 шт
- Кабель 0,9 м с вилкой 1 шт

ЦВЕТА



Черный
(матовый)



Хром



Белый
(матовый)

LX PLAZA NEO



гарантия
производителя



до полного
нагрева




защита
от влаги



кабель с вилкой
в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ

Универсальное (правое или левое)
Вертикальные стойки - квадрат, 30x30 мм
Горизонтальные перекладины - квадрат, 30x15 мм

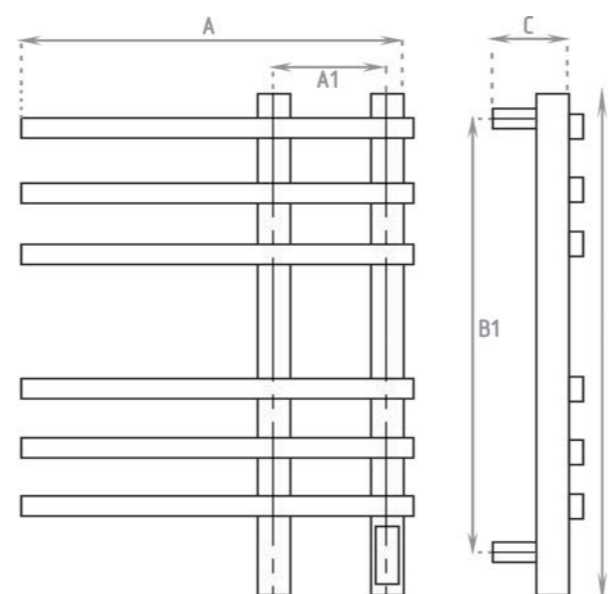

Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Мощность (Вт)	Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка			
4657771770838	●	800	430	100	580	400	4	(4/4)	76	432	4,3

КОМПЛЕКТАЦИЯ

■ Диммер	1 шт
■ Телескопический крепеж	2 шт
■ Маскировочный элемент для скрытой проводки	2 шт
■ Колодка клемная	1 шт
■ Кабель 0,9 м с вилкой	1 шт

ЦВЕТА



Черный
(матовый)

FJ PLAZA NEO



гарантия
производителя



до полного
нагрева




защита
от влаги



кабель с вилкой
в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ

Универсальное (правое или левое)
Вертикальные стойки – квадрат, 30x30 мм
Горизонтальные перекладины – квадрат, 20x20 мм
Полка с 2 перекладинами

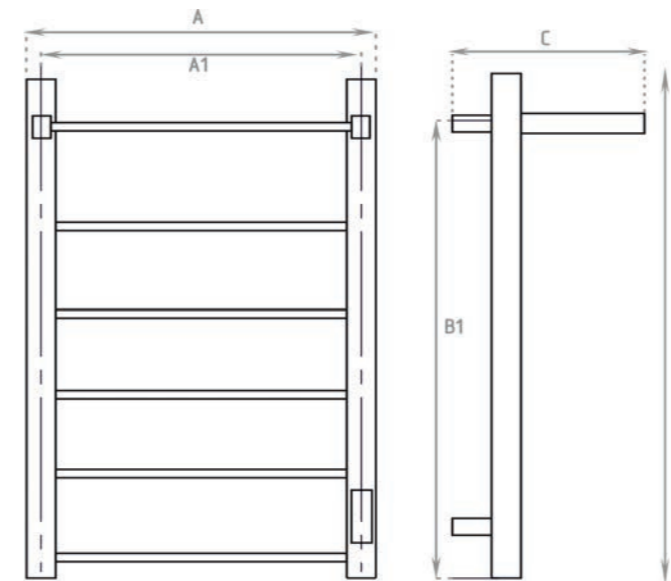


Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Мощность (Вт)	Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка			
4657771770067	●	800	430	250	580	400	5	-	134	335	3,3
4657771770111	●	800	430	250	580	400	5	-	134	335	3,3
4657771770142	●	800	530	250	580	500	5	-	117	375	3,8
4657771770197	●	800	530	250	580	500	5	-	117	375	3,8
4657795054389	●	800	530	250	580	500	5	-	117	375	3,8
4657795054372	●	800	530	250	580	500	5	-	117	375	3,8
4657795054396	●	800	530	250	580	500	5	-	117	375	3,8
4657795054402	●	800	530	250	580	500	5	-	117	375	3,8
4657795055348	●	800	530	250	580	500	5	-	1117	375	3,8

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Диммер 1шт
- Телескопический крепеж 2шт
- Маскировочный элемент для скрытой проводки 2шт
- Колодка клемная 1шт
- Кабель 0,9 м с вилкой 1шт

ЦВЕТА

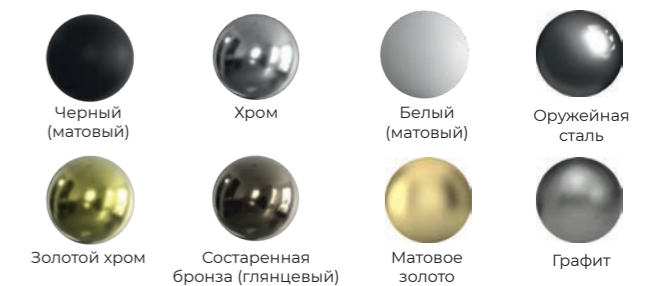



X NEO



гарантия
производителя



до полного
нагрева




защита
от влаги



кабель с вилкой
в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ

Универсальное (правое или левое)
Вертикальные стойки – круг, \varnothing 30 мм
Горизонтальные перекладины – круг, \varnothing 20 мм

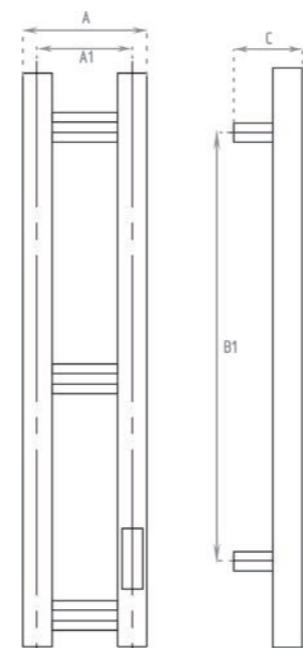


Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Мощность (Вт)	Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м ²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка			
4657763847029	●	1200	130	85	980	100	6	–	120	248	2,5
4657763847036	●	1200	130	85	980	100	6	–	120	248	2,5
4657763847067	●	1200	130	85	980	100	6	–	120	248	2,5
4657763847074	●	1400	130	85	1180	100	6	–	120	284	2,8
4657763847098	●	1400	130	85	1180	100	6	–	120	284	2,8
4657763847081	●	1400	130	85	1180	100	6	–	120	284	2,8
4657795055287	●	1600	130	85	1180	100	6	–	120	248	2,8

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Диммер 1 шт
- Телескопический крепеж 2 шт
- Маскировочный элемент для скрытой проводки 2 шт
- Колодка клемная 1 шт
- Кабель 0,9 м с вилкой 1 шт
- Комплект крючков 2 шт

ЦВЕТА





J NEO



гарантия
производителя



до полного
нагрева



защита
от влаги



кабель с вилкой
в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ


Универсальное (правое или левое)
Вертикальные стойки – круг, Ø 30 мм
Горизонтальные перекладины – круг, Ø 20 мм

Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межстоевое расстояние (мм)		Перекладины		Мощность (Вт)	Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м²)
		Высота (А)	Ширина (В)	Глубина (С)	Высота (А1)	Ширина (В1)	Количество	Группировка			
4657795054600	●	600	430	85	380	400	4	–	93	190	1,9
4657795054624	●	600	430	85	380	400	4	–	93	190	1,9
4657795054617	●	600	430	85	380	400	4	–	93	190	1,9
4657795054594	●	600	430	85	380	400	4	–	93	190	1,9
4657763758578	●	600	430	85	380	400	4	–	93	190	1,9
4657763844462	●	600	430	85	380	400	4	–	93	190	1,9
4657763752361	●	600	430	85	380	400	4	–	93	190	1,9
4656759179311	●	600	530	85	380	500	4	–	84	210	2,1
4656759179328	●	600	530	85	380	500	4	–	84	210	2,1
4657795054716	●	600	530	85	380	500	4	–	84	210	2,1
4657795054730	●	600	530	85	380	500	4	–	84	210	2,1
4657795054747	●	600	530	85	380	500	4	–	84	210	2,1
4657795054181	●	600	530	85	380	500	4	–	84	210	2,1
4657763755133	●	800	430	85	580	400	6	–	91	267	2,7
4657795054662	●	800	430	85	580	400	6	–	91	267	2,7
4657795054693	●	800	430	85	580	400	6	–	91	267	2,7
4657795054686	●	800	430	85	580	400	6	–	91	267	2,7
4657795054679	●	800	430	85	580	400	6	–	91	267	2,7
4657763842901	●	800	530	85	580	500	6	–	103	297	3,0
4657763844837	●	800	530	85	580	500	6	–	103	297	3,0
4657763750640	●	800	530	85	580	500	6	–	103	297	3,0
4657795054631	●	800	530	85	580	500	6	–	103	297	3,0
4657795054365	●	800	530	85	580	500	6	–	103	297	3,0
4657795054648	●	800	530	85	580	500	6	–	103	297	3,0
4657795054655	●	800	530	85	580	500	6	–	103	297	3,0
4657763755249	●	1000	530	85	780	500	7	–	117	359	3,6

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Диммер 1 шт
- Телескопический крепеж 2 шт
- Маскировочный элемент для скрытой проводки 2 шт
- Колодка клемная 1 шт
- Кабель 0,9 м с вилкой 1 шт

ЦВЕТА

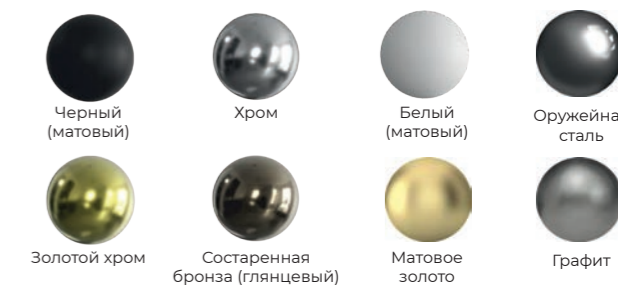

R NEO



гарантия
производителя



до полного
нагрева




защита
от влаги



кабель с вилкой
в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ

Универсальное (правое или левое)
Вертикальные стойки - круг, \varnothing 30 мм
Горизонтальные перекладины - круг, \varnothing 20 мм

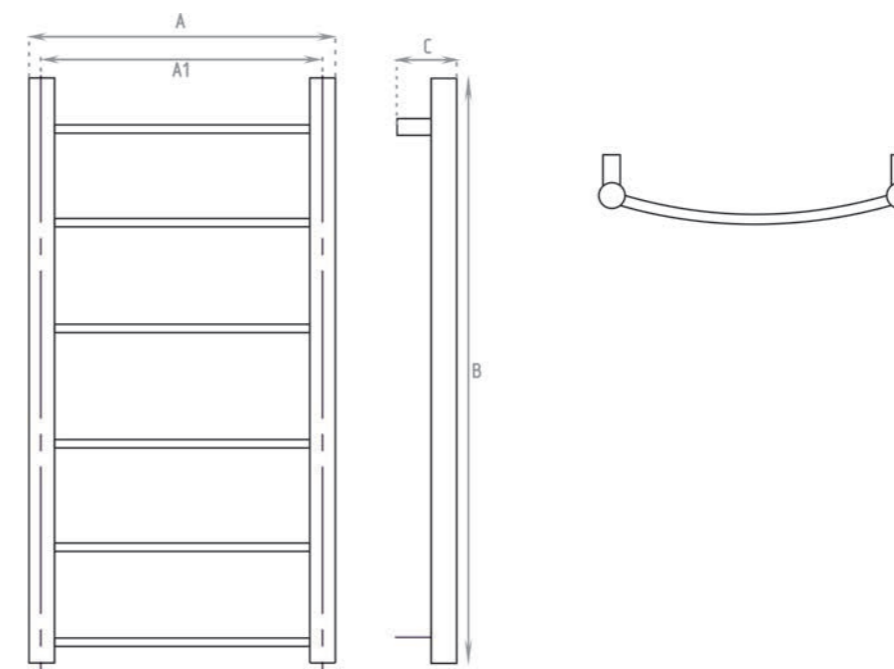

Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Мощность (Вт)	Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м ²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка			
4657763753801		800	430	85	580	400	6	-	91	267	2,7
4657763757946		800	530	85	580	500	6	-	103	297	3,0
4656759179359		800	530	85	580	500	6	-	103	297	3,0
4656759179366		800	530	85	580	500	6	-	103	297	3,0
4657771776618		800	530	85	580	500	6	-	103	297	3,0
4657771776618		800	530	85	580	500	6	-	103	297	3,0

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Диммер 1 шт
- Телескопический крепеж 2 шт
- Маскировочный элемент для скрытой проводки 2 шт
- Колодка клемная 1 шт
- Кабель 0,9 м с вилкой 1 шт

ЦВЕТА



Черный
(матовый)

Хром

Белый
(матовый)

Состаренная
бронза (матовый)

L NEO



гарантия
производителя



до полного
нагрева



защита
от влаги



кабель с вилкой
в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ


Универсальное (правое или левое)
Вертикальные стойки – круг, Ø 30 мм
Горизонтальные перекладины – круг, Ø 20 мм

Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Мощность (Вт)	Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м²)
		Высота (А)	Ширина (В)	Глубина(С)	Высота (А1)	Ширина (В1)	Количество	Группировка			
4656759179137	●	600	530	85	380	500	6	(2/2/2)	115	261	2,6
4656759179120	●	600	530	85	380	500	6	(2/2/2)	115	261	2,6
4656759179144	●	600	530	85	380	500	6	(2/2/2)	115	261	2,6
4657795054921	●	600	530	85	380	500	6	(2/2/2)	115	261	2,6
4657795054945	●	600	530	85	380	500	6	(2/2/2)	115	261	2,6
4657795054938	●	600	530	85	380	500	6	(2/2/2)	115	261	2,6
4657795054952	●	600	530	85	380	500	6	(2/2/2)	115	261	2,6
4657763758547	●	800	430	85	580	400	7	(2/3/2)	110	287	2,9
4657795054969	●	800	430	85	580	400	7	(2/3/2)	110	287	2,9
4657795054983	●	800	430	85	580	400	7	(2/3/2)	110	287	2,9
4657795054990	●	800	430	85	580	400	7	(2/3/2)	110	287	2,9
4657795054976	●	800	430	85	580	400	7	(2/3/2)	110	287	2,9
4656759179175	●	800	530	85	580	500	7	(2/3/2)	129	323	3,2
4656759179168	●	800	530	85	580	500	7	(2/3/2)	129	323	3,2
4656759179151	●	800	530	85	580	500	7	(2/3/2)	129	323	3,2
4657795054891	●	800	530	85	580	500	7	(2/3/2)	129	323	3,2
4657795054914	●	800	530	85	580	500	7	(2/3/2)	129	323	3,2
4657795054907	●	800	530	85	580	500	7	(2/3/2)	129	323	3,2
4657795051814	●	800	530	85	580	500	7	(2/3/2)	129	323	3,2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Диммер 1шт
- Телескопический крепеж 2шт
- Маскировочный элемент для скрытой проводки 2шт
- Колодка клемная 1шт
- Кабель 0,9 м с вилкой 1шт

ЦВЕТА

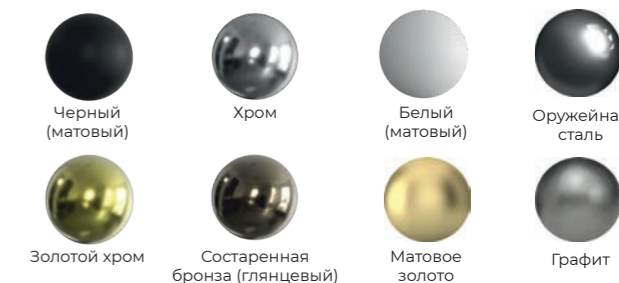

FJ NEO



гарантия
производителя



до полного
нагрева




защита
от влаги



кабель с вилкой
в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ

Универсальное (правое или левое)
Вертикальные стойки - круг, \varnothing 30 мм
Горизонтальные перекладины - круг, \varnothing 20 мм
Полка с 2 перекладинами

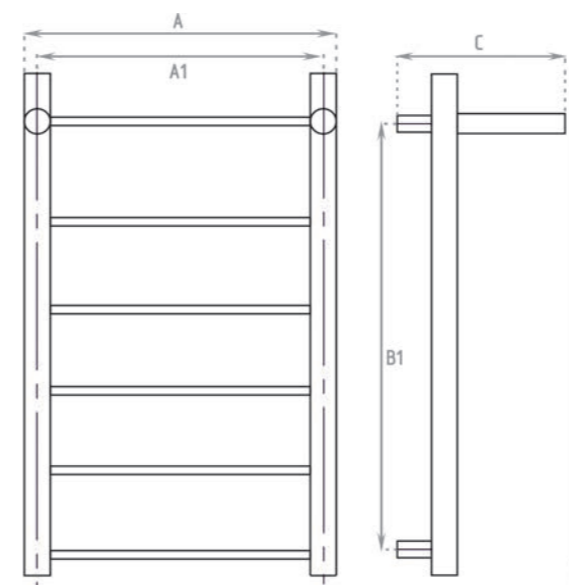


Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Мощность (Вт)	Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м ²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка			
4657795055331	●	600	430	255	580	400	5	-	134	246	2,5
4657763849337	●	800	430	255	580	400	5	-	134	246	2,5
4657763849412	●	800	530	255	580	500	5	-	117	272	2,7
4657763849467	●	800	530	255	580	500	5	-	117	272	2,7
4657795054419	●	800	530	255	580	500	5	-	117	272	2,7
4657795054433	●	800	530	255	580	500	5	-	117	272	2,7
4657795054426	●	800	530	255	580	500	5	-	117	272	2,7
4657795054440	●	800	530	255	580	500	5	-	117	272	2,7

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Диммер 1шт
- Телескопический крепеж 2шт
- Маскировочный элемент для скрытой проводки 2шт
- Колодка клемная 1шт
- Кабель 0,9 м с вилкой 1шт

ЦВЕТА

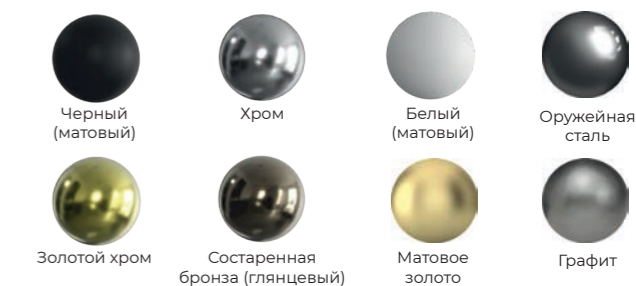

ВОДНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ




AISI 304

Полотенцесушители Двин изготавливаются из пищевой нержавеющей стали марки AISI304 толщиной не менее 2 мм, позволяющей использовать изделие не менее 15 лет



NORMALPRES

Полотенцесушители Двин типа «лесенка» оборудованы 2 клапанами для предотвращения гидроударов при заполнении системы водой или теплоносителем и удаления воздуха при эксплуатации

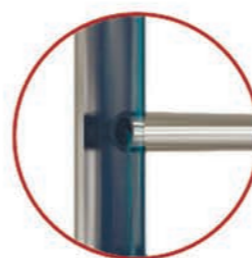

OVERLAP WELDING

Нахлест при стыковке труб обеспечивает их надежное соединение и прочность сварного шва при давлении до 24 атм.



UNIVERSAL CONNECT

Комплектация полотенцесушителя позволяет подключить его по уровню вне зависимости от точности подвода труб системы отопления или ГВС.



AISI 304
пищевая
нержавеющая
сталь

2 мм
толщина
стенок
трубы

60 атм.
максимальное
давление при
испытании

2 крана
краны
маевского
в комплекте

F PLAZA



гарантия
производителя



давление
при испытании
ОТК



толщина
стенок
трубы




клапаны
Маевского
в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Универсальное (нижнее, вертикальное, боковое, диагональное)

КОНСТРУКЦИЯ

Вертикальные стойки - квадрат, 30x30 мм
Горизонтальные перекладины - квадрат, 30x15 мм

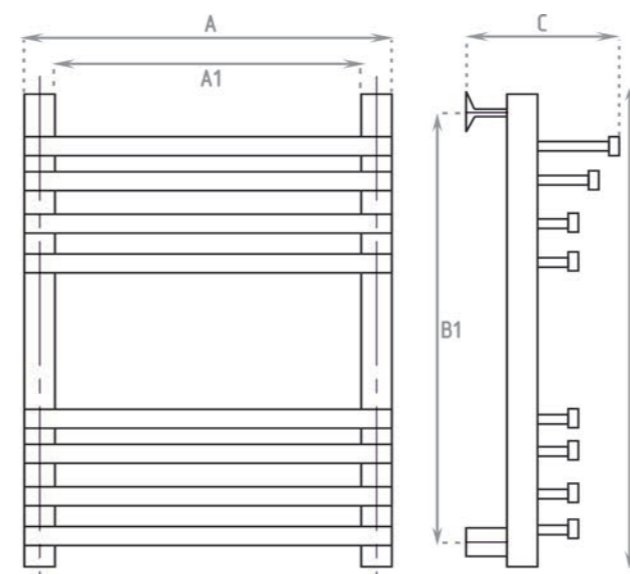

Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка		
4656754414325		650	555	195	600	500	6	(3/3)	535	5,3
4656754414790		850	555	195	800	500	8	(4/4)	578	5,8
4656754414806		850	555	195	800	500	8	(4/4)	578	5,8
4656754414851		850	555	195	800	500	8	(4/4)	578	5,8
4657771777288		800	555	195	1000	500	10	(5/5)	621	6,2
4656754412925		1050	555	195	1000	500	10	(5/5)	621	6,2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клапан Маевского 2 шт
- Декоративный квадратный колпачок 2 шт
- Квадратный крепеж телескопический 2 шт
- Квадратный уголок гайка/штуцер 3/4 / 1/2 2 шт
- Отражатель квадратный 3/4 2 шт
- Комплект прокладок 1 шт
- Комплект саморезов с дюбелями 1 шт

ЦВЕТА





J PLAZA



гарантия
производителя



давление
при испытании
ОТК




толщина
стенок
трубы



клапаны
Маевского
в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ

Универсальное
(нижнее, вертикальное, боковое, диагональное)
Вертикальные стойки - квадрат, 30x30 мм
Горизонтальные перекладины - квадрат, 30x15 мм

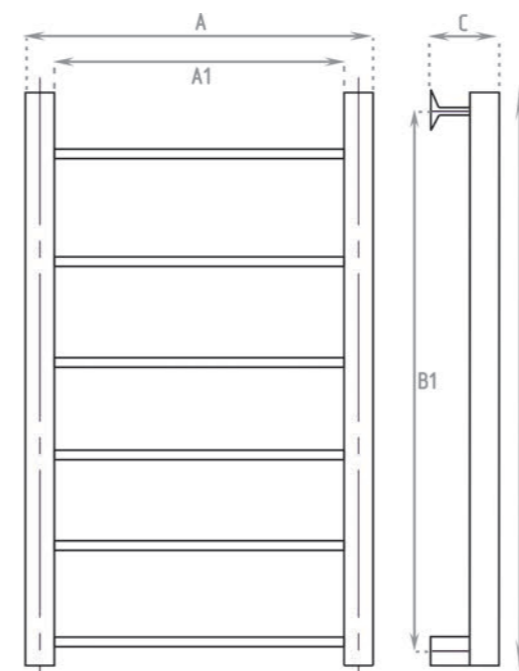


Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка		
4656754417036	●	850	530	85	800	500	6	-	578	5,8
4656754417081	●	850	530	85	800	500	6	-	578	5,8

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клапан Маевского 2 шт
- Декоративный квадратный колпачок 2 шт
- Квадратный крепеж телескопический 2 шт
- Квадратный уголок гайка/штуцер 3/4 / 1/2 2 шт
- Отражатель квадратный 3/4 2 шт
- Комплект прокладок 1 шт
- Комплект саморезов с дюбелями 1 шт

ЦВЕТА





L PLAZA



гарантия
производителя



давление
при испытании
ОТК




толщина
стенок
трубы



клапаны
Маевского
в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЕ Универсальное
(нижнее, вертикальное, боковое, диагональное)

КОНСТРУКЦИЯ Вертикальные стойки – квадрат, 30x30 мм
Горизонтальные перекладины – квадрат, 20x20 мм


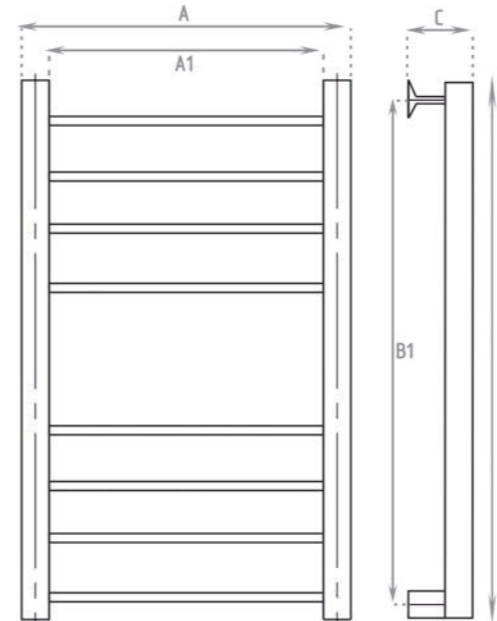


Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка		
4656754417517	●	1050	530	85	1000	500	10	(5/5)	621	6,2
4656754417562	●	1050	530	85	1000	500	10	(5/5)	621	6,2
4656754419351	●	850	530	85	800	500	8	(4/4)	578	5,8
4656754419375	●	850	530	85	800	500	8	(4/4)	578	5,8
4656754419429	●	850	530	85	800	500	8	(4/4)	578	5,8

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клапан Маевского 2 шт
- Декоративный квадратный колпачок 2 шт
- Квадратный крепеж телескопический 2 шт
- Квадратный уголок гайка/штуцер ¾ / ½ 2 шт
- Отражатель квадратный ¾ 2 шт
- Комплект прокладок 1 шт
- Комплект саморезов с дюбелями 1 шт

ЦВЕТА



N PLAZA



гарантия
производителя

40
атм

давление
при испытании
ОТК

2
мм

толщина
стенок
трубы

2


клапаны
Маевского
в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Универсальное
(нижнее, вертикальное, боковое, диагональное)

КОНСТРУКЦИЯ

Вертикальные стойки - квадрат, 30x30 мм
Горизонтальные перекладины - квадрат, 30x15 мм

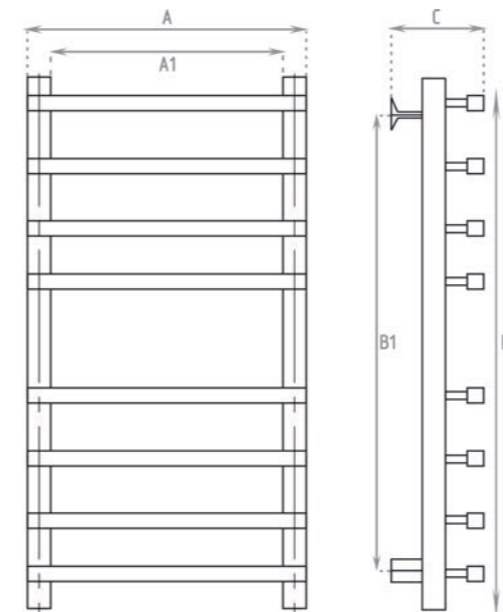


Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка		
4657795055393										
4656759171841		850	555	120	800	500	8	(4/4)	578	5,8
4656759171896		850	555	120	800	500	8	(4/4)	578	5,8

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клапан Маевского 2 шт
- Декоративный квадратный колпачок 2 шт
- Квадратный крепеж телескопический 2 шт
- Квадратный уголок гайка/штуцер ¾ / ½ 2 шт
- Отражатель квадратный ¾ 2 шт
- Комплект прокладок 1 шт
- Комплект саморезов с дюбелями 1 шт

ЦВЕТА



Черный
(матовый)

Хром



Q PLAZA



гарантия
производителя



давление
при испытании
ОТК



толщина
стенок
трубы




клапаны
Маевского
в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Универсальное
(нижнее, вертикальное, боковое, диагональное)

КОНСТРУКЦИЯ

Вертикальные стойки - квадрат, 30x30 мм
Горизонтальные перекладины - квадрат, 30x15 мм

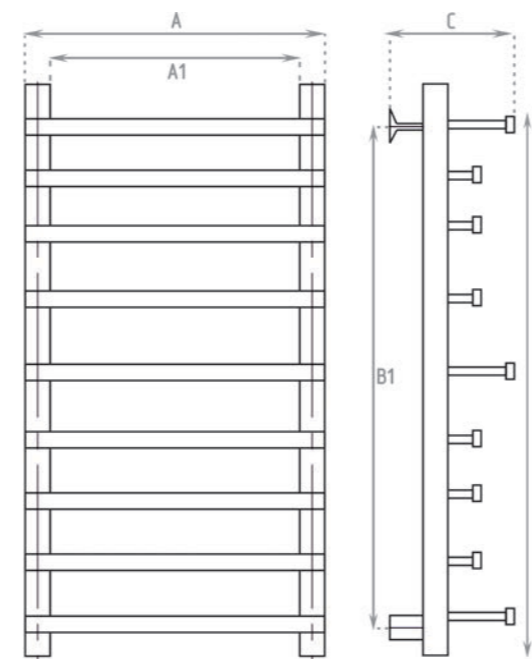

Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка		
4656759174217		850	555	195	800	500	7	-	578	5,8
4656759174262		850	555	195	800	500	7	-	578	5,8

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клапан Маевского 2 шт
- Декоративный квадратный колпачок 2 шт
- Квадратный крепеж телескопический 2 шт
- Квадратный уголок гайка/штуцер 3/4 / 1/2 2 шт
- Отражатель квадратный 3/4 2 шт
- Комплект прокладок 1 шт
- Комплект саморезов с дюбелями 1 шт

ЦВЕТА



Черный
(матовый)



Хром



S PLAZA



гарантия
производителя



давление
при испытании
ОТК




толщина
стенок
трубы



клапаны
Маевского
в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЕ Универсальное
(нижнее, вертикальное, боковое, диагональное)

КОНСТРУКЦИЯ Вертикальные стойки – квадрат, 30x30 мм
Горизонтальные перекладины – круг, \varnothing 20 мм.

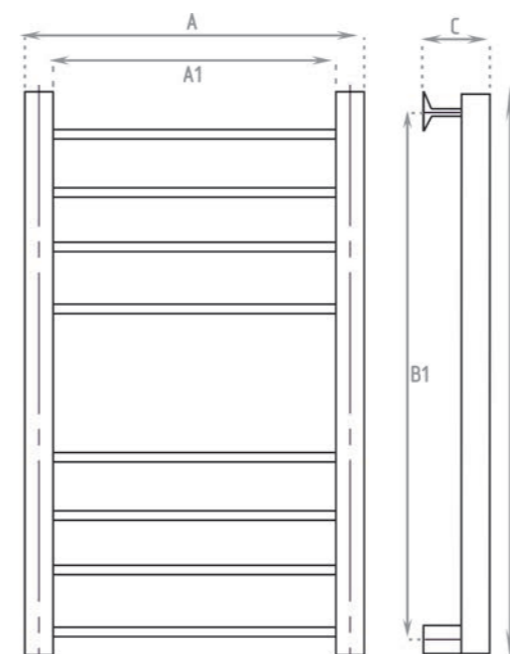

Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м ²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка		
4656759174460	●	650	530	85	600	500	6	(3/3)	535	5,3
4656759174446	●	850	530	85	800	500	8	(4/4)	578	5,8
4656759174453	●	850	530	85	800	500	8	(4/4)	578	5,8
4656759174439	●	1050	530	85	1000	500	10	(5/5)	621	6,2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клапан Маевского 2 шт
- Декоративный квадратный колпачок 2 шт
- Квадратный крепеж телескопический 2 шт
- Квадратный уголок гайка/штуцер $\frac{3}{4}$ / $\frac{1}{2}$ 2 шт
- Отражатель квадратный $\frac{3}{4}$ 2 шт
- Комплект прокладок 1 шт
- Комплект саморезов с дюбелями 1 шт

ЦВЕТА



Черный
(матовый)

Хром

F PRIMO



гарантия
производителя



давление
при испытании
ОТК



толщина
стенок
трубы



клапаны
Маевского
в комплекте

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ** Универсальное
(нижнее, вертикальное, боковое, диагональное)
- КОНСТРУКЦИЯ** Вертикальные стойки – круг, Ø 30 мм.
Горизонтальные перекладины – круг, Ø 25 мм.

Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка		
4627086004812	●	840	460	200	800	400	8	(4/4)	307	3,1
4657771777967	●	840	560	200	800	500	8	(4/4)	348	3,5
4627086004836	●	840	560	200	800	500	8	(4/4)	348	3,5
4627130739387	●	840	560	200	800	500	8	(4/4)	348	3,5
4627086049554	●	840	560	200	800	500	8	(4/4)	348	3,5
4627086004881	●	840	560	200	800	500	8	(4/4)	348	3,5
4627086033096	●	840	560	200	800	500	8	(4/4)	348	3,5
4627086005871	●	840	660	200	800	600	8	(4/4)	389	3,9
4627086005925	●	840	660	200	800	600	8	(4/4)	389	3,9
4627086033591	●	840	460	200	1000	400	10	(5/5)	384	3,8
4627166895842	●	1040	560	200	1000	500	10	(5/5)	435	4,4
4627086005321	●	1040	560	20	1000	500	10	(5/5)	435	4,4
4627086005864	●	1040	660	200	1000	600	10	(5/5)	486	4,9
4627130732449	●	1040	560	200	1200	500	12	(6/6)	522	5,2
4627087854898	●	1240	660	200	1200	600	12	(6/6)	583	5,8

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клапан Маевского 2 шт
- Декоративный квадратный колпачок 2 шт
- Квадратный крепеж телескопический 2 шт
- Квадратный уголок гайка/штуцер ¾ / ½ 2 шт
- Отражатель квадратный ¾ 2 шт
- Комплект прокладок 1 шт
- Комплект саморезов с дюбелями 1 шт

ЦВЕТА



Черный
(матовый)




Хром



Золотой хром



Белый
(матовый)




Состаренная
бронза (матовый)



L PRIMO

ПОДКЛЮЧЕНИЕ Универсальное
(нижнее, вертикальное, боковое, диагональное)

КОНСТРУКЦИЯ Вертикальные стойки - круг, \varnothing 30 мм.
Горизонтальные перекладины - круг, \varnothing 25 мм.

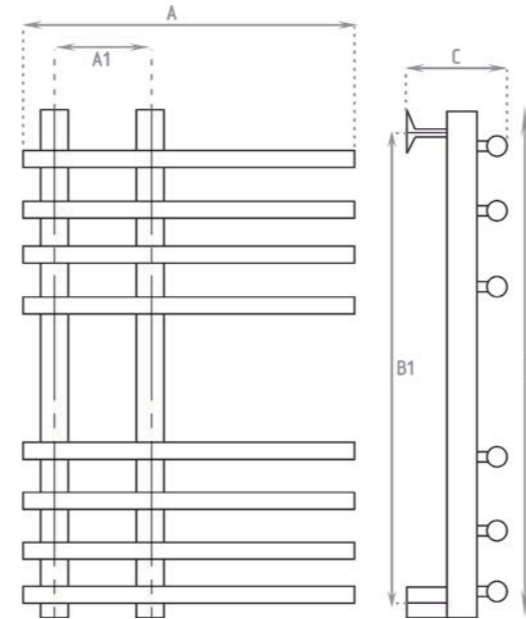

Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м ²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка		
4627085980803		640	550	130	600	150	6	(3/3)	154	1,5
4627085981527		840	550	130	800	150	8	(4/4)	206	2,1
4627085981725		1040	550	130	1000	150	10	(5/5)	257	2,6

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клапан Маевского 2 шт
- Декоративный квадратный колпачок 2 шт
- Квадратный крепеж телескопический 2 шт
- Квадратный уголок гайка/штуцер $\frac{3}{4}$ / $\frac{1}{2}$ 2 шт
- Отражатель квадратный $\frac{3}{4}$ 2 шт
- Комплект прокладок 1 шт
- Комплект саморезов с дюбелями 1 шт



гарантия
производителя

40
атм

давление
при испытании
ОТК

2
мм

толщина
стенок
трубы

2

клапаны
Маевского
в комплекте

ЦВЕТА



Хром

N PRIMO



гарантия
производителя



давление
при испытании
ОТК



толщина
стенок
трубы



клапаны
Маевского
в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Универсальное

(нижнее, вертикальное, боковое, диагональное)

КОНСТРУКЦИЯ

Вертикальные стойки - круг, \varnothing 30 мм.

Горизонтальные перекладины - круг, \varnothing 25 мм.

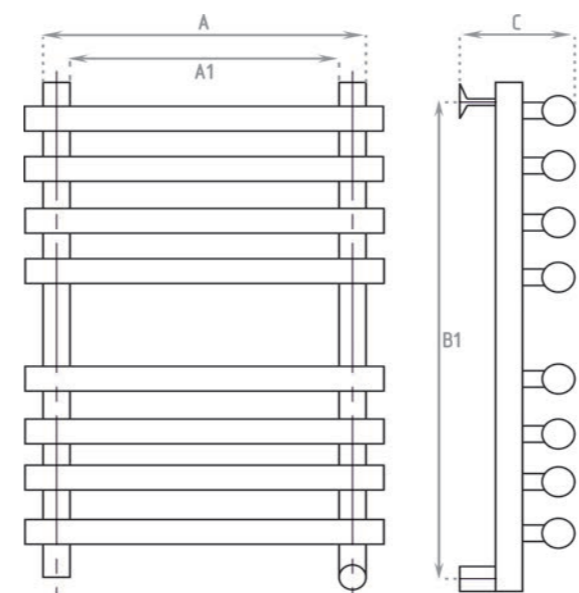

Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м ²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка		
4627106961880		840	560	130	800	500	8	(4/4)	348	3,5

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клапан Маевского 2 шт
- Декоративный квадратный колпачок 2 шт
- Квадратный крепеж телескопический 2 шт
- Квадратный уголок гайка/штуцер $\frac{3}{4}$ / $\frac{1}{2}$ 2 шт
- Отражатель квадратный $\frac{3}{4}$ 2 шт
- Комплект прокладок 1 шт
- Комплект саморезов с дюбелями 1 шт

ЦВЕТА



Хром

Q PRIMO



гарантия
производителя



давление
при испытании
ОТК




толщина
стенок
трубы



клапаны
Маевского
в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЕ Универсальное
(нижнее, вертикальное, боковое, диагональное)

КОНСТРУКЦИЯ Вертикальные стойки - круг, \varnothing 30 мм.
Горизонтальные перекладины - круг, \varnothing 25 мм.

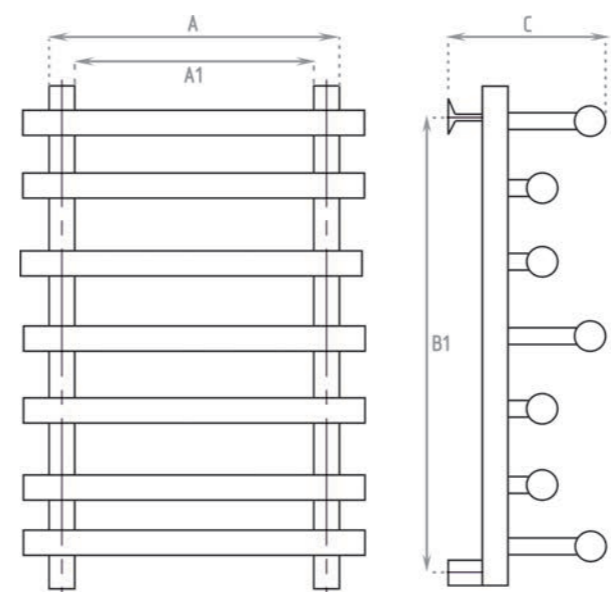

Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Теплодача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м ²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка		
4627085942542		840	460	200	800	400	7	(1/2/1/2/1)	287	2,9
4627085974178		840	560	200	800	500	7	(1/2/1/2/1)	323	3,2
4627085974123		840	560	200	800	500	7	(1/2/1/2/1)	323	3,2
4627085975731		840	660	200	800	600	7	(1/2/1/2/1)	358	3,6
4627085974697		1040	560	200	1000	500	9	(1/3/1/3/1)	410	4,1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клапан Маевского 2 шт
- Декоративный квадратный колпачок 2 шт
- Квадратный крепеж телескопический 2 шт
- Квадратный уголок гайка/штуцер $\frac{3}{4}$ / $\frac{1}{2}$ 2 шт
- Отражатель квадратный $\frac{3}{4}$ 2 шт
- Комплект прокладок 1 шт
- Комплект саморезов с дюбелями 1 шт

ЦВЕТА



Золотой хром

Хром



R PRIMO



гарантия
производителя



давление
при испытании
ОТК



толщина
стенок
трубы



клапаны
Маевского
в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Универсальное

(нижнее, вертикальное, боковое, диагональное)

КОНСТРУКЦИЯ

Вертикальные стойки - круг, \varnothing 30 мм.

Горизонтальные перекладины - круг, \varnothing 25 мм.

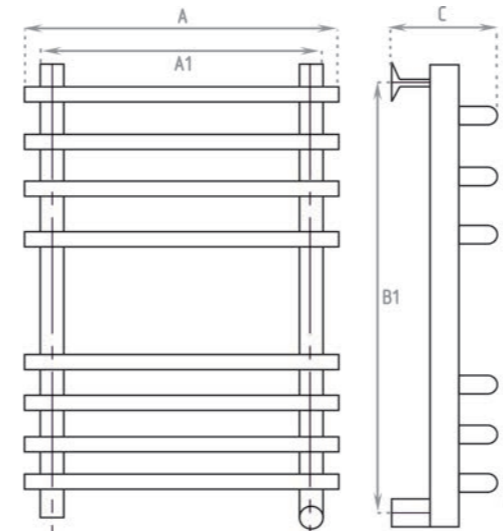


Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м ²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка		
4627085970606	●	640	460	150	600	400	6	(3/3)	231	2,3
4627085947905	●	640	560	150	600	500	6	(3/3)	261	2,6
4627086037360	●	840	460	150	800	400	8	(4/4)	307	3,1
4627085953036	●	840	560	150	800	500	8	(4/4)	348	3,5
4627159981804	●	840	560	150	800	500	8	(4/4)	348	3,5
4627087415815	●	840	560	150	800	500	8	(4/4)	348	3,5
4627085953586	●	840	560	150	800	500	8	(4/4)	348	3,5
4627085953531	●	840	560	150	800	500	8	(4/4)	348	3,5
4627085953012	●	1040	560	150	1000	500	10	(5/5)	435	4,4

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клапан Маевского 2 шт
- Декоративный квадратный колпачок 2 шт
- Квадратный крепеж телескопический 2 шт
- Квадратный уголок гайка/штуцер $\frac{3}{4}$ / $\frac{1}{2}$ 2 шт
- Отражатель квадратный $\frac{3}{4}$ 2 шт
- Комплект прокладок 1 шт
- Комплект саморезов с дюбелями 1 шт

ЦВЕТА

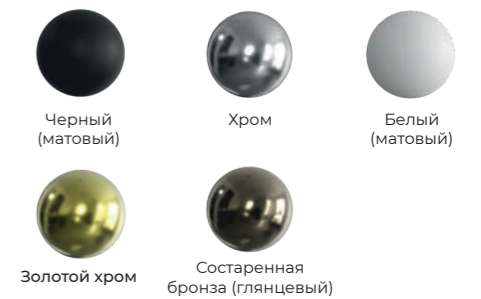

BUBBLE 1



гарантия
производителя



давление
при испытании
ОТК



толщина
стенок
трубы



клапаны
Маевского
в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Универсальное

(нижнее, вертикальное, боковое, диагональное)

КОНСТРУКЦИЯ

Вертикальные стойки - круг, \varnothing 30 мм

Горизонтальные перекладины - круг, \varnothing 20 мм

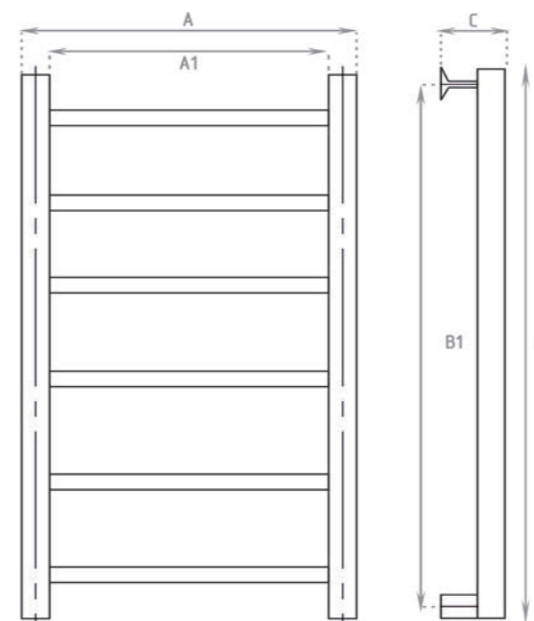

Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м ²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка		
4627119331076		840	560	82	800	500	7	-	323	3,2
4627106968667		840	560	82	800	500	7	-	323	3,2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клапан Маевского 2 шт
- Декоративный квадратный колпачок 2 шт
- Квадратный крепеж телескопический 2 шт
- Квадратный уголок гайка/штуцер $\frac{3}{4}$ / $\frac{1}{2}$ 2 шт
- Отражатель квадратный $\frac{3}{4}$ 2 шт
- Комплект прокладок 1 шт
- Комплект саморезов с дюбелями 1 шт

ЦВЕТА



Золотой хром



Хром



BUBBLE 3



гарантия
производителя



давление
при испытании
ОТК




толщина
стенок
трубы



клапаны
Маевского
в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЕ Универсальное
(нижнее, вертикальное, боковое, диагональное)
КОНСТРУКЦИЯ Вертикальные стойки – круг, \varnothing 30 мм
Горизонтальные перекладины – круг, \varnothing 20 мм

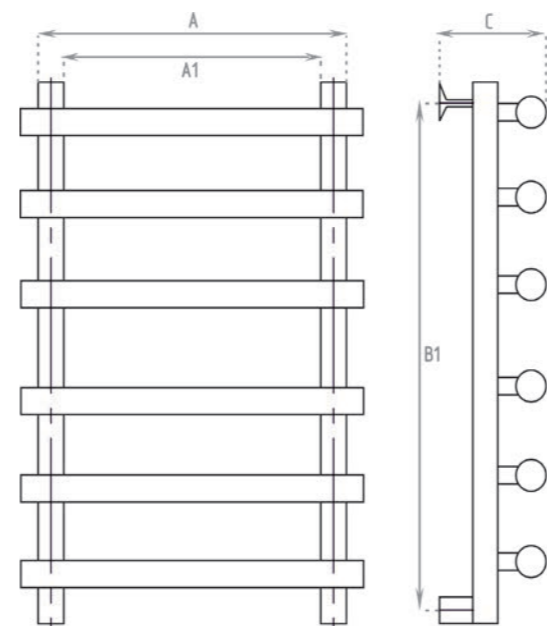

Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м ²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка		
4627119332349		840	560	125	800	500	7	-	323	3,2
4627106968681		840	560	125	800	500	7	-	323	3,2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клапан Маевского 2 шт
- Декоративный квадратный колпачок 2 шт
- Квадратный крепеж телескопический 2 шт
- Квадратный уголок гайка/штуцер $\frac{3}{4}$ / $\frac{1}{2}$ 2 шт
- Отражатель квадратный $\frac{3}{4}$ 2 шт
- Комплект прокладок 1 шт
- Комплект саморезов с дюбелями 1 шт

ЦВЕТА



Золотой хром



Хром



FE

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Универсальное
(нижнее, вертикальное, боковое, диагональное)

КОНСТРУКЦИЯ

Вертикальные стойки - круг, \varnothing 30 мм
Горизонтальные перекладины - круг, \varnothing 20 мм
Полка с 2 перекладинами



гарантия
производителя




давление
при испытании
ОТК



толщина
стенок
трубы



клапаны
Маевского
в комплекте

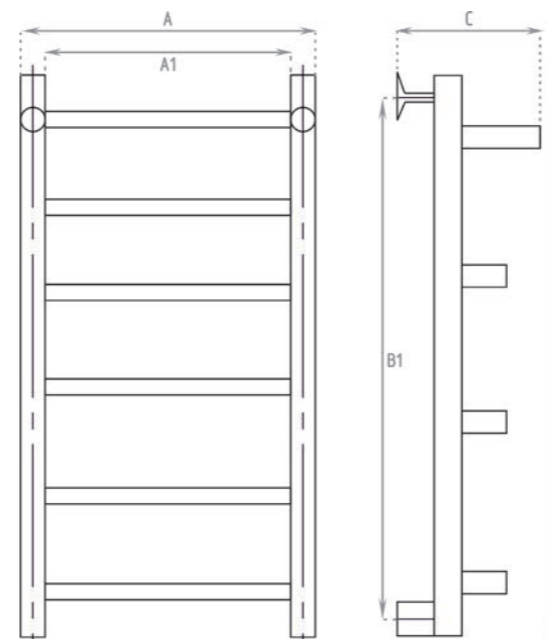

Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м ²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка		
4627086044412		840	560	270	800	500	5	-	272	2,7

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клапан Маевского 2 шт
- Декоративный квадратный колпачок 2 шт
- Квадратный крепеж телескопический 2 шт
- Квадратный уголок гайка/штуцер $\frac{3}{4}$ / $\frac{1}{2}$ 2 шт
- Отражатель квадратный $\frac{3}{4}$ 2 шт
- Комплект прокладок 1 шт
- Комплект саморезов с дюбелями 1 шт

ЦВЕТА



Хром

FJ



гарантия
производителя



давление
при испытании
ОТК



толщина
стенок
трубы




клапаны
Маевского
в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Универсальное
(нижнее, вертикальное, боковое, диагональное)

КОНСТРУКЦИЯ

Вертикальные стойки - круг, \varnothing 30 мм
Горизонтальные перекладины - круг, \varnothing 20 мм
Полка с 2 перекладинами

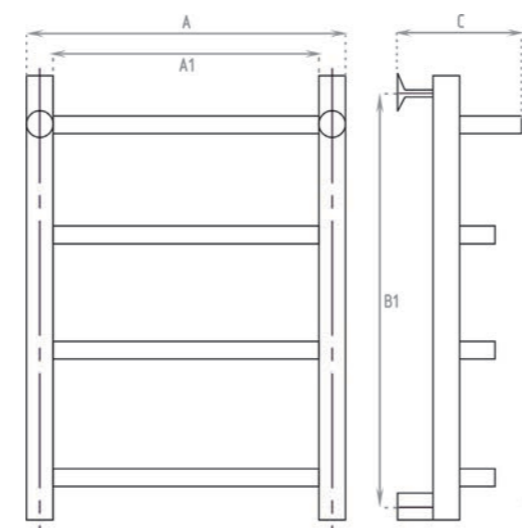


Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м ²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка		
4627152139219		440	660	270	600	400	3	-	170	1,7
4627152139905		540	660	270	600	500	3	-	185	1,8
4627162895730		540	760	270	700	500	4	-	228	2,3
4627152138069		440	860	270	800	400	5	-	246	2,5
4627152139608		540	860	270	800	500	5	-	272	2,7
4627152139929		540	860	270	800	500	5	-	272	2,7
4627152137482		540	860	270	800	500	5	-	272	2,7
4627162896911		540	860	270	800	500	5	-	272	2,7
4627152137185		640	860	270	800	600	5	-	297	3,0
4627152138052		540	1060	270	1000	500	6	-	333	3,3

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клапан Маевского 2 шт
- Декоративный квадратный колпачок 2 шт
- Квадратный крепеж телескопический 2 шт
- Квадратный уголок гайка/штуцер $\frac{3}{4}$ / $\frac{1}{2}$ 2 шт
- Отражатель квадратный $\frac{3}{4}$ 2 шт
- Комплект прокладок 1 шт
- Комплект саморезов с дюбелями 1 шт

ЦВЕТА



Черный
(матовый)



Хром



Золотой хром

FWгарантия
производителядавление
при испытании
ОТКтолщина
стенок
трубыклапаны
Маевского
в комплекте**ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

Универсальное

(нижнее, вертикальное, боковое, диагональное)

КОНСТРУКЦИЯВертикальные стойки - круг, \varnothing 30 ммГоризонтальные перекладины - круг, \varnothing 20 мм

Полка с 2 перекладинами

Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м ²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка		
4627086025589		860	540	270	800	500	3	-	221	2,2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клапан Маевского 2 шт
- Декоративный квадратный колпачок 2 шт
- Квадратный крепеж телескопический 2 шт
- Квадратный уголок гайка/штуцер $\frac{3}{4}$ / $\frac{1}{2}$ 2 шт
- Отражатель квадратный $\frac{3}{4}$ 2 шт
- Комплект прокладок 1 шт
- Комплект саморезов с дюбелями 1 шт

ЦВЕТА


Хром



ТЕ

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ
КОНСТРУКЦИЯ**

Боковое универсальное (левое или правое)
Вертикальные стойки – круг, \varnothing 30 мм
Горизонтальные перекладины – круг, \varnothing 20 мм

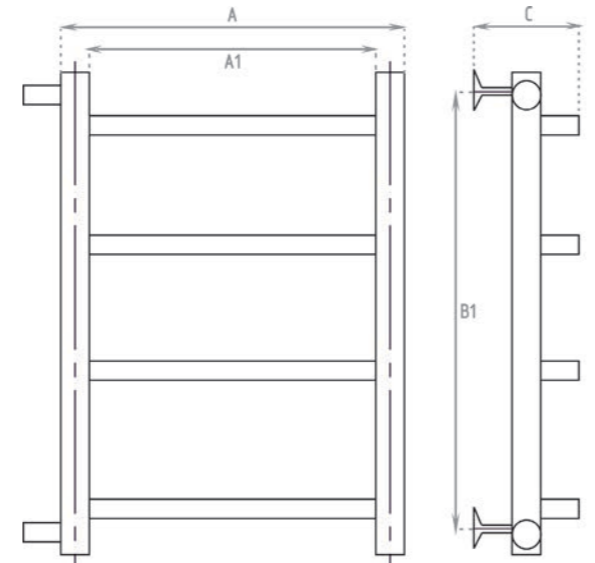

гарантия
производителя

40
атм

давление
при испытании
ОТК

2
мм

толщина
стенок
трубы

2


клапаны
Маевского
в комплекте

Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Межосевое расстояние (мм)		Перекладины		Теплоотдача (Q, Вт)	Площадь обогрева (м ²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)	Высота (A1)	Ширина (B1)	Количество	Группировка		
4627169731703	●	600	597	124	500	500	4	-	192	1,9
4627087416355	●	600	597	124	500	500	4	-	192	1,9

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клапан Маевского 2 шт
- Декоративный квадратный колпачок 2 шт
- Квадратный крепеж телескопический 2 шт
- Квадратный уголок гайка/штуцер $\frac{3}{4}$ / $\frac{1}{2}$ 2 шт
- Отражатель квадратный $\frac{3}{4}$ 2 шт
- Комплект прокладок 1 шт
- Комплект саморезов с дюбелями 1 шт

ЦВЕТА






DW

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ
КОНСТРУКЦИЯ**

Универсальное (правое или левое)
Наружный контур - круг, \varnothing 30 мм
Внутренний контур - круг, \varnothing 20 мм,

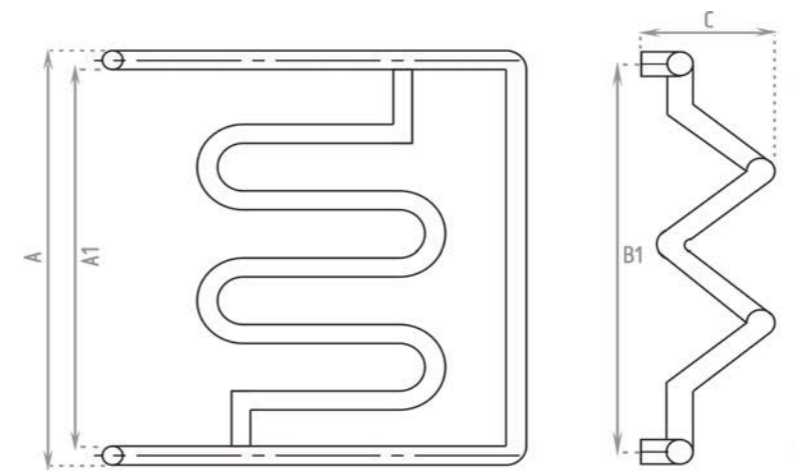

гарантия
производителя



давление
при испытании
ОТК



толщина
стенок
трубы

Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Высота по центрам (A1)	Полка	Площадь обогрева (м ²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)			
4627085930860	●	532	500	130	500	да	
4627086011742	●	532	600	130	500	да	
4627085926696	●	532	700	130	500	да	
4627085926184	●	532	500	82	500	нет	
4627085930884	●	532	600	82	500	нет	
4627170781469	●	532	600	130	500	нет	
4627085930921	●	532	600	130	500	нет	
4627085932420	●	632	500	130	600	да	
4627086011735	●	632	600	130	600	да	
4627085925675	●	632	600	82	600	да	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

■ Телескопический крепеж 1 шт

ЦВЕТА



Черный
(матовый)



Хром



Белый
(матовый)



D



гарантия
производителя




давление
при испытании
ОТК



толщина
стенок
трубы

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ

Боковое (Левое или правое)
Наружный контур - круг, \varnothing 30 мм
Внутренний контур - круг, \varnothing 20 мм

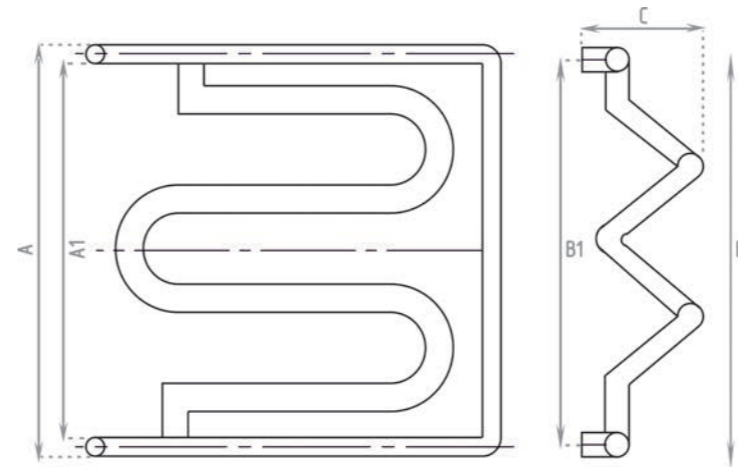

Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Высота по центрам (A1)	Полка	Площадь обогрева (м ²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)			
4627086011759	●	532	400	82	500	нет	
4627086011728	●	532	400	130	500	да	
4627086011773	●	532	500	130	500	да	
4627085890232	●	532	500	82	500	нет	
4627086038954	●	532	600	82	500	нет	
4627086011766	●	532	600	130	500	да	
4627085927730	●	532	700	130	500	да	
4627085927754	●	532	800	130	500	да	
4627085925668	●	632	500	130	600	да	
4627086011797	●	632	600	130	600	да	
4627085929291	●	632	600	82	600	нет	
4627085929284	●	632	700	130	600	да	
4627086011803	●	632	800	130	600	да	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Телескопический крепеж 1 шт

ЦВЕТА




Хром



С PRIMO

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ

Боковое (Левое или правое)
Наружный контур - круг, \varnothing 30 мм
Внутренний контур - круг, \varnothing 20 мм

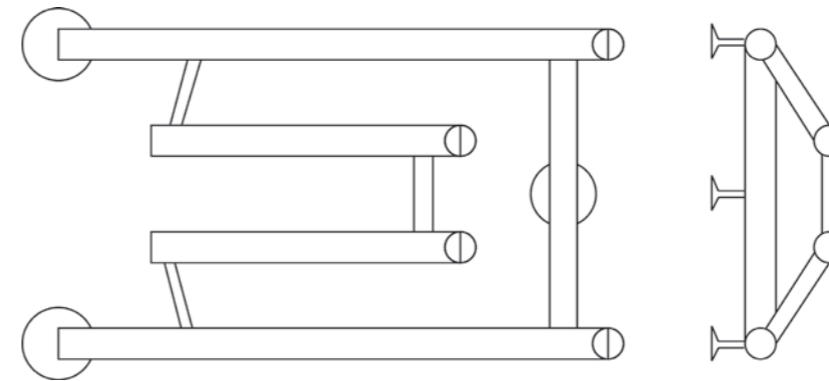


гарантия
производителя



давление
при испытании
ОТК



толщина
стенок
трубы

Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Высота по центрам (А1)	Полка	Площадь обогрева (м²)
		Высота (А)	Ширина (В)	Глубина (С)			
4627086012282		352	500	125	320	нет	
4627085897453		352	600	125	320	нет	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

■ Телескопический крепеж 1 шт

ЦВЕТА



Хром



D POBEDA



гарантия
производителя

40
атм


давление
при испытании
ОТК

2
мм

толщина
стенок
трубы

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ

Боковое (Левое или правое)
Наружный контур - круг, \varnothing 30 мм
Внутренний контур - круг, \varnothing 20 мм

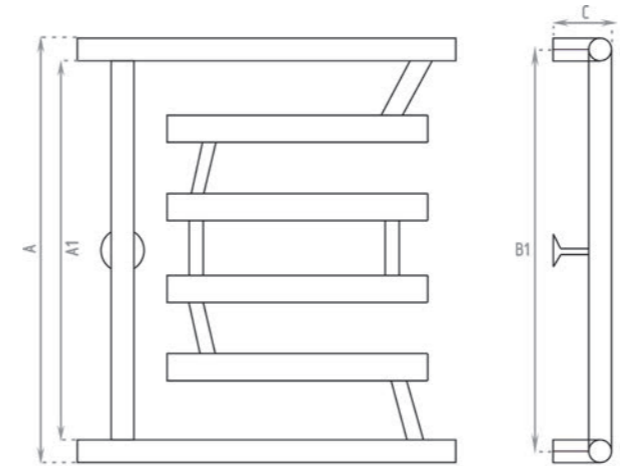

Штрих-код	Цвет	Габаритный размер (мм)			Высота по центрам (A1)	Полка	Площадь обогрева (м ²)
		Высота (A)	Ширина (B)	Глубина (C)			
4627106963723		532	500	82	500	нет	
4627106963679		532	600	82	500	нет	
4627148219048		532	600	82	500	нет	
4627106963709		532	700	82	500	нет	
4627106963808		632	500	82	600	нет	
4627106963716		632	600	82	600	нет	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

■ Телескопический крепеж 1 шт

ЦВЕТА



Хром

ФИТИНГИ ДЛЯ ВОДЯНЫХ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ



Наименование	Единицы измерения
Уголок г/г 1/2"×1/2"	пара
Уголок г/г 1"×1/2"	пара
Уголок г/г 1"×1"	пара
Уголок г/г 1"×1/2"	пара
Уголок г/г 1 1/4"×1 1/4"	пара



Наименование	Единицы измерения
Уголок г/ш 1/2"×1/2"	пара
Уголок г/ш 1/2"×1"	пара
Уголок г/ш 1"×1/2"	пара
Уголок г/ш 1"×1"	пара

Отражатель в комплекте



Наименование	Единицы измерения
Муфта стяжная г/г 1/2"×1/2"	пара
Муфта стяжная г/г 1"×1/2"	пара
Муфта стяжная г/г 1"×1"	пара



Наименование	Единицы измерения
Американка угловая 1/2"	шт.
Американка угловая 1/2"	шт.
Американка угловая 1"	шт.



Наименование	Единицы измерения
Соединение прямое г/ш 1/2"×1/2"	пара
Соединение прямое г/ш 1/2"×1"	пара
Соединение прямое г/ш 1"×1/2"	пара
Соединение прямое г/ш 1"×1/2"	пара
Соединение прямое г/ш 1"×1"	пара

Отражатель в комплекте



Наименование	Единицы измерения
Соединение прямое г/г 1/2"×1/2"	пара
Соединение прямое г/г 1"×1"	пара
Соединение прямое г/г 1"×1/2"	пара
Соединение прямое г/г 1"×1/2"	пара
Соединение прямое г/г 1 1/4"×1"	пара
Соединение прямое г/г 1 1/4"×1/2"	пара



Наименование	Единицы измерения
Крепеж для п/с без кольца	шт.
Крепеж для п/с с кольцом 1/2"	шт.
Крепеж для п/с с кольцом 1"	шт.
Крепеж с разъемным кольцом 1"	шт.



Наименование	Единицы измерения
Американка прямая 1/2"	шт.
Американка прямая 1/2"	шт.
Американка прямая 1"	шт.



Наименование	Единицы измерения
Кран угловой крестовой г/г 1" / 1/2"	пара



Наименование	Глубина, мм
Отражатель плоский 1/2"	7
Отражатель плоский 1/2"	7
Отражатель плоский 1"	7
Отражатель средний 1/2"	16
Отражатель средний 1"	16
Отражатель разъемный 1"	7
Отражатель разъемный 1/2"	7



Наименование	Единицы измерения
Кран угловой круглый г/г 1" / 1/2"	пара



Наименование	Единицы измерения
Эксцентрик ш/ш 1/2"×1/2"	пара

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


1 Подготовьте необходимый инструмент для монтажа полотенцесушителя.




2 Открываем коробку с полотенцесушителем и комплект фурнитуры К1.




3 Берем один из переходников, надеваем гайку, вкладываем прокладку. Устанавливаем его в верхней части полотенцесушителя при помощи разводного ключа. Повторяем те же действия с другой стороны. Переходник под кран Маевского закручиваем не сильно, чтобы не порвать резиновые уплотнители.

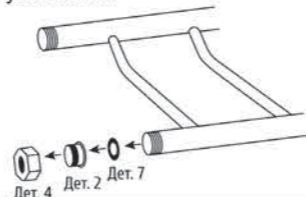

4 Надеваем кольцо на переходник, вкручиваем в кольцо шпильку, затягиваем отверткой. Повторяем ту же операцию с противоположной стороной.

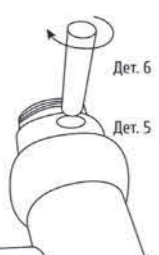


5 Закручиваем краны Маевского в свои гнезда. Проверяем, закрыты ли сами краны Маевского.

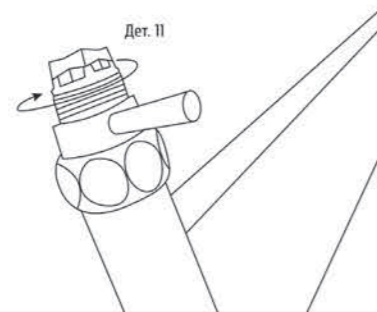


6 Открываем комплект К3.




7 На эксцентрики подматываем сантехническую нить (в комплект не входит) и вворачиваем в подводу центральной системы отопления или водоснабжения с необходимым количеством витков.

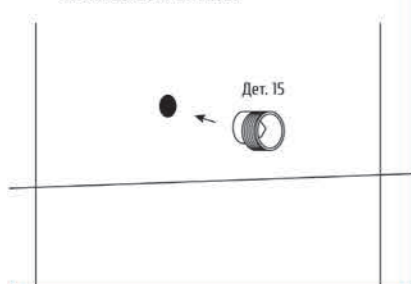


8 Вкладываем прокладки в угловое соединение и накручиваем на полотенцесушитель.

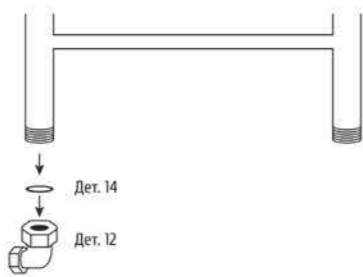

9 Прислоняем к стене полотенцесушитель шпильками и регулируем эксцентриками посадочные места.

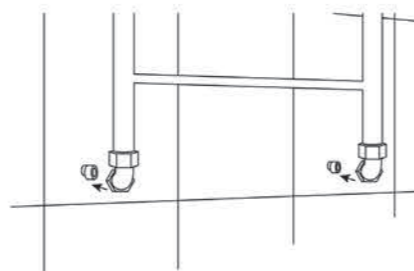

10 Отмечаем места для сверления технологического отверстия под держатели в верхней части полотенцесушителя.




11 Производим сверление технологических отверстий.




12 Устанавливаем дюбели для настенного крепления в просверленные технологические отверстия.




13 Прикручиваем держатели.




14 На эксцентрики надеваем отражатели.

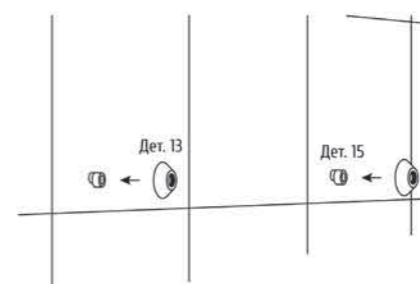


15 В гайки угловых соединений вкладываем прокладки.

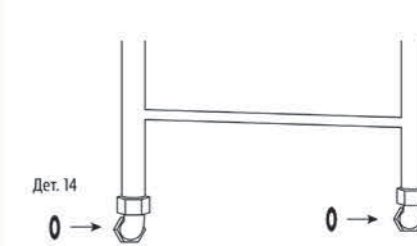


16 Берем полотенцесушитель, вставляем шпильки в держатели и затягиваем шестигранным ключом стопорные винты в держателях.

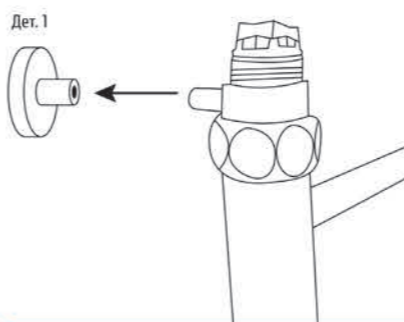

17 Накручиваем угловое соединение на эксцентрик.

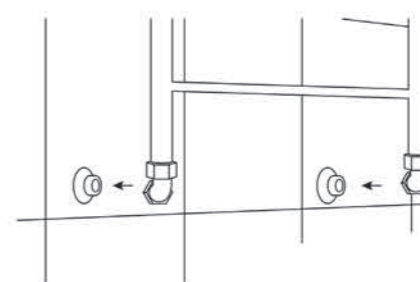


18 Протягиваем все соединения специальным инструментом (разводным ключом).

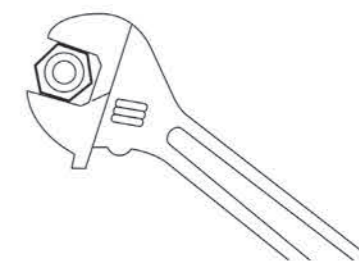


19 Открываем вентили для пуска воды.




20 Проверяем, нет ли течи (подтягиваем специальным ключом в местах, где образуется течь).

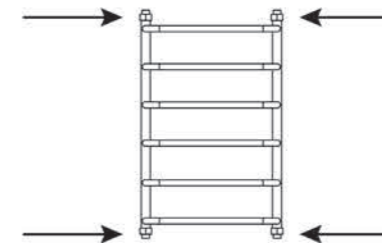


21 Открываем клапан крана Маевского при помощи отвертки или специального ключа.

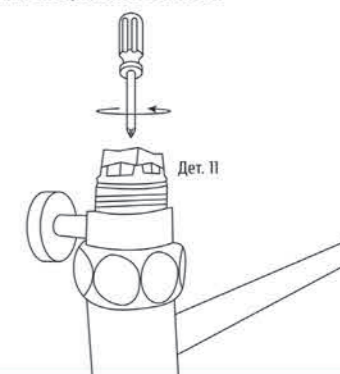


22 Спускаем воздух из полотенцесушителя.

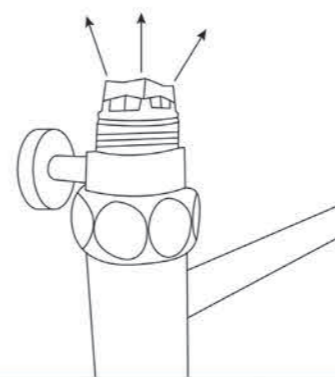

23 Закрываем клапан крана Маевского.

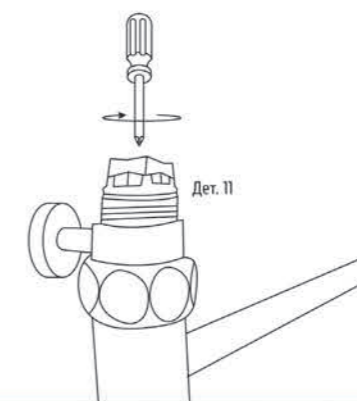

24 Накручиваем оставшиеся верхние колпачки из комплекта К1. Изделие готово к эксплуатации.

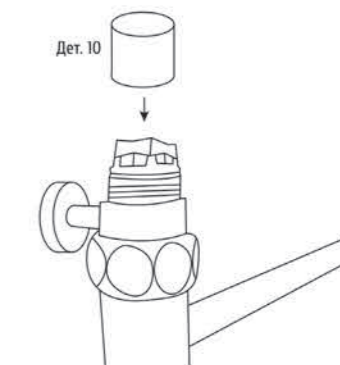

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Тип	Классические и «Фокстроты»
Материал	Пищевая нержавеющая сталь марки AISI304
Толщина стенки коллектора	2 мм
Рабочее давление	8 атм (24,5 атм max)
Давление при испытании	40 атм
Температура воды	110 °С max
Маркировка	лазерная гравировка
Гарантия	5 лет
Срок службы	Более 10 лет
Производитель	ПК «ДВИН»
Комплектация	Полотенцесушитель, упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет), гарантийный талон, паспорт на изделие. Фитинги в комплект не входят.

Тип	«Лесенки»
Материал	Пищевая нержавеющая сталь марки AISI304
Толщина стенки коллектора	2 мм
Рабочее давление	8 атм (24,5 атм max)
Давление при испытании	40 атм
Температура воды	110 °С max
Маркировка	лазерная гравировка
Гарантия	5 лет
Срок службы	Более 10 лет
Производитель	ПК «ДВИН»
Комплектация	Полотенцесушитель, упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет), гарантийный талон, паспорт на изделие, инструкция по сборке, воздухоотводчики (клапан Маевского), телескопические крепежи к стене, набор фитингов зависит от комплектации


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Тип	«Лесенки»
Материал	Пищевая нержавеющая сталь марки AISI304
Толщина стенки коллектора	2,0 мм
Питание электросети	220 В, 50 Гц
Энергопотребление	100–300 Вт
Температура поверхности	регулируется от 20 °С до 60 °С max
Теплоноситель	Теплый Дом ЭКО
Маркировка	лазерная гравировка
Гарантия	5 лет (на установленный ТЭН — 1 год)
Срок службы	Более 10 лет
Производитель	ПК «ДВИН»
Комплектация	Полотенцесушитель, упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет), гарантийный талон, паспорт на изделие, инструкция по сборке, терморегулятор, крепеж для монтажа, теплоноситель Теплый Дом ЭКО

Тип	С нагревательным кабелем
Материал	Пищевая нержавеющая сталь марки AISI304
Диаметр трубы	¾"
Толщина стенки коллектора	1,5 мм
Питание электросети	220 В, 50 Гц
Энергопотребление	35–85 Вт
Температура поверхности	60 °С max
Теплоноситель	нет (внутри «сухой» нагревательный кабель)
Маркировка	лазерная гравировка
Гарантия	24 месяца от даты продажи изделия
Срок службы	Более 10 лет
Производитель	ПК «ДВИН»
Комплектация	Полотенцесушитель, упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет), гарантийный талон, паспорт на изделие, крепеж для монтажа

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Нижнее подключение



Диагональное подключение



Диагональное подключение



Боковое левое подключение (верх/низ)



Боковое правое подключение (верх/низ)



Боковое подключение (Т-модифицированные)

