


Перчатки для защиты от ударов и порезов


DY1350AC-H6

Основа:	HPPE+стальное волокно
Покрытие:	вспененный нитрил, термопласт с тыльной стороны
Вибропоглощающие вставки на ладонях	
Манжет:	регулируемый напульсник с цветовой индикацией размера
ANSI CUT A6, максимальная защита от пореза по CE ISO 13997 CUT F	

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Такелажные
работы



Автомобилестроение,
тяжёлое
машиностроение



Стекольная
промышленность



Строительно-
монтажные работы

SCAFFA® DY1350AC-H6


Защитные свойства по EN388: 2016: 4X44FP

Устойчивость к истиранию — 4 (max)

Устойчивость к порезам лезвием — FP (max)

Устойчивость к разрывам — 4 (max)

Устойчивость к проколам — 4 (max)

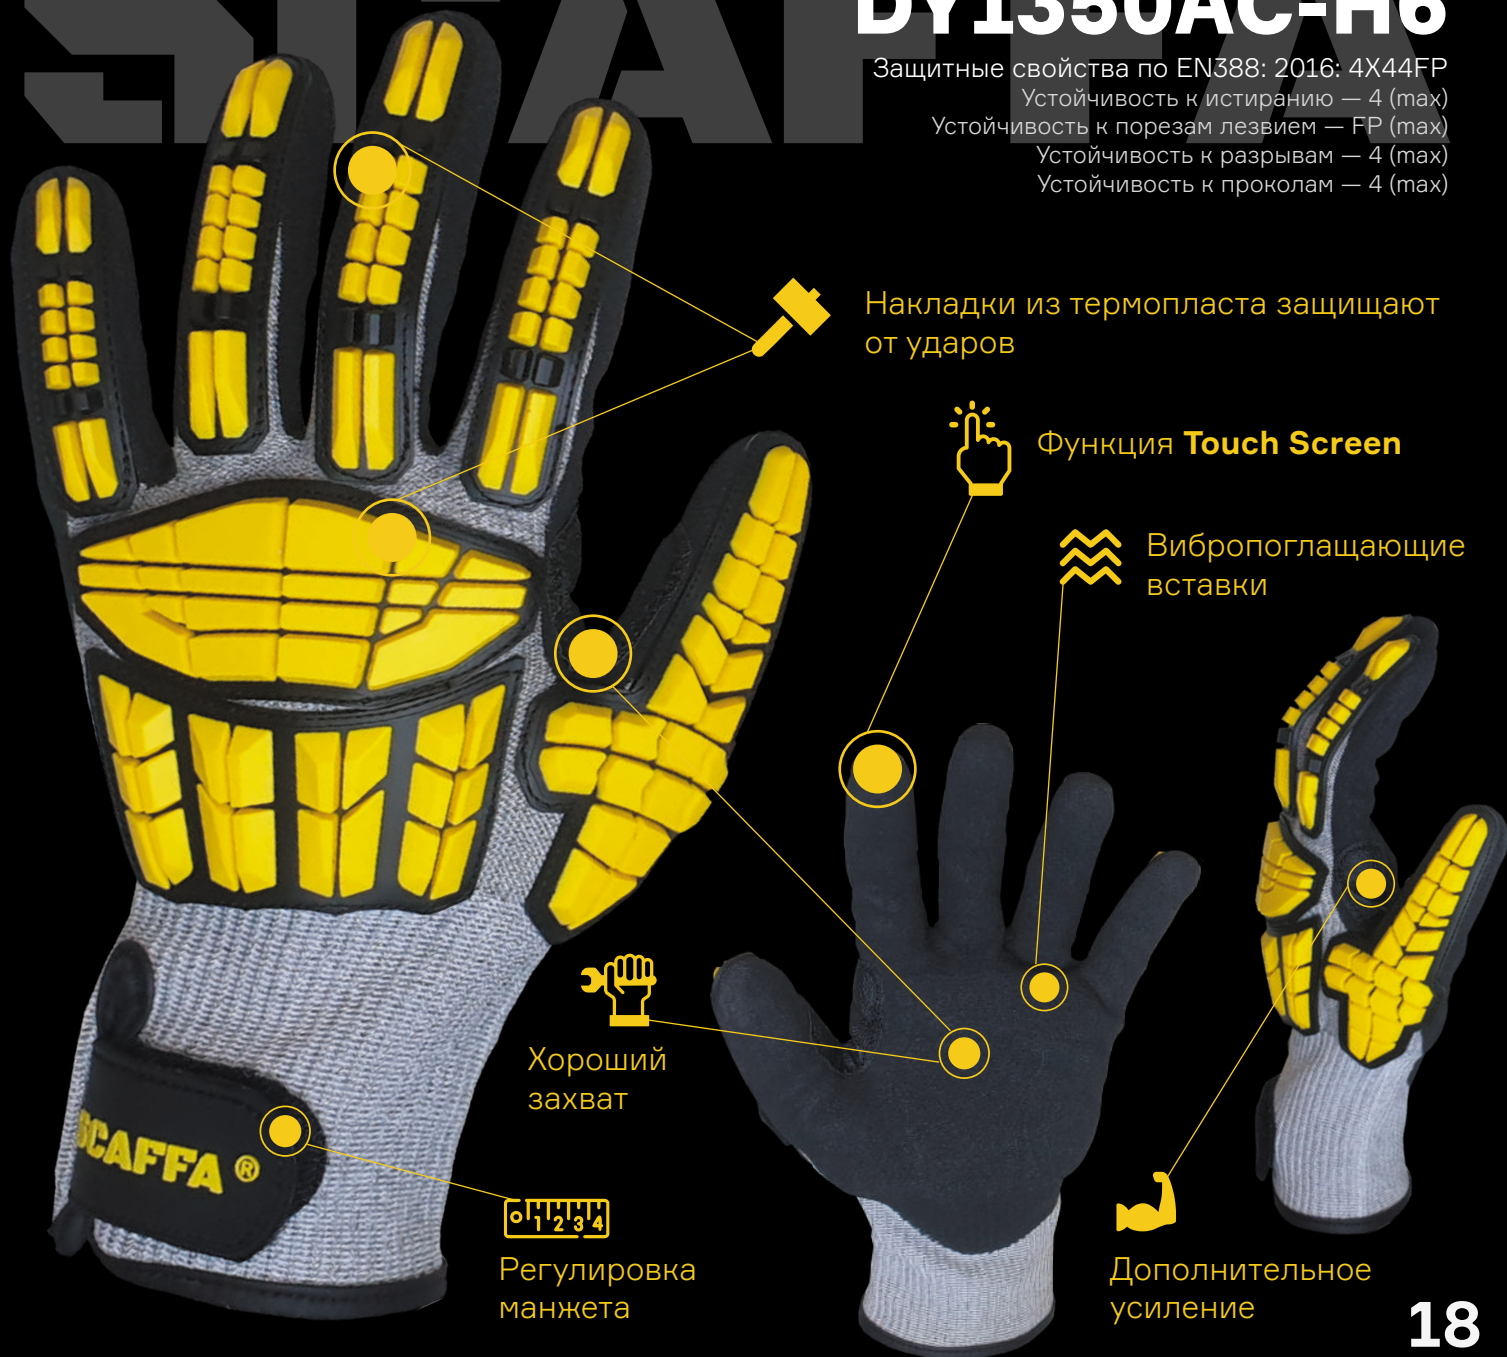

Накладки из термопласта защищают от ударов

Функция **Touch Screen**

Вибропоглощающие вставки

Хороший захват

Регулировка манжета

Дополнительное усиление