



Iron
1215×109×66mm

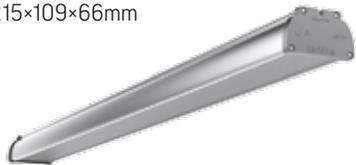

Автономный аварийный светильник постоянного действия


Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 1 час автономной работы в комплекте

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)


НОВАЯ МОДЕЛЬ

НОВАЯ МОДЕЛЬ

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70072-03A00-6703640	36W	4000K	3000lm
V1-10-70072-03A00-6703650	36W	5000K	3000lm
V1-10-70072-03A00-6703665	36W	6500K	3200lm
V1-10-70072-03A00-6705440	54W	4000K	4700lm
V1-10-70072-03A00-6705450	54W	5000K	4700lm
V1-10-70072-03A00-6705465	54W	6500K	5000lm



Iron
600×109×66mm



AC176-264V
Размер упаковки светильника:
646×117×72mm
PF ≥ 0,97





○ металл

НОВАЯ МОДЕЛЬ

НОВАЯ МОДЕЛЬ

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70073-03000-6701830	18W	3000K	1300lm
V1-10-70073-03000-6701840	18W	4000K	1400lm
V1-10-70073-03000-6701850	18W	5000K	1400lm
V1-10-70073-03000-6701865	18W	6500K	1500lm
V1-10-70073-03000-6702740	27W	4000K	2400lm
V1-10-70073-03000-6702750	27W	5000K	2400lm
V1-10-70073-03000-6702765	27W	6500K	2500lm



DALI

НОВАЯ МОДЕЛЬ

НОВАЯ МОДЕЛЬ

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70072-03D01-6703640	36W	4000K	3000lm
V1-10-70072-03D01-6703650	36W	5000K	3000lm
V1-10-70072-03D01-6703665	36W	6500K	3200lm
V1-10-70072-03D01-6705440	54W	4000K	4700lm
V1-10-70072-03D01-6705450	54W	5000K	4700lm
V1-10-70072-03D01-6705465	54W	6500K	5000lm

