


ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

SZB 19"

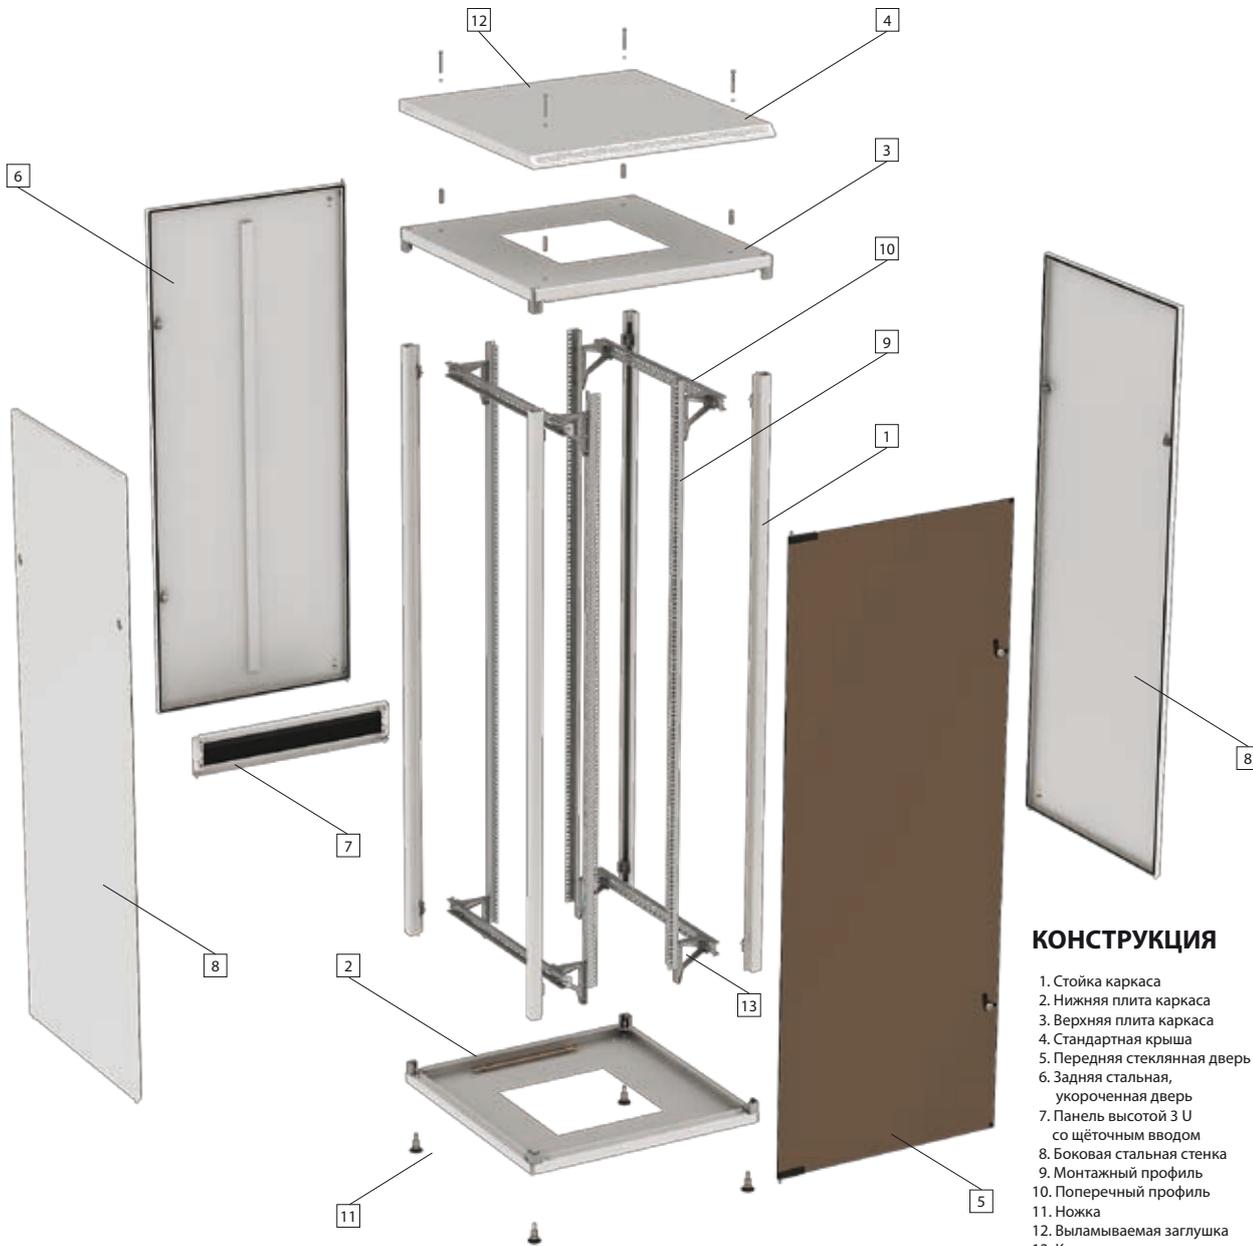

КОНСТРУКЦИЯ

- 1. Стойка каркаса
- 2. Нижняя плита каркаса
- 3. Верхняя плита каркаса
- 4. Стандартная крыша
- 5. Передняя стеклянная дверь
- 6. Задняя стальная, укороченная дверь
- 7. Панель высотой 3 U со щёточным вводом
- 8. Боковая стальная стенка
- 9. Монтажный профиль
- 10. Поперечный профиль
- 11. Ножка
- 12. Выламываемая заглушка
- 13. Консоль

Шкаф SZB 42 U, 800 x 800 мм в базовой конфигурации
(Другие конфигурации и модели шкафов SZB оговорены на стр. 45-49)

СПОСОБ ЗАКАЗА ШКАФОВ SZB

1. Заказывая шкаф SZB, необходимо указать **номер по каталогу согласно схеме указанной на стр. 45**, которая определяет габаритные размеры шкафа, тип дверей, стенок, крыши и основания.
2. Далее необходимо указать **номера по каталогу элементов дополнительного оснащения** (полок, заглушек, блоков розеток, вентиляционных панелей и т.д.). Элементы дополнительного оснащения поставляются в отдельных упаковках вместе с элементами для монтажа. В заказываемом шкафу за доплату возможна установка дополнительного оснащения.

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА ШКАФОВ SZB

Тип основания	Максимальный разрешённый вес оборудования установленного в шкафу
ножки	1000 кг
ролики тип 150	150 кг
ролики тип 300	500 кг
цоколь	1000 кг

