
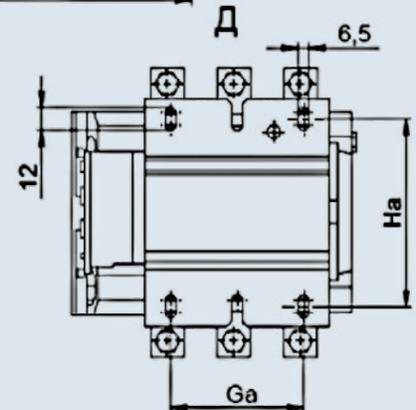



Контакты нереверсивные на номинальные токи 125, 160, 250А

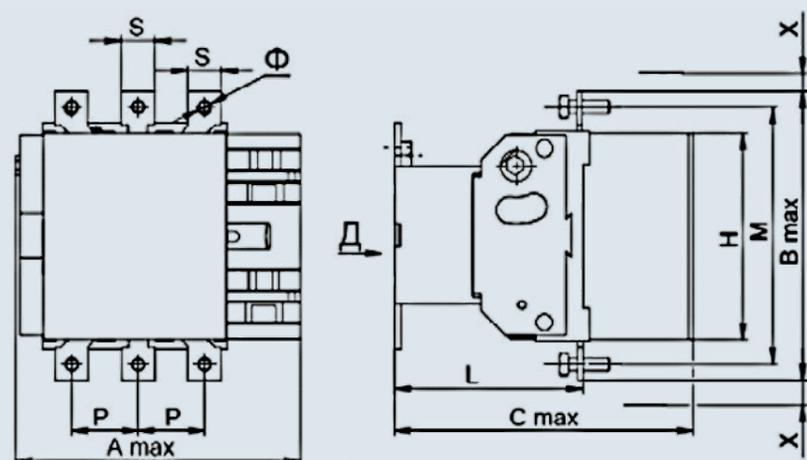

Тип контактора	Номинальный ток, А	Размеры, мм											Масса, кг	
		A max	B max	C max	P	S	Φ	M	H	L	X	Ga		Ha
ПМ12-125100	125	167	163	172	37	20	M6	147	124	107	15	80	110-120	4,6
ПМЛ12-160100	160	167	171	172	40	20	M8	150	124	107	15	80	110-120	4,7
ПМЛ12-250100	250	202	203	225	48	25	M10	178	147	141	15	96	110-120	6,6

Размеры без предельных отклонений максимальные. Винты крепления контактора М6 – 4 шт.


Контакты реверсивные на номинальные токи 125- 250 А

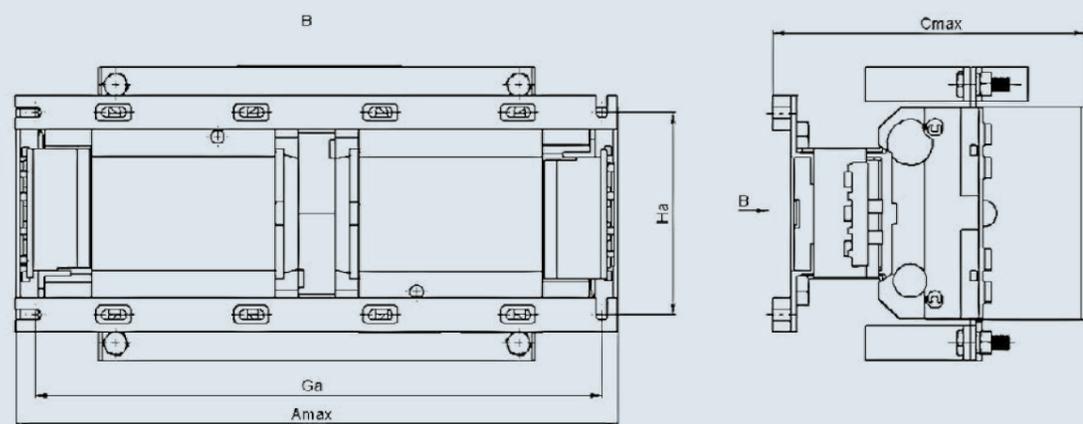


Тип контактора	Номинальный ток, А	Размеры, мм				Масса, кг
		A max	Ga	C max	Ha	
ПМ12-125500	125	350	330	182	115	9,8
ПМ12-160500	160	350	330	182	115	10
ПМ12-250500	250	450	430	225	120	14,3

Размеры без предельных отклонений максимальные. Винты крепления контактора: М6 - 4 шт ПМ12-125500; ПМ12-160550 М8 - 4 шт ПМ12-250500


Пускатели нереверсивные серии ПМ12 с кнопками «ПУСК» и «СТОП» степени защиты IP54 ПМ12

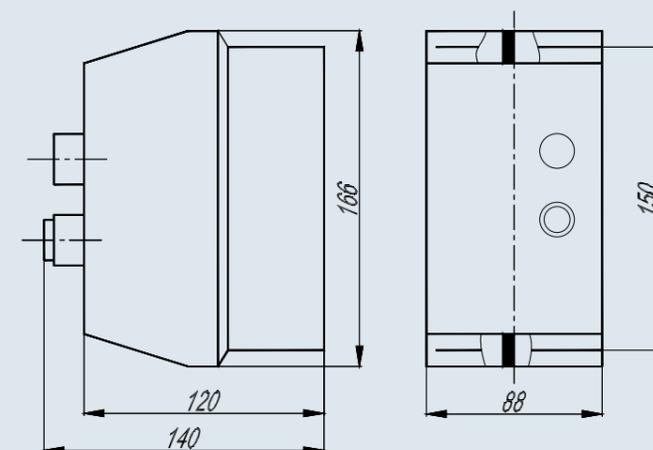

а) номинальные тока 10 и 16 А (в пластмассовой оболочке)

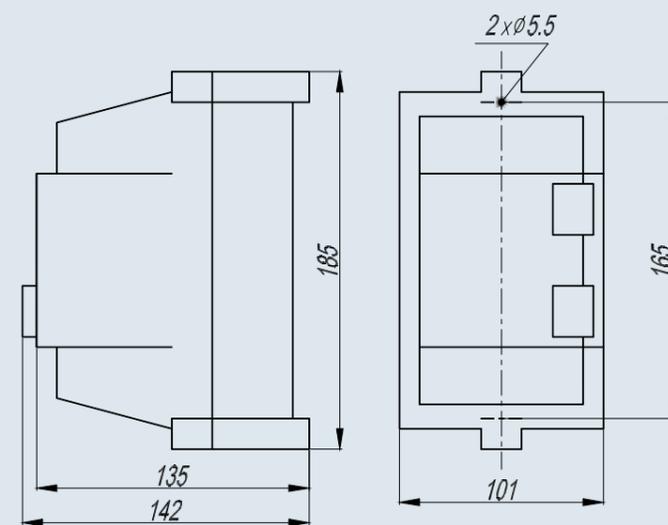

б) номинальные тока 25 А (в пластмассовой оболочке)

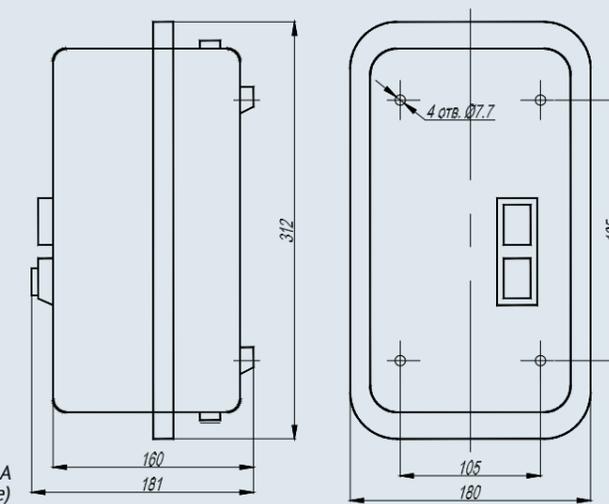

в) номинальные тока 40, 63 и 100 А (в металлической оболочке)