

ПЛЕНОЧНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ПОЛ

ПОД ЛАМИНАТ,
ЛИНОЛЕУМ, КОВРОЛИН

Высокотехнологичное изделие, произведенное на основе углеродной термической пленки. В отличие от кабельного, инфракрасный пленочный пол укладывается без использования стяжки и клея, а монтаж не займет много времени.



ULTRA

220 Вт/м²

| Артикул | Мощность | Размер | Площадь |
|-----------|----------|----------|--------------------|
| 51-0501-4 | 220 Вт | 0,5×2 м | 1 м ² |
| 51-0502-4 | 330 Вт | 0,5×3 м | 1,5 м ² |
| 51-0503-4 | 440 Вт | 0,5×4 м | 2 м ² |
| 51-0504-4 | 550 Вт | 0,5×5 м | 2,5 м ² |
| 51-0505-4 | 660 Вт | 0,5×6 м | 3 м ² |
| 51-0506-4 | 770 Вт | 0,5×7 м | 3,5 м ² |
| 51-0507-4 | 880 Вт | 0,5×8 м | 4 м ² |
| 51-0508-4 | 1100 Вт | 0,5×10 м | 5 м ² |
| 51-0509-4 | 1320 Вт | 0,5×12 м | 6 м ² |



ОПТИМА

150 Вт/м²

| Артикул | Мощность | Размер | Площадь |
|-----------|----------|----------|--------------------|
| 51-0501-7 | 150 Вт | 0,5×2 м | 1 м ² |
| 51-0502-7 | 225 Вт | 0,5×3 м | 1,5 м ² |
| 51-0503-7 | 300 Вт | 0,5×4 м | 2 м ² |
| 51-0504-7 | 375 Вт | 0,5×5 м | 2,5 м ² |
| 51-0505-7 | 450 Вт | 0,5×6 м | 3 м ² |
| 51-0506-7 | 525 Вт | 0,5×7 м | 3,5 м ² |
| 51-0507-7 | 600 Вт | 0,5×8 м | 4 м ² |
| 51-0508-7 | 750 Вт | 0,5×10 м | 5 м ² |
| 51-0509-7 | 900 Вт | 0,5×12 м | 6 м ² |

| Артикул | Мощность | Размер | Площадь |
|-----------|----------|----------|-------------------|
| 51-0510-7 | 1050 Вт | 0,5×14 м | 7 м ² |
| 51-0511-7 | 1200 Вт | 0,5×16 м | 8 м ² |
| 51-0512-7 | 1350 Вт | 0,5×18 м | 9 м ² |
| 51-0513-7 | 1500 Вт | 0,5×20 м | 10 м ² |
| 51-0514-7 | 1650 Вт | 0,5×22 м | 11 м ² |
| 51-0515-7 | 1800 Вт | 0,5×24 м | 12 м ² |
| 51-0516-7 | 1950 Вт | 0,5×26 м | 13 м ² |
| 51-0517-7 | 2100 Вт | 0,5×28 м | 14 м ² |
| 51-0518-7 | 2250 Вт | 0,5×30 м | 15 м ² |

Не пересушивает воздух
Без бензола и толуола
До 30% экономии энергии

РУЛОНЫ



| Артикул | Модель | Ширина | Длина | Мощность |
|-----------|---------|--------|-------|-----------------------|
| 51-0507-5 | RXM 305 | 0,5 м | 150 м | 220 Вт/м ² |
| 51-0508-5 | RXM 308 | 0,8 м | 100 м | 220 Вт/м ² |
| 51-0509-5 | RXM 310 | 1 м | 100 м | 220 Вт/м ² |
| 51-0550-5 | RXT 305 | 0,5 м | 150 м | 150 Вт/м ² |
| 51-0552-5 | RXT 310 | 1 м | 100 м | 150 Вт/м ² |

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



51-0505-5 Бутил-научуковая лента 20 м (ширина 5 см, толщина 0,05 см)




51-0504-5 Монтажный зажим для пленочного пола (мин. уп. 50 шт.)



51-0506-5 Монтажный комплект для пленочного пола (2 монтажных зажима, бутил-научуковая лента)

МОНТАЖ




Пример укладки



Подключение проводов к нагревательной пленке

Финишное покрытие:
ламинат/паркет/линолеум

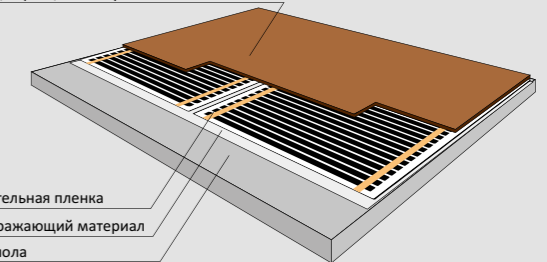

Нагревательная пленка
Теплоотражающий материал
Основа пола