

В комплект входят:




1. Сетевой шнур DM270
2. Силиконовая заглушка LD131
3. Соединитель LD507


Аксессуары (приобретаются отдельно):



Коннектор LD508 для соединения отрезков ленты LS720



Пластиковый крепеж LD147




Алюминиевый крепеж LD157

Светодиодная лента **LS720**™ «FERON» предназначена для внутреннего и наружного оформления зданий, создания световых эффектов, подсветки рекламных баннеров, щитов, объемных букв, коробов и пр.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Кратность резки светодиодной ленты - 1м (резать можно только в специально промаркированных местах).
- Соединитель LD507 входит в комплект поставки и используется для монтажа ленты.
- Подключение ленты к электросети осуществляется с помощью сетевого шнура DM270™ Feron (в комплекте поставки).
- Для соединения отрезков ленты используется соединитель LD508 (не входит в комплект).
- Максимальная длина последовательно подключенных отрезков на один сетевой шнур не должна превышать 50 метров.
- При необходимости монтажа ленты на какую-либо поверхность используют специальные скобы LD147, LD157™ Feron, которые приобретаются отдельно.
- Лента обладает высокой гибкостью и позволяет реализовывать многообразие геометрических форм.
- Кожух из ПВХ предохраняет ленту от агрессивных воздействий окружающей среды и обеспечивает работу при температуре воздуха от -25 до +60°C.
- Высокая степень защиты IP67 позволяет использовать ленту для уличной подсветки и в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

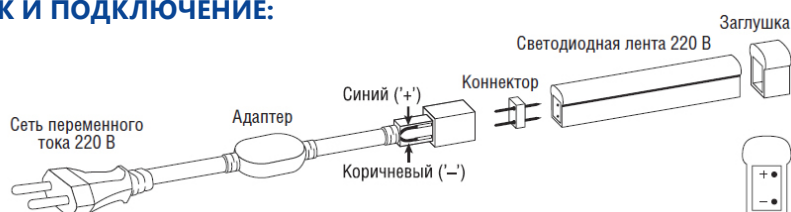

Артикул	29560	29561	29562	29563	29564	29565
Мощность:	9,6W/m					
Напряжение:	230V / 50Hz					
Длина:	50м					
Цвет свечения:	6500K	3000K	красный	синий	зеленый	желтый
Количество и тип светодиодов:	120SMD(2835)/м					
Кратность резки:	1м					
Гарантия:	2 года					

EAC IP67

