


Светильники АОТ с призматическим рассеивателем АОТ.PRS

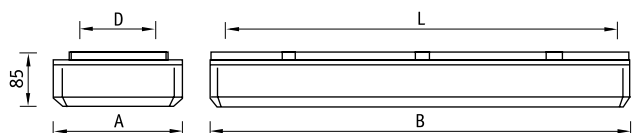

О продукте

Накладные светильники для учебных и офисных помещений с засветкой как фронтальной, так и торцевой части рассеивателя. Призматический рассеиватель из ПММА обеспечивает высокий КПД светильника.

Установка

Крепление на поверхность потолка. Установочные элементы для крепления заказываются отдельно. Для АОТ.PRS: 118, 136 – «Комплект крепления Х3» (код заказа – 2995000030), 218, 236, 258, 418 – «Комплект крепления Х4» (код заказа – 2995000040).

Конструкция


Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть



Призматический рассеиватель из прозрачного ПММА изготовлен методом выдува. Крепится к корпусу поворотными задвижками.

	A	B	L	D
1×18	106	660	460	–
1×36	106	1270	1100	–
2×18	190	665	472	–
2×36	190	1270	1050	–
2×58	190	1570	1400	–
4×18	665	662	420	420

АОТ.PRS 236



АОТ.PRS 418



АОТ.PRS 236

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА	
			Код светильника	cos φ
АОТ.PRS 118*	1×18	1,2	1063000020	≥ 0,96
АОТ.PRS 136*	1×36	1,8	1063000050	≥ 0,96
АОТ.PRS 218*	2×18	1,6	1063000101	≥ 0,96
АОТ.PRS 236	2×36	3,5	1063000150	≥ 0,96
АОТ.PRS 258	2×58	4,4	1063000220	≥ 0,96
АОТ.PRS 418	4×18	6,0	1063000250	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

