


Особенности конструкции



Направление открывания фасадной панели может быть легко изменено как вправо, так и влево за счет наличия пластиковых петель.



Увеличенное расстояние между DIN-рейкой и задней стенкой. DIN-рейка регулируется по глубине, для ее установки используются пластиковые фиксаторы.



Защита корпуса от несанкционированного доступа обеспечена наличием замка с трехгранным ключом.



Съемный держатель шин N и PE можно устанавливать как вверху, так и внизу корпуса на специальные крепления. Сами же шины N и PE устанавливаются на съемный держатель простым защелкиванием в посадочные места.



Удобный и точный монтаж корпуса возможен за счет специальной разметки отверстий для крепления корпуса к стене.



Легкая и быстрая установка сальников за счет выламываемых отверстий различного диаметра, которые расположены вверху и внизу корпуса.

4

Комплектация



Шины N и PE с держателем и крышкой



Петли для навески дверцы



Замок с трехгранным ключом




Заглушки модульные и заглушки отверстий



Комплект опломбировки








Метизы



Знаки маркировки


Ассортимент

Габаритные и установочные размеры	Наименование	Шины	Кол-во в упаковке	Артикул
		<p>КМПн-4, навесной. Типоразмер: 1 ряд, 4 модуля</p>	1	МКР73-N-04-66
		<p>КМПн-8, навесной. Типоразмер: 1 ряд, 8 модулей</p>	1	МКР73-N-08-66
		<p>КМПн-12, навесной. Типоразмер: 1 ряд, 12 модулей</p>	1	МКР73-N-12-66
		<p>КМПн-16, навесной. Типоразмер: 1 ряд, 16 модулей</p>	1	МКР73-N-16-66
		<p>КМПн-24, навесной. Типоразмер: 2 ряда, 24 модуля</p>	1	МКР73-N-24-66



Габаритные и установочные размеры	Наименование	Шины	Кол-во в упаковке	Артикул
	<p>КМПН-32, навесной. Типоразмер: 2 ряда, 32 модуля</p>	<p>Шины N и PE: 5 × 10 мм² + 5 × 16 мм² – 3 шт. Вес: 2,75 кг</p>	1	МКР73-N-32-66
	<p>КМПН-48, навесной. Типоразмер: 3 ряда, 48 модулей</p>	<p>Шины N и PE: 5 × 10 мм² + 5 × 16 мм² – 5 шт. Вес: 3,75 кг</p>	1	МКР73-N-48-66
	<p>Комплект опломбировки для пластиковых корпусов КМПН IP66</p>			МКР73-N-N-66

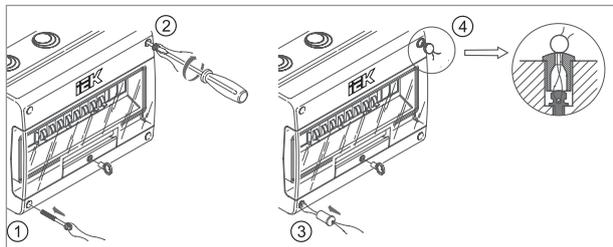Установка пломб на корпус КМПН IP66 IEK® с помощью комплекта опломбировки



- 1 – Продеть проволоку через специальное отверстие в шляпке винта.
- 2 – Вместо соединяющих фасад и основание винтов, входящих в комплект корпуса вкрутить винт с вставленной в шляпку проволокой из комплекта опломбировки.
- 3 – На шляпку винта с помощью проволоки, продетой через отверстие, расположенное сверху заглушки, установить пластиковую заглушку.
- 4 – На свободные концы проволоки установить пломбу.