




МУФТЫ ВВОДНЫЕ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ МТК труба-корпус



Муфты МТК (с наружной присоединительной резьбой) являются трубной арматурой для герметичного и надежного присоединения к электрооборудованию жесткой безрезьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для присоединения к электрооборудованию безрезьбовой металлической трубы по ГОСТ 3262-75 для целей прокладки кабелей)

Муфты обладают повышенной степенью защиты - IP 67 и производятся с двумя видами уплотнений: силикон или резины МБС (на выбор заказчика). Фиксация трубы обеспечивается цанговым зажимом. Муфты МТК изготавливаются с метрической «М», цилиндрической «G» и конической дюймовой резьбой «K».

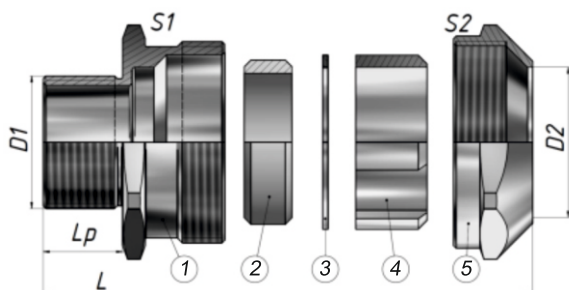


Состав комплекта:

- 1) корпус
- 2) уплотнитель трубы
- 3) антифрикционное кольцо
- 4) цанговое зажимное кольцо
- 5) накидная гайка

Технические характеристики	
Климатическое исполнение	УХЛ 1,5/ОМ1,5/В1,5
Степень защиты	IP67
Темп. эксплуатации мат. уплотнителя	от -60 до +150°C (упл. силикон) от -40 до +100°C (упл. резина МБС)
Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017
Материал	никелированная латунь нержавеющая сталь
Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	МТК-ЛР и МТК-НР 044201674202 МТК-ЛС и МТК-НС 045401674202

МТК XX-XXX-XXX

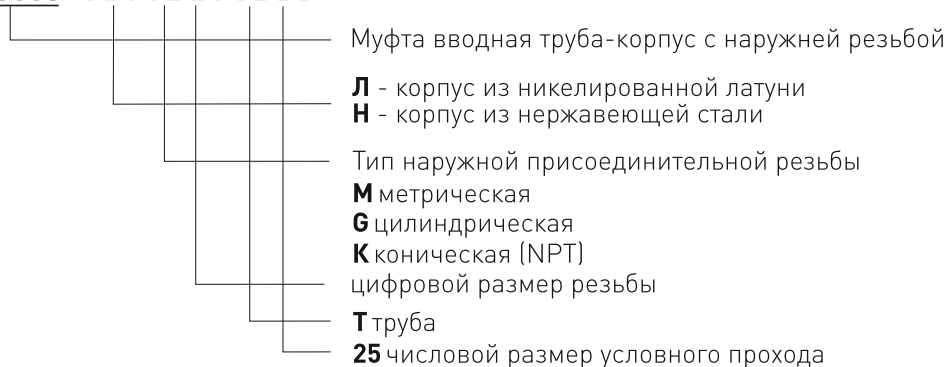



Муфты вводные МТК (никелированная латунь)

Артикул	Наименование	Тип и размер резьбы, D1	Условный проход трубы, мм	Диапазон наружного диаметра трубы Dтр, мм	Размер под ключ S1 / S2	Длина резьбы / Общая длина
Муфты вводные с наружной резьбой МТК латунные (резина МБС)						
zeta45590	МТК-ЛР-М16-Т15	M16x1,5	15	19,5...22	30/32	13/42
zeta45594	МТК-ЛР-М20-Т15	M20x1,5	15	19,5...22	30/32	13/42
zeta45598	МТК-ЛР-М20-Т20	M20x1,5	20	24,5...28	40/40	13/45,2
zeta45602	МТК-ЛР-М25-Т20	M25x1,5	20	24,5...28	40/40	15/47,2
zeta45606	МТК-ЛР-М25-Т25	M25x1,5	25	31,4...34,2	45/50	15/47,3
zeta45610	МТК-ЛР-М32-Т25	M32x1,5	25	31,4...34,2	45/50	15/47,3
zeta45614	МТК-ЛР-М32-Т32	M32x1,5	32	39,5...42,9	55/57	15/49,5
zeta45618	МТК-ЛР-М40-Т32	M40x1,5	32	39,5...42,9	55/57	16/50,5
zeta45622	МТК-ЛР-М40-Т40	M40x1,5	40	47,9...51,5	64/Φ68	16/51,2
zeta45626	МТК-ЛР-М50-Т40	M50x1,5	40	47,9...51,5	64/Φ68	18/53,2
zeta45630	МТК-ЛР-G3/8-Т15	G3/8	15	19,5...22	30/32	13/42
zeta45634	МТК-ЛР-G1/2-Т15	G1/2	15	19,5...22	30/32	13/42
zeta45638	МТК-ЛР-G1/2-Т20	G1/2	20	24,5...28	40/40	13/45,2
zeta45642	МТК-ЛР-G3/4-Т20	G3/4	20	24,5...28	40/40	15/47,2
zeta45646	МТК-ЛР-G3/4-Т25	G3/4	25	31,4...34,2	45/50	15/47,3
zeta45650	МТК-ЛР-G1-Т25	G1	25	31,4...34,2	45/50	15/47,3
zeta45654	МТК-ЛР-G1-Т32	G1	32	39,5...42,9	55/57	15/49,5
zeta45658	МТК-ЛР-G1 1/4-Т32	G1 1/4	32	39,5...42,9	55/57	16/50,5
zeta45662	МТК-ЛР-G1 1/4-Т40	G1 1/4	40	47,9...51,5	64/Φ68	16/51,2
zeta45666	МТК-ЛР-G1 1/2-Т40	G1 1/2	40	47,9...51,5	64/Φ68	18/53,2
zeta45670	МТК-ЛР-K3/8-Т15	K3/8	15	19,5...22	30/32	16,5/45,5
zeta45674	МТК-ЛР-K1/2-Т15	K1/2	15	19,5...22	30/32	21/50
zeta45678	МТК-ЛР-K1/2-Т20	K1/2	20	24,5...28	40/40	21/53,2
zeta45682	МТК-ЛР-K3/4-Т20	K3/4	20	24,5...28	40/40	21,5/53,7
zeta45686	МТК-ЛР-K3/4-Т25	K3/4	25	31,4...34,2	45/50	21,5/53,8
zeta45690	МТК-ЛР-K1-Т25	K1	25	31,4...34,2	45/50	26,5/58,8
zeta45694	МТК-ЛР-K1-Т32	K1	32	39,5...42,9	55/57	26,5/61
zeta45698	МТК-ЛР-K1 1/4-Т32	K1 1/4	32	39,5...42,9	55/57	27/61,5
zeta45702	МТК-ЛР-K1 1/4-Т40	K1 1/4	40	47,9...51,5	64/Φ68	27/62,2
zeta45706	МТК-ЛР-K1 1/2-Т40	K1 1/2	40	47,9...51,5	64/Φ68	27,5/62,7



ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБА-КОРПУС

Муфты вводные с наружной резьбой МТК латунные (силикон)						
zeta45591	МТК-ЛС-М16-Т15	M16x1,5	15	19,5...22	30/32	13/42
zeta45595	МТК-ЛС-М20-Т15	M20x1,5	15	19,5...22	30/32	13/42
zeta45599	МТК-ЛС-М20-Т20	M20x1,5	20	24,5...28	40/40	13/45,2
zeta45603	МТК-ЛС-М25-Т20	M25x1,5	20	24,5...28	40/40	15/47,2
zeta45607	МТК-ЛС-М25-Т25	M25x1,5	25	31,4...34,2	45/50	15/47,3
zeta45611	МТК-ЛС-М32-Т25	M32x1,5	25	31,4...34,2	45/50	15/47,3
zeta45615	МТК-ЛС-М32-Т32	M32x1,5	32	39,5...42,9	55/57	15/49,5
zeta45619	МТК-ЛС-М40-Т32	M40x1,5	32	39,5...42,9	55/57	16/50,5
zeta45623	МТК-ЛС-М40-Т40	M40x1,5	40	47,9...51,5	64/Ф68	16/51,2
zeta45627	МТК-ЛС-М50-Т40	M50x1,5	40	47,9...51,5	64/Ф68	18/53,2
zeta45631	МТК-ЛС-Г3/8-Т15	G3/8	15	19,5...22	30/32	13/42
zeta45635	МТК-ЛС-Г1/2-Т15	G1/2	15	19,5...22	30/32	13/42
zeta45639	МТК-ЛС-Г1/2-Т20	G1/2	20	24,5...28	40/40	13/45,2
zeta45643	МТК-ЛС-Г3/4-Т20	G3/4	20	24,5...28	40/40	15/47,2
zeta45647	МТК-ЛС-Г3/4-Т25	G3/4	25	31,4...34,2	45/50	15/47,3
zeta45651	МТК-ЛС-Г1-Т25	G1	25	31,4...34,2	45/50	15/47,3
zeta45655	МТК-ЛС-Г1-Т32	G1	32	39,5...42,9	55/57	15/49,5
zeta45659	МТК-ЛС-Г1 1/4-Т32	G1 1/4	32	39,5...42,9	55/57	16/50,5
zeta45663	МТК-ЛС-Г1 1/4-Т40	G1 1/4	40	47,9...51,5	64/Ф68	16/51,2
zeta45667	МТК-ЛС-Г1 1/2-Т40	G1 1/2	40	47,9...51,5	64/Ф68	18/53,2
zeta45671	МТК-ЛС-К3/8-Т15	K3/8	15	19,5...22	30/32	16,5/45,5
zeta45675	МТК-ЛС-К1/2-Т15	K1/2	15	19,5...22	30/32	21/50
zeta45679	МТК-ЛС-К1/2-Т20	K1/2	20	24,5...28	40/40	21/53,2
zeta45683	МТК-ЛС-К3/4-Т20	K3/4	20	24,5...28	40/40	21,5/53,7
zeta45687	МТК-ЛС-К3/4-Т25	K3/4	25	31,4...34,2	45/50	21,5/53,8
zeta45691	МТК-ЛС-К1-Т25	K1	25	31,4...34,2	45/50	26,5/58,8
zeta45695	МТК-ЛС-К1-Т32	K1	32	39,5...42,9	55/57	26,5/61
zeta45699	МТК-ЛС-К1 1/4-Т32	K1 1/4	32	39,5...42,9	55/57	27/61,5
zeta45703	МТК-ЛС-К1 1/4-Т40	K1 1/4	40	47,9...51,5	64/Ф68	27/62,2
zeta45707	МТК-ЛС-К1 1/2-Т40	K1 1/2	40	47,9...51,5	64/Ф68	27,5/62,7



Муфты вводные МТК (нержавеющая сталь)

Артикул	Наименование	Тип и размер резьбы, D1	Условный проход трубы, мм	Диапазон наружного диаметра трубы Dтр, мм	Размер под ключ S1 / S2	Длина резьбы / Общая длина
Муфты вводные с наружной резьбой МТК из нержавеющей стали (резина МБС)						
zeta45592	МТК-НР-М16-Т15	M16x1,5	15	19,5...22	30/32	13/42
zeta45596	МТК-НР-М20-Т15	M20x1,5	15	19,5...22	30/32	13/42
zeta45600	МТК-НР-М20-Т20	M20x1,5	20	24,5...28	40/40	13/45,2
zeta45604	МТК-НР-М25-Т20	M25x1,5	20	24,5...28	40/40	15/47,2
zeta45608	МТК-НР-М25-Т25	M25x1,5	25	31,4...34,2	45/50	15/47,3
zeta45612	МТК-НР-М32-Т25	M32x1,5	25	31,4...34,2	45/50	15/47,3
zeta45616	МТК-НР-М32-Т32	M32x1,5	32	39,5...42,9	55/60	15/49,5
zeta45620	МТК-НР-М40-Т32	M40x1,5	32	39,5...42,9	55/60	16/50,5
zeta45624	МТК-НР-М40-Т40	M40x1,5	40	47,9...51,5	64/Ф68	16/51,2
zeta45628	МТК-НР-М50-Т40	M50x1,5	40	47,9...51,5	64/Ф68	18/53,2
zeta45632	МТК-НР-G3/8-Т15	G3/8	15	19,5...22	30/32	13/42
zeta45636	МТК-НР-G1/2-Т15	G1/2	15	19,5...22	30/32	13/42
zeta45640	МТК-НР-G1/2-Т20	G1/2	20	24,5...28	40/40	13/45,2
zeta45644	МТК-НР-G3/4-Т20	G3/4	20	24,5...28	40/40	15/47,2
zeta45648	МТК-НР-G3/4-Т25	G3/4	25	31,4...34,2	45/50	15/47,3
zeta45652	МТК-НР-G1-Т25	G1	25	31,4...34,2	45/50	15/47,3
zeta45656	МТК-НР-G1-Т32	G1	32	39,5...42,9	55/60	15/49,5
zeta45660	МТК-НР-G1 1/4-Т32	G1 1/4	32	39,5...42,9	55/60	16/50,5
zeta45664	МТК-НР-G1 1/4-Т40	G1 1/4	40	47,9...51,5	64/Ф68	16/51,2
zeta45668	МТК-НР-G1 1/2-Т40	G1 1/2	40	47,9...51,5	64/Ф68	18/53,2
zeta45672	МТК-НР-K3/8-Т15	K3/8	15	19,5...22	30/32	16,5/45,5
zeta45676	МТК-НР-K1/2-Т15	K1/2	15	19,5...22	30/32	21/50
zeta45680	МТК-НР-K1/2-Т20	K1/2	20	24,5...28	40/40	21/53,2
zeta45684	МТК-НР-K3/4-Т20	K3/4	20	24,5...28	40/40	21,5/53,7
zeta45688	МТК-НР-K3/4-Т25	K3/4	25	31,4...34,2	45/50	21,5/53,8
zeta45692	МТК-НР-K1-Т25	K1	25	31,4...34,2	45/50	26,5/58,8
zeta45696	МТК-НР-K1-Т32	K1	32	39,5...42,9	55/60	26,5/61
zeta45700	МТК-НР-K1 1/4-Т32	K1 1/4	32	39,5...42,9	55/60	27/61,5
zeta45704	МТК-НР-K1 1/4-Т40	K1 1/4	40	47,9...51,5	64/Ф68	27/62,2
zeta45708	МТК-НР-K1 1/2-Т40	K1 1/2	40	47,9...51,5	64/Ф68	27,5/62,7



МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МСР




Муфты МСР являются трубной арматурой для герметичного и надежного соединения частей гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для соединения между собой частей металлорукавов типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА или других для целей прокладки кабелей).

Муфты обладают повышенной степенью защиты - IP 67 и производятся с двумя видами уплотнений: силикон или резины МБС (на выбор заказчика).

Состав комплекта:

- 1) корпус;
- 2) оконцеватель металлорукава;
- 3) уплотнитель металлорукава;
- 4) накидная гайка.

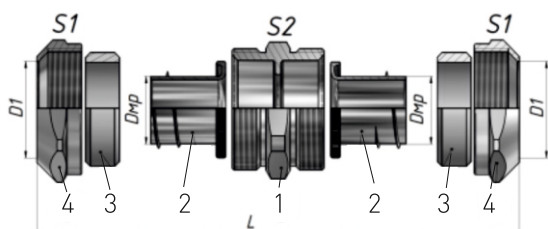

Технические характеристики	
Климатическое исполнение	УХЛ 1,5/ОМ1,5/В1,5
Степень защиты	IP67
Темп. эксплуатации мат. уплотнителя	от -60 до +150°C (упл. силикон) от -40 до +100°C (упл. резина МБС)
Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017
Материал	никелированная латунь нержавеющая сталь
Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	МСР-ЛР и МСР-НР 044201674403 МСР-ЛС и МСР-НС 045401674403

МСР-XX-XX

муфты Соединительные металлорукав-металлорукав

Л корпус из Латунни никелированной

Н корпус из Нержавеющей стали

С материал уплотнителя - Силикон

Р материал уплотнителя - Резина МБС

25 цифровой размер условного прохода металлорукава в миллиметрах



ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБА-КОРПУС

Муфты вводные с наружной резьбой МТК из нержавеющей стали (силикон)

zeta45593	МТК-НС-М16-Т15	М16x1,5	15	19,5...22	30/32	13/42
zeta45597	МТК-НС-М20-Т15	М20x1,5	15	19,5...22	30/32	13/42
zeta45601	МТК-НС-М20-Т20	М20x1,5	20	24,5...28	40/40	13/45,2
zeta45605	МТК-НС-М25-Т20	М25x1,5	20	24,5...28	40/40	15/47,2
zeta45609	МТК-НС-М25-Т25	М25x1,5	25	31,4...34,2	45/50	15/47,3
zeta45613	МТК-НС-М32-Т25	М32x1,5	25	31,4...34,2	45/50	15/47,3
zeta45617	МТК-НС-М32-Т32	М32x1,5	32	39,5...42,9	55/60	15/49,5
zeta45621	МТК-НС-М40-Т32	М40x1,5	32	39,5...42,9	55/60	16/50,5
zeta45625	МТК-НС-М40-Т40	М40x1,5	40	47,9...51,5	64/Ф68	16/51,2
zeta45629	МТК-НС-М50-Т40	М50x1,5	40	47,9...51,5	64/Ф68	18/53,2
zeta45633	МТК-НС-Г3/8-Т15	Г3/8	15	19,5...22	30/32	13/42
zeta45637	МТК-НС-Г1/2-Т15	Г1/2	15	19,5...22	30/32	13/42
zeta45641	МТК-НС-Г1/2-Т20	Г1/2	20	24,5...28	40/40	13/45,2
zeta45645	МТК-НС-Г3/4-Т20	Г3/4	20	24,5...28	40/40	15/47,2
zeta45649	МТК-НС-Г3/4-Т25	Г3/4	25	31,4...34,2	45/50	15/47,3
zeta45653	МТК-НС-Г1-Т25	Г1	25	31,4...34,2	45/50	15/47,3
zeta45657	МТК-НС-Г1-Т32	Г1	32	39,5...42,9	55/60	15/49,5
zeta45661	МТК-НС-Г1 1/4-Т32	Г1 1/4	32	39,5...42,9	55/60	16/50,5
zeta45665	МТК-НС-Г1 1/4-Т40	Г1 1/4	40	47,9...51,5	64/Ф68	16/51,2
zeta45669	МТК-НС-Г1 1/2-Т40	Г1 1/2	40	47,9...51,5	64/Ф68	18/53,2
zeta45673	МТК-НС-К3/8-Т15	К3/8	15	19,5...22	30/32	16,5/45,5
zeta45677	МТК-НС-К1/2-Т15	К1/2	15	19,5...22	30/32	21/50
zeta45681	МТК-НС-К1/2-Т20	К1/2	20	24,5...28	40/40	21/53,2
zeta45685	МТК-НС-К3/4-Т20	К3/4	20	24,5...28	40/40	21,5/53,7
zeta45689	МТК-НС-К3/4-Т25	К3/4	25	31,4...34,2	45/50	21,5/53,8
zeta45693	МТК-НС-К1-Т25	К1	25	31,4...34,2	45/50	26,5/58,8
zeta45697	МТК-НС-К1-Т32	К1	32	39,5...42,9	55/60	26,5/61
zeta45701	МТК-НС-К1 1/4-Т32	К1 1/4	32	39,5...42,9	55/60	27/61,5
zeta45705	МТК-НС-К1 1/4-Т40	К1 1/4	40	47,9...51,5	64/Ф68	27/62,2
zeta45709	МТК-НС-К1 1/2-Т40	К1 1/2	40	47,9...51,5	64/Ф68	27,5/62,7



ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛУРУКАВ-МЕТАЛЛУРУКАВ

Артикул	Наименование	Условный проход металлорукава, мм	Внутренний диаметр металлорукава, D _{вн}	Наружный диаметр металлорукава, D _{нар}	Размер под ключ S1/S2	Общая длина, мм
Муфты соединительные МСР латунные (резина МБС)						
zeta45500	МСР-ЛР-10	10	9,6	16	24/23	35
zeta45504	МСР-ЛР-12	12	11,2	18	27/24	36,5
zeta45508	МСР-ЛР-15	15	14,7	21	30/27	39
zeta45512	МСР-ЛР-18	18	16,9	24,5	32/32	39,5
zeta45516	МСР-ЛР-20	20	19,1	26,5	36/35	45
zeta45520	МСР-ЛР-22	22	20,7	27,2	36/35	42,2
zeta45524	МСР-ЛР-25	25	24	33,5	43/40	42,5
zeta45528	МСР-ЛР-32	32	30,8	41	52/50	49,4
zeta45532	МСР-ЛР-35	35	33,5	43	55/52	49,5
zeta45536	МСР-ЛР-38	38	36,6	46,8	Φ58,3/57	52,7
zeta45540	МСР-ЛР-40	40	38,5	48,5	Φ60,3/57	51,3
zeta45544	МСР-ЛР-50	50	48	59	Φ72,5/68	58,2
Муфты соединительные МСР латунные (силикон)						
zeta45501	МСР-ЛС-10	10	9,6	16	24/23	35
zeta45505	МСР-ЛС-12	12	11,2	18	27/24	36,5
zeta45509	МСР-ЛС-15	15	14,7	21	30/27	39
zeta45513	МСР-ЛС-18	18	16,9	24,5	32/32	39,5
zeta45517	МСР-ЛС-20	20	19,1	26,5	36/35	45
zeta45521	МСР-ЛС-22	22	20,7	27,2	36/35	42,2
zeta45525	МСР-ЛС-25	25	24	33,5	43/40	42,5
zeta45529	МСР-ЛС-32	32	30,8	41	52/50	49,4
zeta45533	МСР-ЛС-35	35	33,5	43	55/52	49,5
zeta45537	МСР-ЛС-38	38	36,6	46,8	Φ58,3/57	52,7
zeta45541	МСР-ЛС-40	40	38,5	48,5	Φ60,3/57	51,3
zeta45545	МСР-ЛС-50	50	48	59	Φ72,5/68	58,2
Муфты соединительные МСР из нержавеющей стали (резина МБС)						
zeta45502	МСР-НР-10	10	9,6	16	24/24	35
zeta45506	МСР-НР-12	12	11,2	18	27/24	36,5
zeta45510	МСР-НР-15	15	14,7	21	30/27	39
zeta45514	МСР-НР-18	18	16,9	24,5	32/32	39,5
zeta45518	МСР-НР-20	20	19,1	26,5	36/35	45
zeta45522	МСР-НР-22	22	20,7	27,2	36/35	42,2
zeta45526	МСР-НР-25	25	24	33,5	42/40	42,5
zeta45530	МСР-НР-32	32	30,8	41	52/50	49,4
zeta45534	МСР-НР-35	35	33,5	43	55/52	49,5
zeta45538	МСР-НР-38	38	36,6	46,8	Φ58,3/55	52,7
zeta45542	МСР-НР-40	40	38,5	48,5	Φ60,3/60	51,3
zeta45546	МСР-НР-50	50	48	59	Φ72,5/68	58,2