





МУФТЫ ВВОДНЫЕ алюминиевые МВ



Муфты вводные МВ алюминиваемые предназначены для надежного соединения металлорукава типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА и других, с металлическим корпусом электрооборудования (щиты, шкафы, коробки и др.) в трубных системах электропроводки, с обеспечением надёжного электрического контакта между металлическим корпусом и металлорукавом в соответствии с п. 1.7.77 Правил устройства электроустановок и п.11 ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015.

Муфты вводные МВ алюминиваемые являются трубной арматурой для присоединения к электрооборудованию гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 для целей прокладки кабелей.

Муфты вводные МВ алюминиваемые имеет присоединительную трубную цилиндрическую резьбу -G по ГОСТ 6357-81.

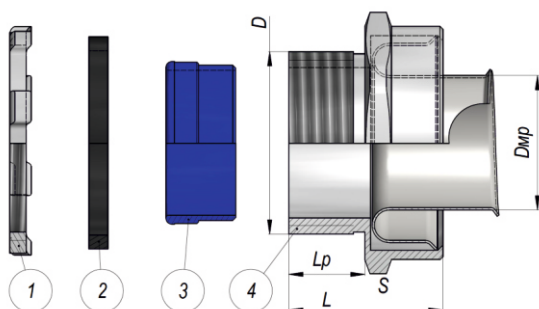

Состав комплекта:

- 1) Заземляющая гайка,
- 2) Уплотнительное кольцо,
- 3) Вставка,
- 4) Корпус.

Технические характеристики

Климатическое исполнение	У2
Степень защиты	IP43
Темп. эксплуатации	от -25 до +60°C
Изготавливаются по	ТУ 3449-011-99856433-2011
Материал	сплав алюминия
Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	024101431000

Артикул	Наименование	Условный размер металлорукава, мм	Тип и размер резьбы D	Вн. Диаметр металлорукава Dmp, мм	Размер под ключ S	Длина резьбы Lp/Общая длина L, мм
zeta42110	MB-15	15	G1/2-B	14,5	29	12,5/26
zeta42111	MB-20	20	G3/4-B	19,1	35	12,5/25
zeta42112	MB-25	25	G1-B	23,7	42	13,5/27
zeta42113	MB-32	32	G1 1/4-B	30	48	19,5/39
zeta42114	MB-38	38	G1 1/2-B	36	59,5	19,5/39
zeta42115	MB-50	50	G2-B	48	73	19,5/44