


Находка



Степень защиты
IP40

Компактный

Заменяет
устаревшее
оборудование
с лампами
накаливания
100 Вт

Применение


Лестничные площадки
Лифтовые холлы
Вспомогательные помещения
с временным пребыванием людей
Коридоры

Общие технические характеристики

Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,95
Класс защиты от поражения эл. током	II
Климатическое исполнение	УХЛ4
Индекс цветопередачи	не менее 80
Максимальное сечение кабеля	2,5 мм ²

Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС	Масса, кг
GALAD Находка LED-6	1002681	6	500	косинусная	0,2

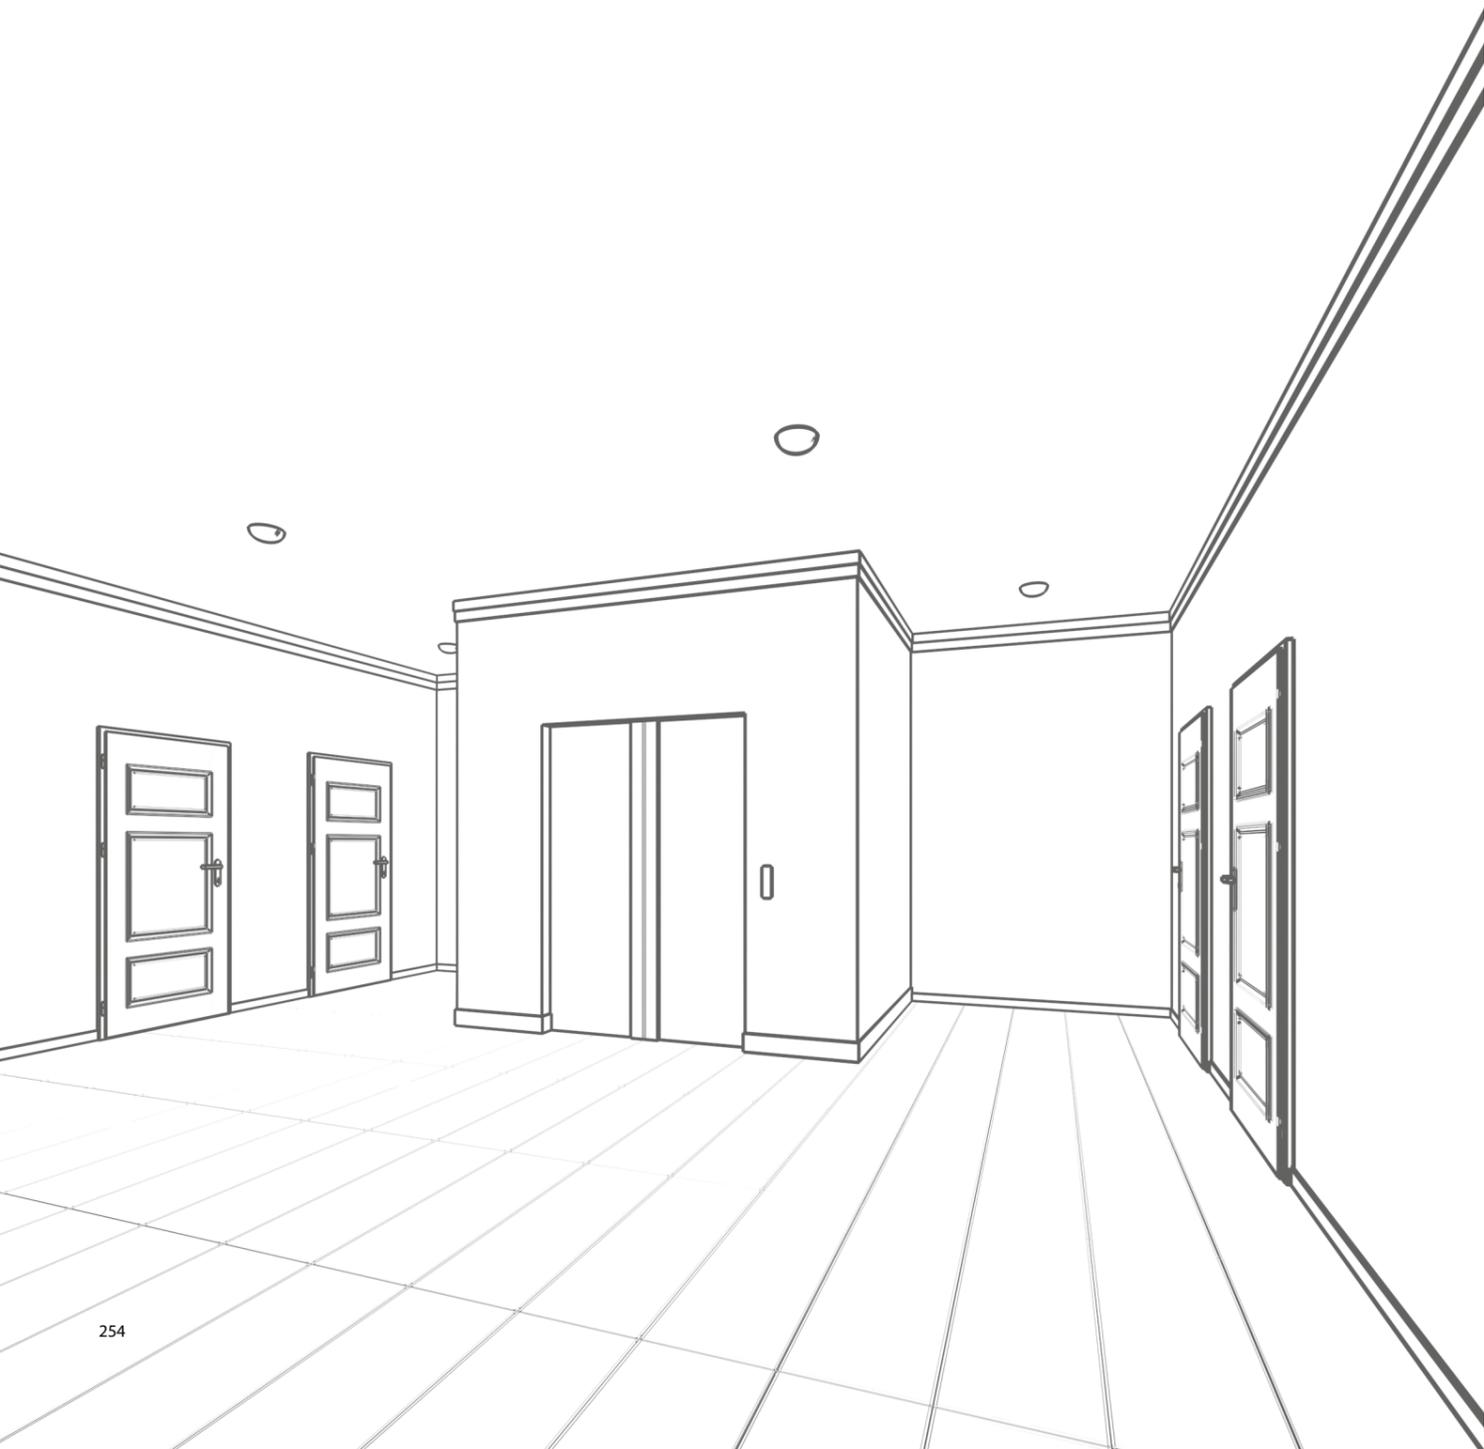

53

Ø 174

Установка на стену или на потолок.

Матовый рассеиватель для минимизации слепящего действия.

Ударопрочное защитное стекло, выполненное из светостабилизированного поликарбоната.

Комплектуется встроенным блоком питания.