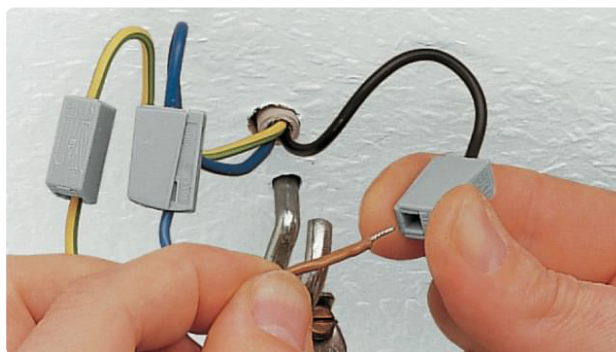
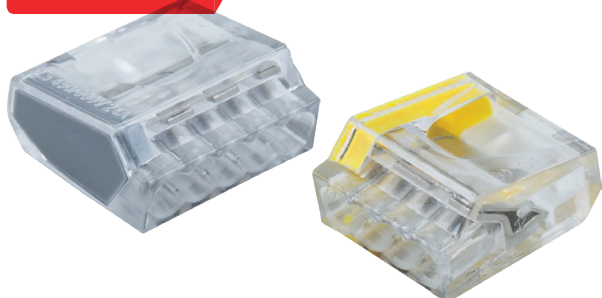


**NTC-NC**

Монтажные клеммы без пасты Navigator серии NTC-NC предназначены для безопасного соединения одножильных и многожильных медных проводников с втулочными наконечниками-гильзами в электрических цепях переменного тока с частотой 50/60 Гц и напряжением до 450 В.

- Надежная изоляция защищает от случайного прикосновения к токоведущим частям проводников
- Изоляция – поликарбонат самозатухающий
- Контакты – латунь
- Зажимной механизм – пружинная сталь
- Температура эксплуатации -30...+110 °C
- В упаковке по 5 и 50 штук

Код продукта	Кол-во подключаемых проводников	Сечение одножильных подключаемых проводников, мм <sup>2</sup>	Сечение многожильных подключаемых проводников, мм <sup>2</sup>	Макс. рабочее напряжение, В	Максимальный ток, А	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке, шт.	Штрихкод
NTC-NC-2-r	2	0,75–2,5	1,5–2,5	450	24	красный	5/800/3000	4670004 71865 0
NTC-NC-3-r	3	0,75–2,5	1,5–2,5	450	24	оранжевый	5/700/3000	4670004 71866 7
NTC-NC-4-r	4	0,75–2,5	1,5–2,5	450	24	желтый	5/600/2500	4670004 71867 4
NTC-NC-5-r	5	0,75–2,5	1,5–2,5	450	24	серый	5/550/2500	4670004 71868 1
NTC-NC-2-50	2	0,75–2,5	1,5–2,5	450	24	красный	50/1200/12000	4650074 61678 0
NTC-NC-3-50	3	0,75–2,5	1,5–2,5	450	24	оранжевый	50/1000/10000	4650074 61679 7
NTC-NC-4-50	4	0,75–2,5	1,5–2,5	450	24	желтый	50/500/5000	4650074 61680 3
NTC-NC-5-50	5	0,75–2,5	1,5–2,5	450	24	серый	50/500/5000	4650074 61681 0