


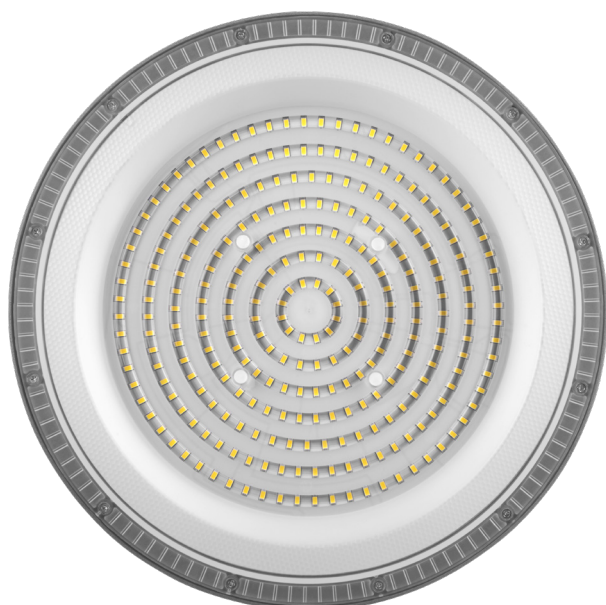

Светодиодные универсальные светильники ОНВ-02-LED

Светодиодные универсальные светильники ОНВ-02-LED предназначены для внутреннего и наружного освещения на промышленных и коммерческих объектах.

степень
защиты
IP65

RA
≥80




90°
световой
поток

**-30...
+40 °C**
рабочая t

срок
службы
30 000
часов

гарантия
3 года

- ▶ Высокая эффективность до 100 лм/Вт
- ▶ Надежный драйвер обеспечивает высокий коэффициент мощности ($PF > 0,9$) и стабильную работу светильника
- ▶ Алюминиевый корпус
- ▶ Рассеиватель из поликарбоната
- ▶ Подвесной способ установки, кольцо в комплекте



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ОНВ-02-100-5К-LED	100	220-240	5000	10000	≥0,9	Ø235 x 32	1/10	4650230 91948 9
ОНВ-02-150-5К-LED	150	220-240	5000	15000	≥0,9	Ø277 x 32	1/10	4650230 91949 6
ОНВ-02-200-5К-LED	200	220-240	5000	20000	≥0,9	Ø308 x 32	1/10	4650230 91950 2