


Варианты цвета оболочек патч-кордов

 черный (BK)	 синий (BL)
 оранжевый (OR)	 красный (RD)
 зеленый (GN)	 серый (GY)
 белый (WH)	 желтый (YL)


Электрические характеристики	Максимальный ток	1,5 А
	Максимально допустимое напряжение	150 В
	Электрическая прочность диэлектрика	1000 В / 1 мин.
	Сопротивление изоляции	≥ 500 МОм
Эксплуатационные характеристики	Контактное сопротивление	≤ 20 МОм
	Температура хранения	-10°C – +60°C
	Количество подключений	750 циклов
	Усилие на разрыв	89 Н

PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-YM-XX



Категория	5e
Тип разъемов	RJ-45 – RJ-45
Тип кабеля	STP
Схема	T568B, прямая
Колпачок	литой, с защитой замка разъема
Длина (Y)	0,5 м / 1 м / 1,5 м / 2 м / 3 м / 5 м / 6 м / 7 м / 8 м / 9 м / 10 м / 15 м
Цвет (XX)	BK, BL, GN, GY, OR, RD, WH, YL

Схема: T568B, прямая

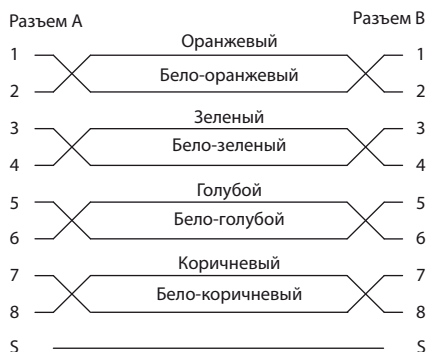

Варианты цвета оболочек патч-кордов

 черный (BK)	 синий (BL)
 оранжевый (OR)	 красный (RD)
 зеленый (GN)	 серый (GY)
 белый (WH)	 желтый (YL)

Спецификация	<ul style="list-style-type: none"> Класс пожарной безопасности CM Стандарт пожарной безопасности UL 1863 	
Технические характеристики	<p>Кабель:</p> <p>Проводник</p>	неизолированная медь, многожильный
	Диаметр проводника	0,41 мм (26 AWG)
	Количество и диаметр жил	7 × 0,16 мм
	Изоляция	полиэтилен высокой плотности
	Диаметр проводника в изоляции	0,92 ± 0,05 мм
	Внешний диаметр кабеля	5,3 ± 0,3 мм
	Количество витых пар	4
	Экран	алюминиевая фольга
	Дренажный провод	луженая медь (7 × 0,16 мм)
	Оболочка	ПВХ
	Разъемы:	
	А	RJ-45 (8P8C)
	В	RJ-45 (8P8C)
	Экран	латунь с никелированием 100 мкм (2,54 мкм)
	Контакты	латунь с напылением золотом 50 мкм (1,27 мкм)
	Материал колпачков	ПВХ
Электрические характеристики	Максимальный ток	1,5 А
	Максимально допустимое напряжение	150 В
	Электрическая прочность диэлектрика	1000 В / 1 мин.
	Сопротивление изоляции	≥ 500 МОм
	Контактное сопротивление	≤ 20 МОм
Эксплуатационные характеристики	Температура хранения	-10°C – +60°C
	Количество подключений	750 циклов
	Усилие на разрыв	89 Н

PC-LPM-STP-RJ45-REV-RJ45-C5e-YM-XX



Категория	5e
Тип разъемов	RJ-45 – RJ-45
Тип кабеля	STP
Схема	T568B, реверсивная
Колпачок	литой, с защитой замка разъема
Длина (Y)	0,5 м / 1 м / 1,5 м / 2 м / 3 м / 5 м / 6 м / 7 м / 8 м / 9 м / 10 м / 15 м
Цвет (XX)	BK, BL, GN, GY, OR, RD, WH, YL