


Светильники серии UNIVERSAL предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений. Допускается применение светильников для освещения жилых помещений.

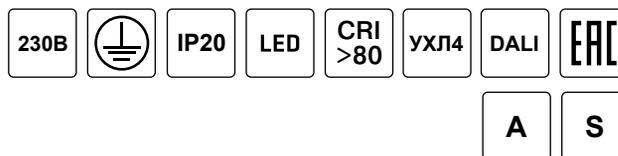

## Характеристики

Корпус: сталь

Рассеиватель: opal-sand / prisma

Возможность диммирования / DALI: да

Цветовая температура: 4000K, 5000K

Степень защиты: IP20

Коэффициент пульсации: менее 5%


Коэффициент мощности: более 0,9

Индекс цветопередачи Ra: более 80


Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: TP TC 004/2011 и TP TC 020/2011.

Доп.опция: Интеллектуальное освещение «Умный свет»


**Гарантия: 5 лет**



KCC




OPAL - SAND



PRISMA


ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



Армстронг



Накладной



Подвесной

Артикул	Наименование	Мощность, W	Световой поток, лм	Цветовая температура, K	Вес, кг	Размер (АxВxН), мм
ЦБ000007790	CSVT Universal - 34/opal-sand 595x595 (IP20, 4000K)	32	3100	4000	3,0	595x595x55
ЦБ000005855	CSVT Universal - 34/prisma 595x595 (IP20, 4000K)	32	3100	4000	3,0	595x595x55
ЦБ000007791	CSVT Universal - 50/opal-sand 595x595 (IP20, 4000K)	48	4300	4000	3,1	595x595x55
ЦБ000007897	CSVT Universal - 50/prisma 595x595 (IP20, 4000K)	48	4300	4000	3,1	595x595x55
ЦБ000007907	CSVT Universal - 38/opal-sand 295x1195 (IP20, 4000K)	38	3300	4000	3,1	1195x295x55
ЦБ000007923	CSVT Universal - 76/opal-sand 295x1195 (IP20, 4000K)	76	6700	4000	3,1	1195x295x55

\* под заказ возможно исполнение с цветовой температурой 5000K