



«ИПР-Ex» ИП535-27

## Извещатель пожарный ручной «ИПР-Ex»

Предназначен для ручного включения сигнала пожарной тревоги во взрывоопасных зонах. Имеет индикацию режимов «Норма» и «Пожар».

### Технические характеристики:

Маркировка взрывозащиты	<b>0ExialIBT6X</b>
Ток потребления	100 мкА
Тревожное извещение	увеличением тока потребления либо размыканием/замыканием контактов реле
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP41
Диапазон рабочих температур	-30...+55°C




## Устройство коммутационное «УК-Ex»

Предназначено для коммутации искробезопасных цепей во **взрывоопасных** зонах. Имеет шесть парных клеммных соединений. Маркировка взрывозащиты **0ExialICT6X**. Степень защиты оболочки **IP65**.

## Сигнализатор тревожный затопления «СТЗ-Ex»

Предназначен для обнаружения утечек воды во взрывоопасных зонах закрытого помещения. В состав сигнализатора «СТЗ-Ex» входит блок обработки сигналов (БОС) и три датчика затопления (ДЗ).

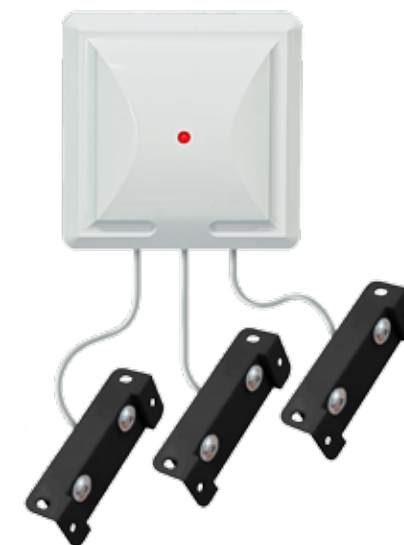

### Технические характеристики:

Маркировка взрывозащиты	<b>0ExialIBT6X</b>
Ток потребления	не более 10 мА
Тревожное извещение	размыканием контактов реле
Габаритные размеры:	- БОС - Датчик
	80×80×31 мм 35×15×15 мм
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP30
Диапазон рабочих температур	-10 ...+50°C