

### Светодиодные светильники PBH-PC2

PBH-PC2-RA 12W




PBH-PC2-RA 8W



PBH-PC2-RA 18W

НОВИНКА



PBH-PC2-OA 8W





PBH-PC2-OA 12W

Светильники светодиодные пылевлагозащищенные **PBH-PC2 jazzway** – эффективная замена светильников с лампой накаливания.

Применяются для внутреннего освещения общественных зданий. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом. Конструкция светильников и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги.

### Технические характеристики

- Материал корпуса: пластик
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: матовый поликарбонат
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи Ra  $\geq$  75
- Входное напряжение: AC 180–265 В
- Коэффициент мощности  $\geq$  0,5
- Коэффициент пульсации  $\leq$  5%
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации:  $-20...+45$  °C
- Расчётный срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

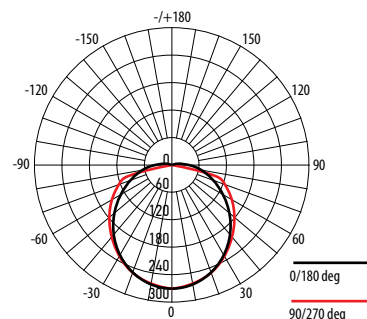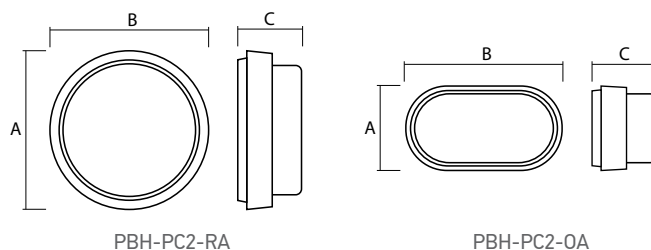

PBH-PC2-RA 8W

Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры, АxВxС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
4690601035653	<b>PBH-PC2-OA 8W</b>	8	4 000	600	120°	198x98x39	0,22	1 / 16
4690601035677	<b>PBH-PC2-OA 12W</b>	12	4 000	900	120°	198x98x39	0,23	1 / 12
4690601035646	<b>PBH-PC2-RA 8W</b>	8	4 000	600	120°	Ø174x48	0,30	1 / 16
4690601035660	<b>PBH-PC2-RA 12W</b>	12	4 000	900	120°	Ø209x48	0,39	1 / 12
4895205003507	<b>PBH-PC2-RA 18W</b>	18	4 000	1 350	120°	Ø237x48	0,49	1 / 12