

DH-PFA3300R

Водонепроницаемая распределительная коробка



- Изготовлен из алюминиевого сплава.
- Степень защиты IP66.
- Подходит для различных камер.
- Элегантность и простота установки.



Обзор системы

Распределительная коробка Dahua Junction Box имеет красивый дизайн и очень удобна. В ней можно организовать кабели, а в нижней и боковой части коробки имеются розетки, что упрощает установку и использование.

Сцена

Идеально подходит для крепления камер и работает при температурах от – от 40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) и в условиях относительной влажности менее 90%.

Технические характеристики

Структура

Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Размеры продукта	Ф101,2 мм × 48,2 мм (Ф3,98" × 1,90")
Внешний вид Цвет	Белый
Вес нетто	0,32 кг (0,71 фунта)
Вес брутто	0,51 кг (1,12 фунта)
Несущая способность	3 кг (6,61 фунта)
Установка	Крепление соединения
Тип резьбы винта	Г3/4
Применимая модель	См. раздел «Выбор аксессуаров для камеры»
Размеры упаковки	187,0 мм × 164,0 мм × 72,0 мм (7,36" × 6,46" × 2,83 дюйма (Д × Ш × В))

Среда


Защита	IP66
--------	------

Рабочая температура	– от 40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F)
Рабочая влажность	<90% (относительная влажность)
Температура хранения	– от 40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F)
Влажность при хранении	10%–90% (отн. вл.)
Уровень антикоррозийности	Базовая защита

Информация о заказе


Тип	Модель	Описание
Камера	DH-PFA3300R	Водонепроницаемая распределительная коробка
	ПФА3300Р	Водонепроницаемая распределительная коробка

Установка

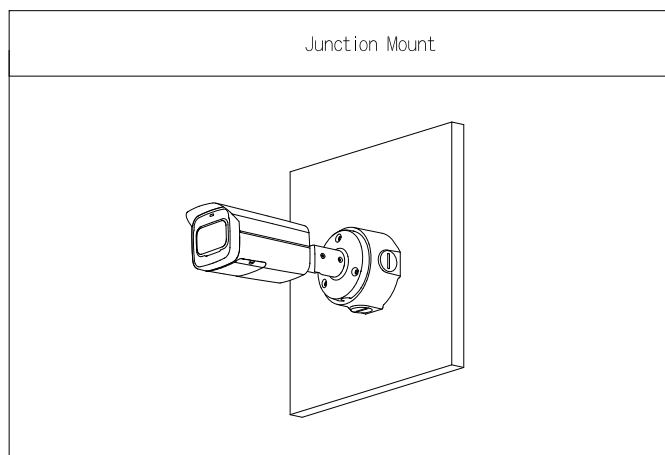

Размеры (мм[дюйм])

мм [дюйм]

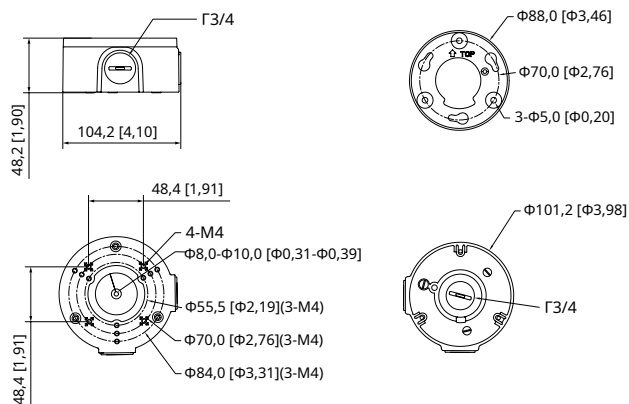

Информация о пакете

- Распределительная коробка × 1
- Винт M4x10 × 4
- Винты ST4x25 × 3
- Пластиковый дюбель × 3
- Гаечный ключ S3.0 × 1
- Водяной стык × 1
- Монтажная наклейка × 1
- Монтажная пластина × 1