

Шнуры и провода соединительные


Шнур ШВВП

Стандарт: ГОСТ 7399-97

Число жил	2-3
Сечение	0,35 - 0,75 мм ²
Температура окр. среды	от -25°C до +40°C

Отличительные особенности:

Шнур повышенной гибкости со скрученными жилами в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката, плоский (параллельно уложенными жилами) на переменное напряжение до 380 В. для систем 380/380 В.

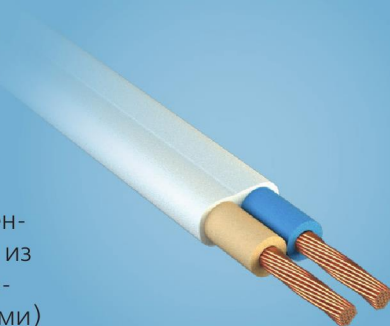

Провод ПВС

Стандарт: ГОСТ 7399-97

Число жил	2,3,4,5
Сечение	0,35 - 6 мм ²
Температура окр. среды	от -25°C до +40°C

Отличительные особенности:

Провод повышенной гибкости со скрученными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката на переменное напряжение до 380В. для систем 380/660 В.

