


# Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции

## тип РЗ-ЦПнг-LS

- Предназначен для защиты кабельных линий от механических повреждений
- Материал: стальная оцинкованная лента
- Покрытие: самозатухающий ПВХ с пониженным газо-дымовыделением (LS)
- Температура эксплуатации: от -40 °С до +75 °С
- Степень защиты: IP65
- Изоляция полностью повторяет рельеф стальных витков рукава
- ПВХ-оболочка устойчива к ультрафиолетовым лучам
- ПВХ-оболочка не поддерживает горение по EN 94-2
- ПВХ-оболочка с пониженным газо-дымовыделением (LS)
- Для электрических линий напряжением до 250 В
- Обеспечивает защиту от поражения электрическим током
- Высокая стойкость к бензину, маслам, разбавленным кислотам и щелочам
- Совместимость с фитингами Fortisflex: **ВМ**, **ВМ(90°)**, **ВТ(Х)**, **МВП**, **СММ**, **СТМ**, **СТМ(Р)**, **СТМ(В)**, **ОЗМ**

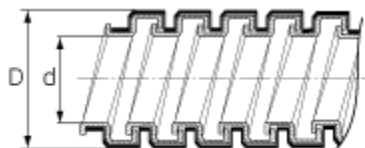

Товарные позиции

товарные позиции / цвет	Размеры (мм)		Номинальный диаметр (мм)	Минимальный радиус изгиба (мм)	упак	ед. изм.
	d	D				
РЗ-ЦПнг-LS-6 <sup>(Fortisflex)</sup>	5.5	9.7	6	35	200 м	м
РЗ-ЦПнг-LS-8 <sup>(Fortisflex)</sup>	7.8	11.6	8	40	100 м	м
РЗ-ЦПнг-LS-10 <sup>(Fortisflex)</sup>	9.5	13.9	10	55	100 м	м
РЗ-ЦПнг-LS-12 <sup>(Fortisflex)</sup>	10.9	15.9	12	75	100 м	м
РЗ-ЦПнг-LS-15 <sup>(Fortisflex)</sup>	13.9	18.9	15	75	50 м	м
РЗ-ЦПнг-LS-20 <sup>(Fortisflex)</sup>	18.7	24.0	20	90	50 м	м
РЗ-ЦПнг-LS-25 <sup>(Fortisflex)</sup>	23.7	30.8	25	110	50 м	м
РЗ-ЦПнг-LS-32 <sup>(Fortisflex)</sup>	30.4	38.0	32	150	25 м	м
РЗ-ЦПнг-LS-38 <sup>(Fortisflex)</sup>	36.4	44.0	38	180	25 м	м
РЗ-ЦПнг-LS-50 <sup>(Fortisflex)</sup>	48.0	58.7	50	245	15 м	м
РЗ-ЦПнг-LS-60 <sup>(Fortisflex)</sup>	58.0	68.0	60	290	10 м	м
РЗ-ЦПнг-LS-75 <sup>(Fortisflex)</sup>	73.0	83.0	75	500	10 м	м
РЗ-ЦПнг-LS-100 <sup>(Fortisflex)</sup>	98.0	108.0	100	600	10 м	м