




Saves Your Energy

## Прокалывающий зажим SL16.24

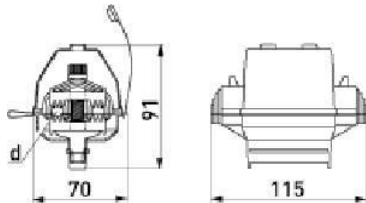

### Технические характеристики

Тип	Для проводников	Вес, гр	Усилие затяжки, Нм	Винт
SL16.24	Магистраль\отпайка - Al 10-120 мм <sup>2</sup> \ Al 10-120 мм <sup>2</sup> или Магистраль\отпайка – AlCu 10-95 мм <sup>2</sup> \ AlCu 10-95 мм <sup>2</sup>	270	26	2xM8

<b>Код</b>	6418677403576
<b>Диаметр провода</b>	Магистраль – 6-19 Отпайка 6-16
<b>Применение</b>	Для соединения алюминиевых проводников с медными без тяжения. Позволяет производить соединение изолированных проводников без снятия изоляции.
<b>Конструкция</b>	Соединитель – луженый антикоррозионный алюминиевый сплав Пружинящие пластины – нержавеющая сталь Винт – сталь нержавеющая Кожух – пластик стойкий к ультрафиолету
<b>Установка</b>	Срежьте заглушки кожуха в соответствии с подключением. Откройте колпачок болта. Ослабьте болт и расположите проводники в канавках зажима. Затягивается болт с усилием 26 Нм. Закройте колпачок болта.
<b>Необходимый инструмент</b>	Ключ внутренний шестигранный ST32 Ключ-держатель ST34
<b>Упаковка</b>	50 штук в картонной коробке
<b>Стандарт</b>	SFS 2663, SFS 4644