

## УСС 18 НВ 2Ex



### Данные о продукции

#### Светотехнические характеристики

Световой поток с прозрачным стеклом, лм	2200	Световой поток с матовым стеклом, лм	1540
Тип кривой силы света	Д	Эффективность светильника, лм/Вт	105
Коррелированная цветовая температура, К	4000	Угол излучения 2θ 0,5 , град	120
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П	Производитель светодиодов	Ю. Корея

#### Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	21	Напряжение, В	DC от 20 до 55, AC от 20 до 38
Частота питающей сети, Гц	0;50;60	Потребляемый ток, не более, А	1,1
Функция защиты от перегрева	да	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I
Класс энергетической эффективности	A	Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99	соотв.
Диаметр сетевого кабеля, мм	от 5 до 10		

#### Общие характеристики

Маркировка взрывозащиты	2Ex nR IIC T6 Gc X и Ex tb IIIC T80°C Db X	Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45
Степень защиты от внешних воздействий, IP	67	Вид климатического исполнения	УХЛ1
Материал корпуса	алюминий	Материал защитного стекла	поликарбонат
Гарантийный срок эксплуатации, годы	3		

#### Масса

С консольным креплением брутто, кг	3,2	С консольным креплением нетто, кг	3
С креплением на трос брутто, кг	3,1	С креплением на трос нетто, кг	2,9
С креплением скоба брутто, кг	2,5	С креплением скоба нетто, кг	2,3
С потолочным креплением брутто,	2,5	С потолочным креплением нетто,	2,3


КГ

КГ


### Размеры

Без упаковки, с консольным креплением, мм	220x174x152	Без упаковки, с креплением скоба, мм	268x214x68
Без упаковки, с креплением трос, мм	220x174x112	Без упаковки, с потолочным креплением, мм	220x174x87
Объём в упаковке, с консольным креплением, м <sup>3</sup>	0,009	Объём в упаковке, с креплением скоба, м <sup>3</sup>	0,006
Объём в упаковке, с креплением трос, м <sup>3</sup>	0,006	Объём в упаковке, с потолочным креплением, м <sup>3</sup>	0,006
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм	265x190x160	Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм	350x190x90
Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм	265x190x160	Размеры в упаковке, с потолочным креплением, мм	350x190x90


### Чертежи

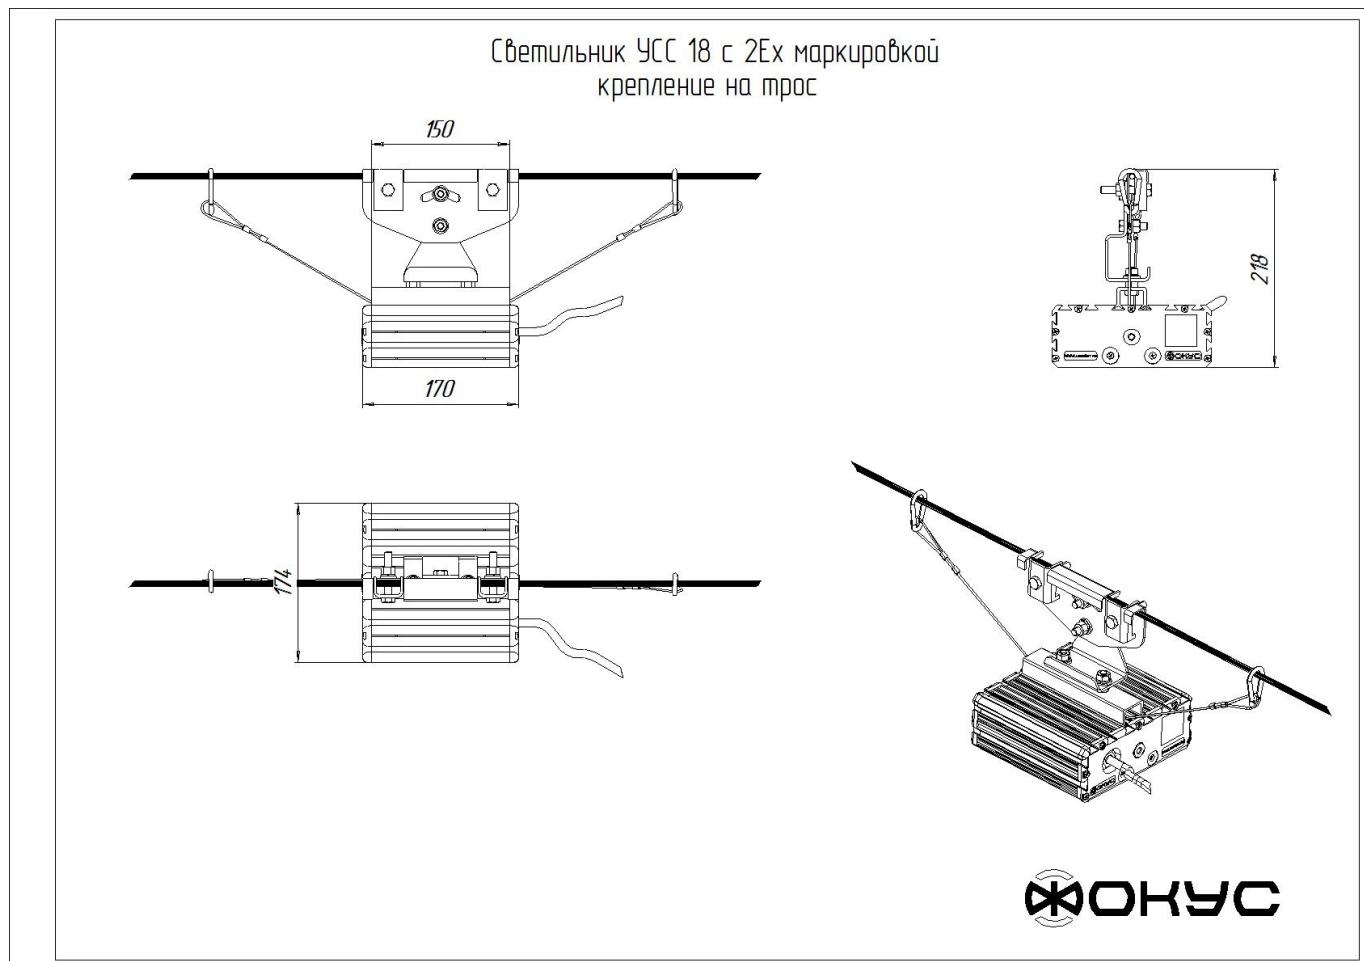

Светильник УСС 18 с 2Ex маркировкой  
крепление скоба

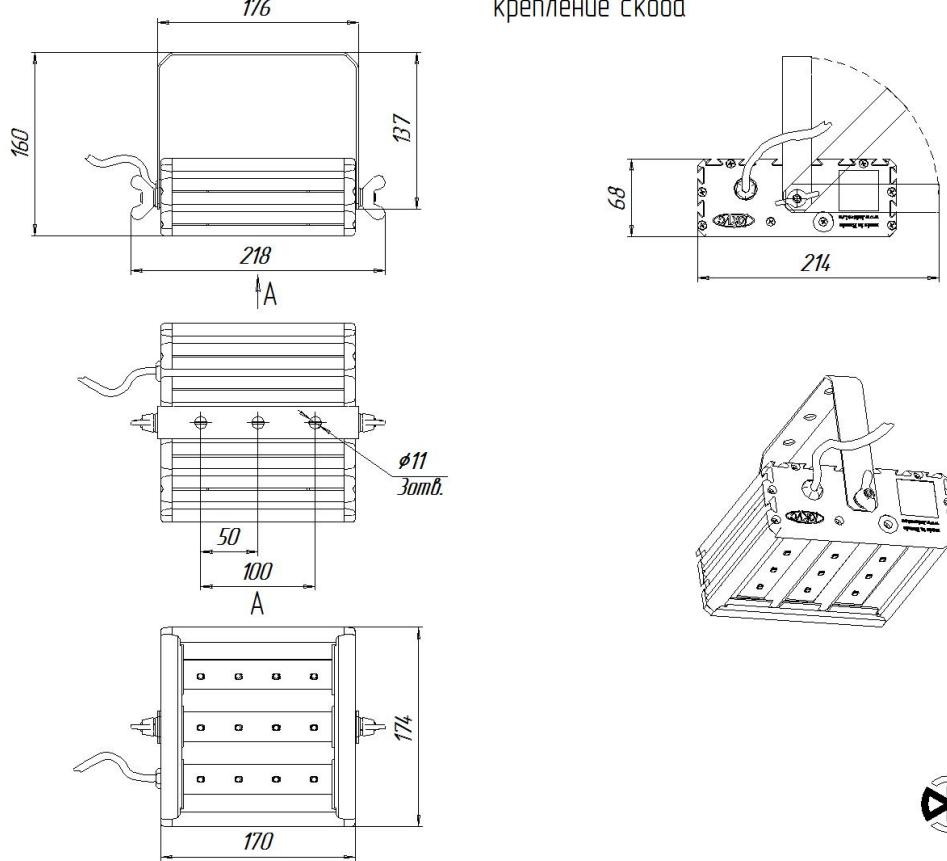


Светильник УСС 18 с 2Ex маркировкой  
потолочное крепление

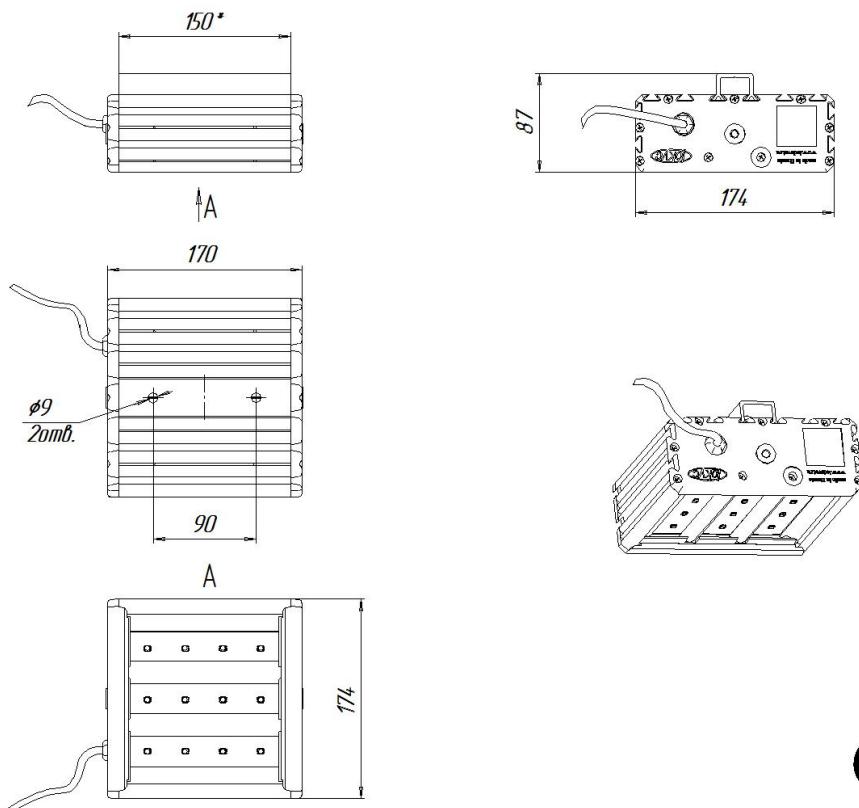


Светильник УСС 18 с 2Ex маркировкой  
консольное крепление

