

Светильники серии TL OL (опаловый рассеиватель)



Область применения

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.

Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.

- Оптическая система - опаловый рассеиватель из светотехнического поликарбоната устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.

- Защитная решетка по отдельному заказу (арт. 03246)

- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель (под лампу T8 G13), класс EEI=B2, cos φ $\geq 0,85$; в модификации EL - электронный балласт, класс EEI=A2, cos φ $\geq 0,95$, коэффициент пульсаций $< 5\%$; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП).

- Патроны для ламп (ЛЛ) с цоколем G5 или G13 (в зависимости от модели светильника) и стартеродержатели - ВЛВ.

- Клеммная колодка – Tridonic.


- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

Установка

- Крепятся на поверхность потолка.

Светильники серии TL OL (опаловый рассеиватель)

Габаритные размеры

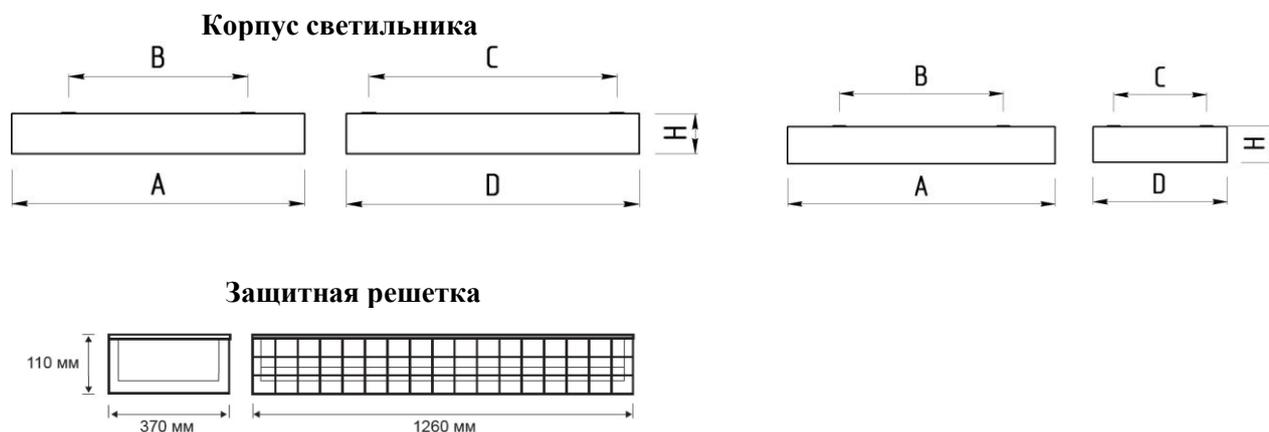

Характеристики моделей

Модель	Мощность лампы, Вт	Источник света (цоколь)	Размеры корпуса, мм					Кол-во в упак., шт	Размеры упаковки, мм (ДхШхВ)	Объем, м ³
			A	B	C	D	H			
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø16										
TL214 OL	2x14	ЛЛ (T5 G5)	595	380	215	295	82	2	1265x325x95	0.039
TL224 OL	2x24	ЛЛ (T5 G5)	595	380	215	295	82	2	1265x325x95	0.039
TL228 OL	2x28	ЛЛ (T5 G5)	1195	980	215	295	82	1	1265x325x95	0.039
TL254 OL	2x54	ЛЛ (T5 G5)	1195	980	215	295	82	1	1265x325x95	0.039
TL414 OL	4x14	ЛЛ (T5 G5)	595	380	520	595	82	2	625x130x615	0.05
TL424 OL	4x24	ЛЛ (T5 G5)	595	380	520	595	82	2	625x130x615	0.05
TL428 OL	4x28	ЛЛ (T5 G5)	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0.039
TL454 OL	4x54	ЛЛ (T5 G5)	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0.039
TL628 OL	6x28	ЛЛ (T5 G5)	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0.039
TL654 OL	6x54	ЛЛ (T5 G5)	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0.039
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø26										
TL218 OL	2x18	ЛЛ (T8 G13)	620	380	215	310	82	2	1265x325x95	0.039
TL236 OL	2x36	ЛЛ (T8 G13)	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0.039
TL418 OL	4x18	ЛЛ (T8 G13)	620	380	520	620	85	2	645x180x635	0.074
TL436 OL	4x36	ЛЛ (T8 G13)	1233	992	520	619	82	1	1265x105x635	0.084



Светильники серии TL OL (опаловый рассеиватель)

Коды для заказа

Модель	Стандарт	ECO	EL	EM	EL EM	RA	RD
	ЭмПРА EEL=B2	ЭПРА EEL=A2	ЭПРА EEL=A2	ЭмПРА + аварийный блок	ЭПРА + аварийный блок	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)	Регулируемы й ЭПРА (DALI)
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø16							
TL214 OL	—	—	09897	—	09903	под заказ	под заказ
TL224 OL	—	—	09910	—	09927	под заказ	под заказ
TL228 OL	—	—	16166	—	16357	под заказ	под заказ
TL254 OL	—	—	03277	—	03321	под заказ	под заказ
TL414 OL	—	—	09637	—	09644	под заказ	под заказ
TL424 OL	—	—	09712	—	09729	под заказ	под заказ
TL428 OL	—	—	02102	—	02119	под заказ	под заказ
TL454 OL	—	—	02614	—	02621	под заказ	под заказ
TL628 OL	—	—	03857	—	03888	под заказ	под заказ
TL654 OL	—	—	19976	—	19983	под заказ	под заказ
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø26							
TL218 OL	10041	—	02393	10577	02409	—	—
TL236 OL	10126	—	10133	10652	10669	07718	07725
TL418 OL	10249	16968	10256	10775	10782	07732	07749
TL436 OL	04557	—	04564	04571	04588	07817	07824

Дополнительные принадлежности

№ п/п	Внешний вид	Наименование	Код для заказа
1		Лампа Philips TL-D 18W/33 G13	03351
2		Лампа Philips TL-D 18W/54 G13	05451
3		Лампа Osram T5 HE 14W/840 SL G5	400840
4		Лампа Philips TL5 Essential 14W/840	984058
5		Защитная решетка для светильников TL236/228/254/428/454/628/654	03246