

Технический паспорт

Монтажная рейка MS4141, ширина шлица 22 мм,
боковая перфорация
Арт.-№ 1122914



Усиленная С-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами с U-образной ножкой.



| | |
|--------------|-------------------------------|
| Сталь | Сталь |
| FS | оцинкован конвейерным методом |

Исходные данные


| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Артикульный № | 1122914 |
| Тип | MS4141PP3000FS |
| Обозначение 1 | Профильная рейка |
| Обозначение 2 | с бок. перфорацией, шлиц 22 мм |
| Размер | 3000x41x41 |
| материал | Сталь |
| Сокращенное наименование материала | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Поверхность согласно DIN | DIN EN 10346 |
| Сокращение поверхности | FS |
| Минимальная единица продажи | 3,00 м |
| Вес | 218,00 кг/100 м |

Технический паспорт

Монтажная рейка MS4141, ширина шлица 22 мм,
боковая перфорация
Арт.-№ 1122914



Технические характеристики

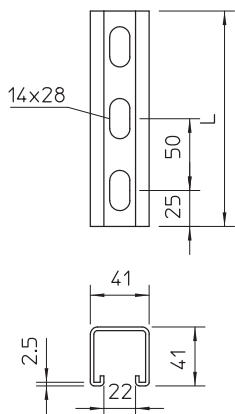

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Длина | 3.000,00 мм |
| Ширина | 41,00 мм |
| Высота | 41,00 мм |
| Размер L | 3.000,00 мм |
| Отделяемый | <input type="checkbox"/> |
| Размер Ш×В | 41×41 мм |
| Конструкция | Одинарный профиль |
| Вид перфорации | 3 стороны перфорированные |
| Расстояние между центрами отверстий | 50,00 мм |
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/> |
| Размер отверстий | 14×28 мм |
| Прочность материала | 2,50 мм |
| С перфорацией | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С зубцами | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Форма профиля | C-образный профиль |
| Ширина шлица | 22,00 мм |
| Статическая величина A | 2,42 см ² |
| Статическая величина Iy | 6,00 см |
| Статическая величина Iz | 6,97 см |
| Статическая величина Wy | 2,91 см ³ |
| Статическая величина Wz | 4,40 см ³ |