


Серия ЖКХ  
224×90×52mm






Размер упаковки светильника:  
240×112×64mm  
PF ≥ 0,85

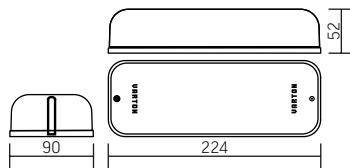


○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-U0-00006-21000-6500840	8W	4000K	900 lm
V1-U0-00006-21000-6500850	8W	5000K	900 lm
V1-U0-00006-21000-6501240	12W	4000K	1200 lm
V1-U0-00006-21000-6501250	12W	5000K	1200 lm

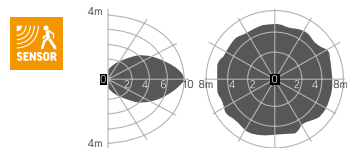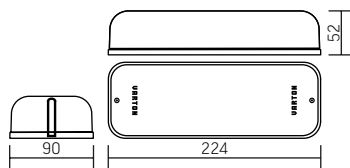


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-U0-00006-21S00-6501240	12W	4000K	1200 lm
V1-U0-00006-21S00-6501250	12W	5000K	1200 lm



Активная зона действия датчика




○ белый

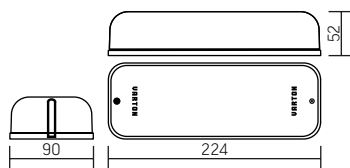

**low voltage**  
**Применение:**  
Помещения с повышенными требованиями к электрической безопасности  
DC 24-36V  
AC 24V  
PF ≥ 0,85

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-U0-00006-21N00-6501240	12W	4000K	1200 lm
V1-U0-00006-21N00-6501250	12W	5000K	1200 lm



○ белый



**Монтаж:**

Осуществляется на горизонтальную или вертикальную поверхность

Светильник крепится саморезами к основанию с предварительно вмонтированными дюбелями

**Корпус:**

Ударопрочный самозатухающий ABS-пластик

Комплектуется кабельным вводом, который имеет высокую износостойкость

Для обеспечения степени защиты IP65 места примыкания корпуса к рассеивателю обработаны герметиком

**Рассеиватель:**

Ударопрочный матовый самозатухающий пластик ПК (поликарбонат) с добавками УФ-стабилизатора

**Характеристики:**

Индекс цветопередачи  $R_a > 80$

Температурный режим от -25°C до +40°C

Частота сети 50Hz ± 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

$K_n$  светового потока светильника ≤ 15%

