


Системные аксессуары

Крышка для прямой секции оптического лотка

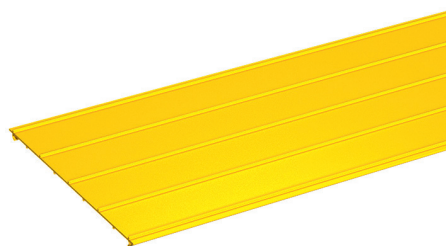

Назначение

- защита оптоволоконных кабелей и патч-кордов от внешних воздействий.

Характеристики


- материал – ПВХ.

Особенности

- защелкивается на лоток простым нажатием.

Длина L, мм	Ширина B, мм	Ширина B1, мм	Высота H, мм	Толщина, мм	Код
2000	120	155	12	3	DCSK12
2000	240	274	12	3	DCSK24
2000	360	389	12	3	DCSK36

Соединитель оптического лотка

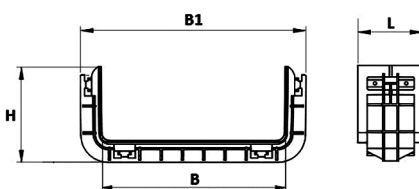

Назначение

- соединение прямых секций оптического лотка между собой, соединение монтажных аксессуаров и прямых секций;
- фиксация металлических крышек аксессуаров.

Характеристики


- материал – ПВХ, АБС.

Особенности

- поставляются в комплекте с метизами.

Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Ширина B1, мм	Материал	Комплект поставки	Код
84	122	120	169	ПВХ	соединитель × 1 пластиковый болт CMDC2 × 8	DCG112
84	122	240	289	ПВХ	соединитель × 1 пластиковый болт CMDC2 × 8	DCG124
100	138	360	420	АБС	соединитель × 1 пластиковый болт CMDC2 × 10 пластиковая квадратная гайка CMDC1 × 10	DCG136

Горизонтальный поворот 90° оптического лотка

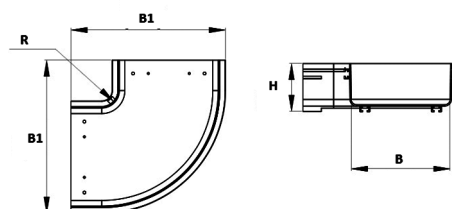

Назначение

- организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90°.

Характеристики

- материал – ПВХ, АБС.

Особенности

- плавный радиус изгиба.

Высота H, мм	Ширина B, мм	Ширина B1, мм	Радиус R, мм	Материал	Код
118	120	257	41	ПВХ	DCD112
118	240	378	41	ПВХ	DCD124
118	360	493	41	АБС	DCD136