

Makita®

Перфоратор
SDS-PLUS
трехрежимный 28 мм

HR001GZ

XGT



40V Li-ion
max
2.5/4.0

BL MOTOR **AVT** **AWS** **XPT** **SOFT** NO LOAD **AFT**

НОВИНКА

3-режимный SDS-PLUS перфоратор 28 мм

HR001GZ

Мощный 3-режимный SDS-PLUS перфоратор 28 мм с технологией снижения вибрации, защитой от пыли и влаги, защитой от заклинивания, функцией беспроводного подключения (Bluetooth) к пылесосу.



SDS-PLUS

Особенности модели:

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление.
- Функция реверса для выведения застрявшей оснастки.
- Антивибрационная технология (AVT), обеспечивающая минимальный уровень вибрации при работе.
- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Технология снижения оборотов без нагрузки (SOFT no LOAD).
- Технология защиты от рывков при заклинивании оснастки (AFT).
- Технология беспроводного подключения к пылесосу (AWS).
- Долговечный, энергоэффективный и не требующий обслуживания бесщеточный BL двигатель с электронным управлением.
- Возможность подключения автономной системы пылеудаления DX14 или DX12.

Функции и технологии:

BL MOTOR AVT AWS XPT SOFT NOLOAD AFT



Электрический тормоз двигателя



Электронная регулировка числа оборотов



Расцепляющая муфта



Система пылеудаления



Хвостовик SDS-Plus



Реверс



Подсветка рабочей зоны



Электронная система стабилизации


*Технические характеристики:

Патрон:	Адаптирован под хвостовик SDS-plus
Энергия удара:	3,2 (2,8 - EPTA) Дж
Диаметр сверления:	
Бетон / сталь / дерево	28 / 13 / 32 мм
Коронка твердосплавная:	54 мм
Коронка алмазная:	65 мм
Частота холостого хода:	0 - 980 об/мин
Частота ударов:	0 - 5 000 уд/мин
Габаритные размеры (ДхШхВ):	358x102x232 мм
Вес (EPTA):	3,9-4,6 кг

*Вариант комплектации HR001GZ:

Ограничитель глубины	x1
----------------------	----

Модельный ряд перфораторов с патроном SDS-PLUS

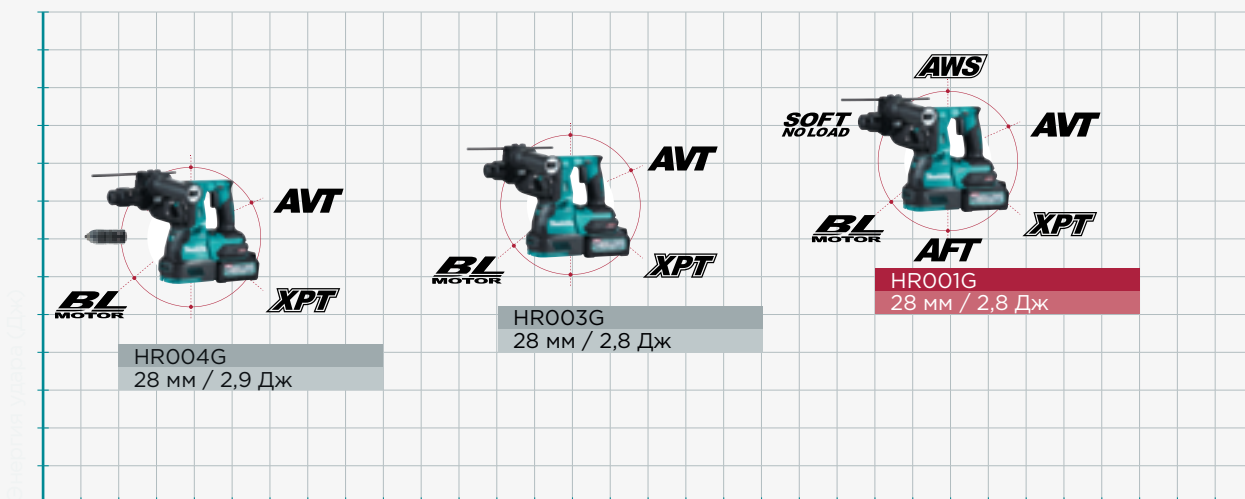

Рекомендуемые дополнительные аксессуары для аккумуляторных перфораторов XGT 40V

Аккумулятор BL4025 (XGT, 40 В, 2.5 Ач), картон, 1 шт.

Арт. 191B36-3

Аккумулятор BL4040 (XGT, 40 В, 4.0 Ач), картон, 1 шт.

Арт. 191B26-6

Зарядное устройство DC40RA (XGT, 40 В, быстрое)

Арт. 191E10-9

Набор акумулятор и з/у (1x4.0 Ач, DC40RA, картон)

Арт. 191J67-0

Адаптер для з/у XGT (для зарядки LXT аккумуляторов)

Арт. 191C11-5

Набор PSK (2x2.5 Ач, DC40RA, Макрас 1)

Арт. 191J83-2

Набор PSK (2x4.0 Ач, DC40RA, Макрас 1)

Арт. 191J99-7





МАКИТА (Россия)

ООО «МАКИТА»,
127006, г. Москва,
Краснопролетарская улица, д. 4
+7 (495) 109-88-66
www.makita.ru
office@makita.ru



МАКИТА (Беларусь)

ООО «МАКИТА»
220073, Беларусь, г. Минск
ул. Бирюзова, 10а, пом. 3Н
Тел.: +(375) 17 337-11-11
www.makita.by



МАКИТА (Казахстан)

ТОО «МАКИТА Казахстан»
050050, Казахстан, г. Алматы
Ул. Коммунальная, д. 39
Тел.: +7 (727) 233-0827
Факс: +7 (727) 382-7921

