
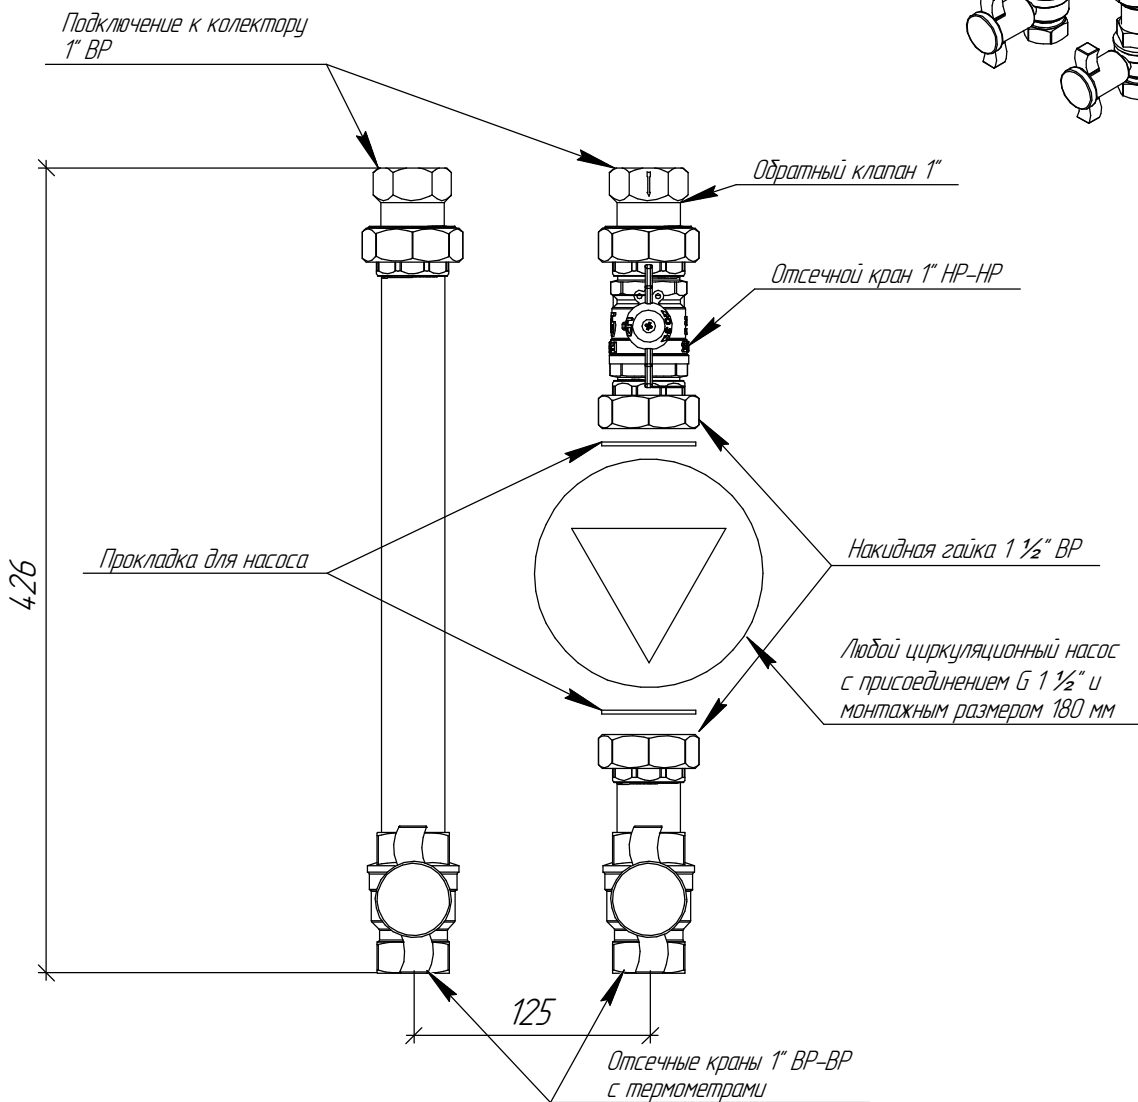


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

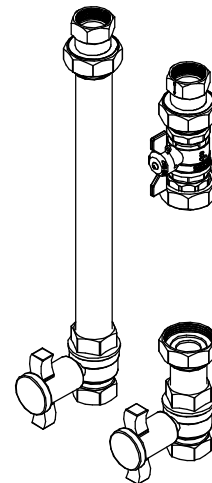

Основные характеристики

Рабочее давление, бар	6
Максимальная мощность, кВт	60
Максимальная пропускная способность (при $\Delta T=20^{\circ}C$), м ³ /ч	2,6
Максимальная температура теплоносителя, °C	110
Материал изготовления	Нержавеющая сталь 08X18H10T (AISI 304)
Наружная поверхность	Зеркальная полировка
Упаковка	Картонная коробка

Арт. NG 25A00 22

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № докл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				02.09.2022

NGSS-25.22.07

Лист